

AUSSENTÜREN


Kataloginhalt

Das Profil 1
Farben und Beschichtungen 2

Türen
Modell 1 3
Modell 2 6
Modell 3 7
Modell 4 10
Modell 5 11
Modell 6 14
Modell 7 15
Modell 8 18
Modell 9 19
Modell 10 22

Zubehör
Raumgriffe 25
Schlossplatten 27
Verschlussvorrichtung 29
Scharniere 33
Anderes Zubehör 34



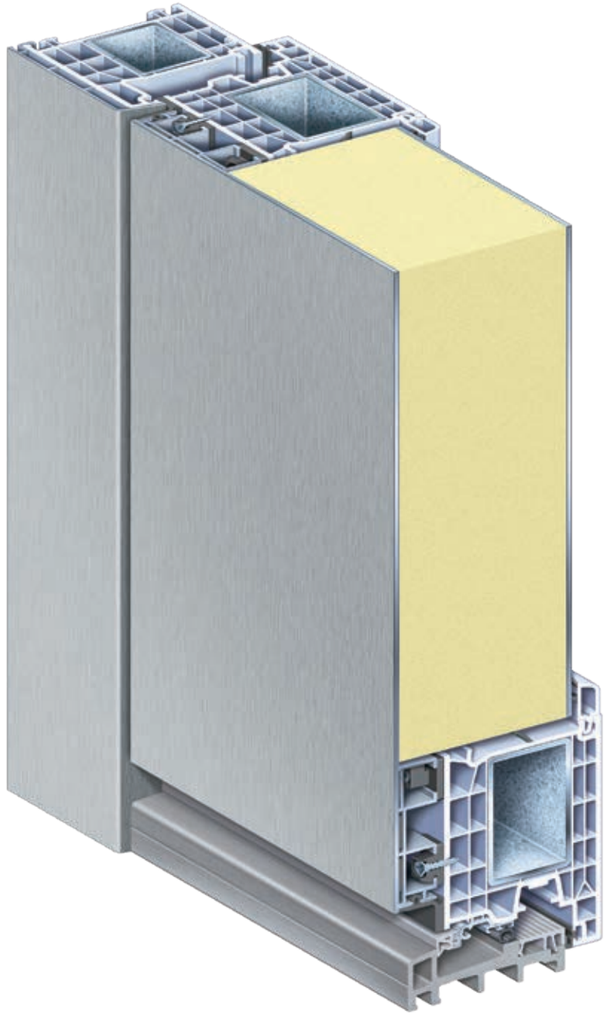

Kömmerling 76 Aluclip Null

- 5-Kammern-PVC-Profil
- Bautiefe 81,5 mm
- Außen mit Aluminium beschichtet für eine nahezu unbegrenzte Farbenvielfalt
- Der Türrahmen ist für ein besonderes Design auf den Flügel ausgerichtet
- Hervorragende Stabilität für Türmodelle mit größeren Dimensionen
- Gesamtbautiefe: 91 mm
- Maximale Wärmedämmung 0,95 W / (m²K)

FARBEN UND TEXTUREN FÜR DIE ALUMINIUMBESCHICHTUNG

Goldene Eiche	Walnuss	Kiefer	Dunkel Eiche	Dunkelgrün	Grün
2301 02 PS 0703	1802 02 L	1501 03 L PS 0702	2502 12 PS 0703	RAL 6009 structurat	RAL 6011

Cremefarbig	Kirschrot	Schwarz sandgestrahlt	Beige	Dunkelgrün	Hellgrau	Dunkelgrau	Quarzgrau	Grau-Braun	Schokobraun
RAL 1013	RAL 3005	RAL 2200	RAL 1001	RAL 6009 mat	RAL 7001	RAL 7021	RAL 7039	RAL 7036	RAL 8011

Schokoladenbraun	Dunkelbraun	Weiß	Schwarz	Aluminium-Grau	RAFFAELLO Braun	RAFFAELLO Rot	RAFFAELLO Grün	Anthrazitgrau	Gold
RAL 8017	RAL 8019	RAL 9010	RAL 9005	RAL 9006	RAL S005	RAL S008	RAL S006	RAL 7016	RAL 1036



Modell 1

MAXIMALE TÜRABMESSUNG
1100 x 2500 cm

VERSCHLUSSVORRICHTUNG
halbautomatische Standard-Gegenplatte

FARBEN
Anthrazitgrau außen, weiß innen

TÜRBLATT
Aluminium, Dicke 91 mm, aufgebrachte Ornamente aus Aluminium und Satinglas

GRIFF
außen: Edelstahl 45° gerade, 1000 mm
innen: Schlossplatte Greenteq 3 Schrauben

SCHARNIERE
Dr. Hahn, eingelassen

ELEGANT 76
premium



ELEGANT 76
premium

Modell 2

MAXIMALE TÜRABMESSUNG
1100 x 2500 cm

VERSCHLUSSVORRICHTUNG
halbautomatische Standard-Gegenplatte

FARBEN
außen: goldene Eiche, innen: goldene Eiche

TÜRBLATT
Aluminium, Dicke 91 mm, lackiertes Holzimitat

GRIFF
außen: Edelstahl 45° gerade, 1600 mm
innen: Schlossplatte Greenteq 3 Schrauben

SCHARNIERE
3D-klassisch





Modell 3

MAXIMALE TÜRABMESSUNG
1100 x 2500 cm

VERSCHLUSSVORRICHTUNG
halbautomatische Standard-Gegenplatte

FARBEN
außen: Anthrazitgrau, innen: weiß

TÜRBLATT
Aluminium, Dicke 91 mm, aufgebrachte Aluminiumverzierungen

GRIFF
außen: Edelstahl 45° gerade Punkt, 600 mm
innen: Edelstahl 45° gerade Punkt, 600 mm

SCHARNIERE
Dr. Hahn, eingelassen

ELEGANT 76
premium



ELEGANT 76
premium

Modell 4

MAXIMALE TÜRABMESSUNG
1100 x 2500 cm

VERSCHLUSSVORRICHTUNG
automatische EAV3, Standard-Gegenplatte mit Tag/Nacht-Funktion

FARBEN
außen: Hellgrau, innen: Hellgrau

TÜRBLATT
Aluminium, Dicke 91 mm, aufgebrachte Ornamente aus Aluminium und sandgestrahltem Glas

GRIFF
außen: Edelstahl 45° gerade, 400 mm
innen: Schlossplatte Greenteq 3 Schrauben

SCHARNIERE
zylindrische Scharniere





Modell 5

MAXIMALE TÜRABMESSUNG
1100 x 2500 cm

VERSCHLUSSVORRICHTUNG
Schwenkhaken-Bolzen,
Standard-Gegenplatte

FARBEN
außen: Perlweiß, innen: weiß

TÜRBLATT
Aluminium, Dicke 91 mm, aufgebrachte Ornamente aus Aluminium und dekorativem Satinglas

GRIFF
außen: Edelstahl, 4 Biegungen 350 mm
innen: Schlossplatte Greenteq 3 Schrauben

SCHARNIERE
3D klassisch

ELEGANT 76
premium



ELEGANT 76
premium

Modell 6

MAXIMALE TÜRABMESSUNG
1100 x 2500 cm

VERSCHLUSSVORRICHTUNG
halbautomatische Standard-Gegenplatte

FARBEN
außen: Schwarz, innen: Schwarz

TÜRBLATT
Aluminium, Dicke 91 mm, gefräste
Ornamente und sandgestrahltes Glas

GRIFF
außen: Edelstahl 45° gerade, 1800 mm
innen: Schlossplatte Greenteq 3 Schrauben

SCHARNIERE
3D klassisch





Modell 7

MAXIMALE TÜRABMESSUNG
1100 x 2500 cm

VERSCHLUSSVORRICHTUNG
halbautomatische Standard-Gegenplatte

FARBEN
außen: Kirschrot, innen: Kirschrot

TÜRBLATT
Aluminium, Dicke 91 mm, aufgebrachte Aluminiumverzierungen

GRIFF
außen: Edelstahl 45° gerade, 1400 mm
innen: Schlossplatte Greenteq 3 Schrauben

SCHARNIERE
3D klassisch

ELEGANT 76
premium



ELEGANT 76
premium

Modell 8

MAXIMALE TÜRABMESSUNG
1100 x 2500 cm

VERSCHLUSSVORRICHTUNG
Schwenkhaken-Bolzen,
Standard-Gegenplatte

FARBEN
außen: Cremefarbig, innen: Weiß

TÜRBLATT
Aluminium, Dicke 91 mm, aufgebrachte Ornamente aus Aluminium und Floatglas

GRIFF
außen: Schlossplatte Greenteq 3 Schrauben
innen: Schlossplatte Greenteq 3 Schrauben

SCHARNIERE
3D klassisch





Modell 9

MAXIMALE TÜRABMESSUNG
1100 x 2500 cm

VERSCHLUSSVORRICHTUNG
automatisch, durchgehende Gegenplatte,
Zugangscode-Konsole

FARBEN
außen: Schokobraun, innen: Weiß

TÜRBLATT
Aluminium, Dicke 91 mm, aufgebrachte
Ornamente aus Aluminium und Sandglas

GRIFF
außen: Edelstahl 45° gerade, 1000 mm
innen: Schlossplatte Greenteq 3 Schrauben

SCHARNIERE
Dr. Hahn, eingelassen

ELEGANT 76
premium



ELEGANT 76
premium

Modell 10

MAXIMALE TÜRABMESSUNG
1100 x 2500 cm

VERSCHLUSSVORRICHTUNG
halbautomatisch, Standard-Gegenplatte

FARBEN
außen: Schwarz, innen: Schwarz

TÜRBLATT
Aluminium, Dicke 91 mm, aufgebrachte Ornamente aus Aluminium und dekorativ sandgestrahltem Glas

GRIFF
außen: Edelstahl 45° gerade, 1000 mm
innen: Schlossplatte Greenteq 3 Schrauben

SCHARNIERE
Dr. Hahn, eingelassen



ZUBEHÖRTEILE

Ihr Zuhause ist das Spiegelbild Ihrer einzigartigen Persönlichkeit, und die Auswahl des richtigen Zubehörs für ihre Kunststofftüren ist der erste Schritt, um das gewünschte Erscheinungsbild zu erreichen. Aus der großen Auswahl an Metallelementen finden Sie mit Sicherheit genau das was Sie wünschen um Ihre Tür entsprechend zu personalisieren.



Raumgriffe



Edelstahl 45° gerade

Türgriff aus Edelstahl, entweder einseitig oder paarweise für Innen- und Außentüren verwendbar. Stangenform um 45° geneigt und längliche Stützen (für eine bessere Zugänglichkeit zum Zylinder), der Durchmesser der Stange beträgt 32 mm, der Durchmesser der Stütze beträgt 25 mm, umfasst nicht das Befestigungssystem. Mehrere Optionen zur Längenauswahl von 400 bis 1800 mm.



Edelstahl 45° gerade punkt

Türgriff aus Edelstahl mit Anti-Fingerabdruck-Textur zur einfachen Verwendung auf einer Seite oder paarweise an Innen- und Außentüren. Stangenform um 45° geneigt und längliche Stützen (für eine bessere Zugänglichkeit zum Zylinder), der Durchmesser der Stange beträgt 32 mm, der Durchmesser der Stütze beträgt 25 mm, umfasst kein Befestigungssystem. Mehrere Optionen zur Längenauswahl: 400 oder 800 mm.



Edelstahl Halbkreis

Türgriff aus Edelstahl für einfache einseitige oder paarweise Verwendung, an Außentüren. Der Durchmesser der Stange beträgt 32 mm, die Abmessungen der Achse betragen entweder 300 oder 350 mm, das Befestigungssystem ist nicht enthalten.



Edelstahl 4 Biegungen

Türgriff aus Edelstahl für einfache einseitige oder paarweise Verwendung, an Außentüren. Der Durchmesser der Stange beträgt 32 mm, die Abmessungen der Achse betragen entweder 300 mm oder 350 mm, das Befestigungssystem ist nicht enthalten.



Edelstahl Dreieck

Türgriff aus Edelstahl für einfache einseitige oder paarweise Verwendung, an Außentüren. Der Durchmesser der Stange beträgt 32 mm, die Abmessungen der Achse betragen entweder 300 mm oder 350 mm, das Befestigungssystem ist nicht enthalten.



Edelstahl gebogen

Edelstahlgriff für Außentüren. Es kann entweder einseitig oder paarweise, außen und innen, montiert werden. Die Form der Stange ist um 45° geneigt und die Stützen sind schräg. Der Durchmesser der Stange beträgt 32 mm, der Durchmesser des Halters beträgt 25 mm, das Befestigungssystem ist nicht enthalten. Möglichkeit zwischen zwei Längenvarianten zu wählen: 400 oder 800 mm.

Schlossplatten



Schlossplatte Greenteq 3 Schrauben

Griff aus Aluminium mit einer Plattenbreite von 35 mm und einer Höhe von 245 mm.
Der Griff eignet sich für ein zylindrisches Profil mit einem Abstand von 92 mm.
Die Außenplatte wird mit versteckten Schrauben befestigt.





Schlossplatte Greenteq mit Knopf

Dieser Griff besteht aus Aluminium und hat eine Plattenbreite von 35 mm und eine Höhe von 245 mm. Der Griff ist für ein zylindrisches Profil mit einem Abstand von 92 mm hergestellt. Der an der Außenplatte angebrachte Winkelknopf kann eigenständig montiert werden. Die Außenplatte wird mit versteckten Schrauben befestigt. braun, dunkelgrau, bronze, hellgrau, gold, weiß.



Schlossplatte Greenteq 3 Schrauben, Edelstahl

Der Griff besteht aus Edelstahl, hat eine Plattenbreite von 35 mm und eine Höhe von 245 mm. Der Griff eignet sich für ein zylindrisches Profil mit einem Abstand von 92 mm.
Die Außenplatte wird mit versteckten Schrauben befestigt.





Schlossplatte Greenteq mit Knopf, Edelstahl

Der Griff besteht aus Edelstahl, hat eine Plattenbreite von 35 mm und eine Höhe von 245 mm. Der Griff eignet sich für ein zylindrisches Profil mit einem Abstand von 92 mm.
Der an der Außenplatte angebrachte Winkelknopf kann unabhängig montiert werden.
Die Außenplatte wird mit versteckten Schrauben befestigt.



Schlossplatte Greenteq mit Feder

Dieser Griff besteht aus Aluminium und hat eine Plattenbreite von 35 mm und eine Höhe von 245 mm. Der Griff ist für ein zylindrisches Profil mit einem Abstand von 92 mm hergestellt. Der an der Außenplatte befestigte kreisförmige Griff kann eigenständig montiert werden. Die Außenplatte wird mit versteckten Schrauben befestigt.





Schlossplatte Greenteq mit Feder, Edelstahl

Dieser Griff besteht aus Edelstahl und hat eine Plattenbreite von 35 mm und eine Höhe von 245 mm. Der Griff ist für ein zylindrisches Profil mit einem Abstand von 92 mm hergestellt. Der an der Außenplatte befestigte kreisförmige Griff kann unabhängig montiert werden. Die Außenplatte wird mit versteckten Schrauben befestigt.

Verschlussvorrichtungen



Schwenkhaken-Bolzen

Mehrpunktverriegelungssysteme, die maximale Sicherheit gewährleisten: die runden Stahlbolzen erschweren das gewaltsame Öffnen der Tür, und die Haken erschweren das Abnehmen des Rahmens vom Türpfosten. Es ist auch die ideale Lösung für eine hohe Wärmedämmung und perfekte Abdichtung.

Technische Daten:

Dornmas: 35-45 mm
Größe der Griff-Achse-Zylinderwelle: 92 mm
Oberflächen: verzinkt
Frontplatte: 16 und 20 mm



Halbautomatisch

Der halbautomatische 3-Punkt-Verschluss besteht aus einem Hauptverriegelungssystem sowie zwei weiteren Federverriegelungspunkten, um den Flügel perfekt im Rahmen zu befestigen. Es bietet langfristigen Schutz vor unbefugten Zugriffsversuchen, auch wenn es entsperrt ist. Nach dem Verriegeln mit einem Schlüssel gewährleisten die Schnabelverschlüsse maximale Beständigkeit gegen Einbruchversuche. Bietet optimale Abdichtung sowie hervorragende Wärme- und Schalldämmung und hohe Stoßfestigkeit. Es kann zur Herstellung von Türen verwendet werden, die eine Sicherheitsklasse der Stufe RC3 erreichen.

Technische Daten:

Dornmas: 35-45 mm
Größe der Griff-Achse-Zylinderwelle: 92 mm
Oberflächen: verzinkt
Frontplatte: 16 und 20 mm



Automatischer Kippriegel (AV3)

Dieses automatische Mehrpunktverriegelungssystem mit unabhängigen Haken bietet mehrere Vorteile: sofortiges Verriegeln durch einfaches Schließen der Tür; Energieeinsparung durch hohe Dichtheit; Sicherheit. Beim Schließen der Tür mit diesem System, zieht der Metallstab den Magnetverschluss an und drückt den Abtasterstift hinein, sodass das Schließen sehr einfach ist und keine Kratzer verursacht werden. Darüber hinaus sind die Haken dieses Systems gesichert und können nach dem Schließen nicht in die Öffnungsposition gedrückt werden, um noch mehr Sicherheit zu gewährleisten.

Technische Daten:

Dornmas: 40-45
Größe der Griff-Achse-Zylinderwelle: 92 mm
Oberflächen: verzinkt
Frontplatte: 16 und 20 mm



EAV3 - Elektronische Öffnungssysteme

Dieses motorisierte automatische Verriegelungssystem ermöglicht es den massiven Haken und Dichtungen, die Halteschiene bei geschlossener Tür automatisch zu erfassen - automatische Sicherheit und Abdichtung! Die motorisierten Komponenten können auch in ein selbstschließendes System der gleichen Produktpalette eingebaut werden. Ein Riegel mit einer speziellen Tagesfunktion kann in den Mechanismus integriert werden, um die Tür für einen bestimmten Zeitraum freizugeben, genau wie eine elektrische Öffnung im Tages-Servicemodus. Das Öffnen kann entweder mit einem Fingerabdruck oder per Fernbedienung oder Mobiltelefon erfolgen.



Automatisch

Diese automatische Version des Schließens / Öffnens der Vordertür kann entweder über ein Zugangskontrollsystem oder durch Drücken der Sprechanlage-Taste bedient werden. Es ist extrem einfach zu bedienen, sobald es geschlossen ist, wird die Tür durch automatische Bolzen verriegelt. Die beiden automatischen Bolzen fallen 20 mm in die Stahlgegenplatte und fungieren somit als sichere Verriegelungspunkte. Mit diesem System können Türen hergestellt werden, die eine Sicherheitsklasse der Stufe RC3 erreichen können. Zugangsmöglichkeiten mit Fingerabdruck oder Code, können montiert werden.



Standard-Gegenplatte

Diese verzinkten Gegenplatten sind einfach zu installieren und kostengünstig.
Sie steuern die Kompression des Hauptverschlusses mittels eines speziellen Teils.
Perfekte Toleranzkompensation durch Kompressionskontrolle für Bolzen und Haken +/- 2,5 mm.



Gegenplatte Tag/Nacht

Diese verzinkten Gegenplatten sind einfach zu installieren und kostengünstig.
Steuern die Kompression des Hauptverschlusses mittels eines speziellen Teils.
Perfekte Toleranzkompensation durch Kompressionskontrolle für Bolzen und Haken +/- 2,5 mm.



Durchgehende Gegenplatte

Elegantes Design, einfache Installation aufgrund der einteiligen Montage und Kompressionskontrolle im Schließbereich mittels des Spezialteils. Perfekte Toleranzkompensation durch Kompressionskontrolle für Bolzen und Haken +/- 2,5 mm.

