
FENÊTRES ET PORTES THERMO-ISOLANTES

REVENDEUR

Sommaire

Helios en brèf 3

Fenêtres
Pratique 14
Confort 15
Elégant 19
Le système Aluclip Zéro 23
Performant 25
Durable 29
Fiches téchniques 34

Portes résidentielles
Pratique 47
Confort 50
Elégant 51
Performant 55
Durable 59
Fiches téchniques 63

Coulissantes
Versatile 73
Select 76 75
Robuste 77
Visuel 85
Fiches téchniques 91

Accessoires 103-116
Poignées, Vitrage, Croisillons, Panneaux,
Volets roulants, Volets battants





CONCEPTION ET ESTHÉTIQUE

Dans la philosophie Helios, le lien entre conception et technologie est fondamental: nos produits sont conçus comme des objets fonctionnels, mais aptes à s'intégrer naturellement dans l'espace de votre maison.

Notre expértise vous offre la possibilité de choisir parmi des milliers de configurations de menuiserie, qui vous permettront d'apporter style et élégance à votre maison.

CONSEIL ET CONCEPTION

Notre équipe jeune est prête à vous soutenir dès la phase de la prise de décision pour choisir un produit ou autre pour votre maison jusqu'à ce que la conception de la menuiserie soit achevée dans les moindres détails, tel que vous le souhaitez. Nous vous conseillons de trouver les meilleures solutions ou d'essayer les formes les plus innovantes ou inhabituelles. Nous avons des spécialistes en conception qui peuvent mettre en pratique vos idées les plus audacieuses.





QUALITÉ ET DURABILITÉ

Une fenêtre Helios est produite pour résister au temps. Ceci est possible grâce à l'attention que nous accordons à chaque détail pour chacun de nos produits.

Nous faisons cela en choisissant attentivement les matériaux avec lesqueles nous travaillons - des profils allemands de la plus haute qualité, du vitrage provenant des meilleurs fournisseurs, de la quincaillerie allemande – par l'attention que nous accordons à chaque élément, pour en garantir la fonctionnalité et la longévité.
Nous vous offrons, donc, une garantie de 5 ans minimum pour chacun de nos produits.

SÉCURITÉ

Nous avons considéré que vous avez besoin d'un foyer sûr pour vous sentir protégé.
Nos produits sont équipés de systèmes de sécurité standard. En outre, vous disposez de nombreuses autres options pour améliorer encore leur degré de sécurité: des systèmes de quincaillerie avancés, points de fermeture multiples, jusqu'au vitrage anti-effraction ou sécurisé. Vous n'avez donc pas à vous soucier de la sécurité de vos proches ou de la maison.

MONTAGE PROFESSIONNEL

Pour la pose de tous les produits Helios, nous vous recommandons d'utiliser des matériaux de dernière generation.

La qualité et la durabilité de la menuiserie sont fortement influencées par la modalité dont le montage est exécuté vu que l'économie d'énergie commence avec une bonne étanchéité.

Nous avons des solutions adaptées à tous types de pose afin que l'étanchéité et l'isolation soient maximisées.





Profiles PVC



Kommerling 70 AD

- Profile à 5 chambres
- Dimension constructive 70 mm
- Épaisseur standard vitrage 24 mm, double vitrage
- Uf= 1.2 W/(m²K)
- Forme rectangulaire



Kommerling 76 AD

- Profile à 5 chambres
- Dimension constructive 76 mm
- Épaisseur standard vitrage 48 mm, triple vitrage
- Uf= 1.1 W/(m²K)
- Forme rectangulaire



Kommerling 76 MD

- Profile à 6 chambres
- Dimension constructive 76 mm
- Épaisseur standard vitrage 48 mm, triple vitrage
- Uf= 1.0 W/(m²K)
- Extra joint central dans le profile pour une isolation supplémentaire



Kommerling 88


- Profile à 7 chambres
- Dimension constructive 88 mm
- Épaisseur standard vitrage 52 mm, triple vitrage
- Uf= 0.95 W/(m²K)
- Extra joint central dans le profile pour une isolation supplémentaire

Profiles PVC + aluminium




Kommerling 76 Aluclip

- Profile à 5 chambres
- Dimension constructive 81.5 mm
- Épaisseur standard vitrage 48 mm, triple vitrage
- Uf= 1.2 W/(m²K)
- Capotage en aluminium sur l'extérieur

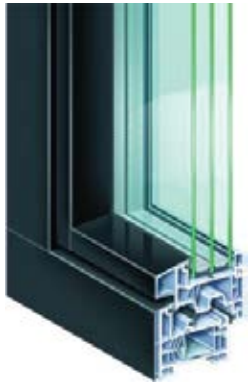


Kommerling 76 Aluclip PRO

- Profile coplanaire à 6 chambres
- Dimension constructive 81.5 mm
- Épaisseur standard vitrage 48 mm, triple vitrage
- Uf= 1.1 W/(m²K)
- Capotage en aluminium sur l'extérieur
- Esthétique exceptionnelle grâce à l'alignement de l'ouvrant au dormant

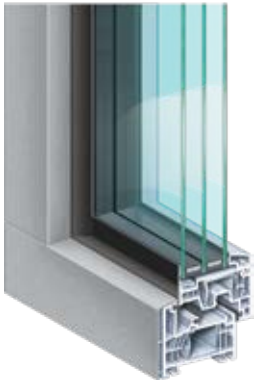

Kommerling 76 Aluclip ZERO

- Profile PVC+AL coplanaire à 6 chambres
- Dimension constructive 81.5 mm
- Épaisseur standard vitrage 48 mm, triple vitrage
- Uf = 1.1 W/(m²K)
- Compatible avec les fenêtres feuilleté et Aluclip
- Aspect de vitrage continu

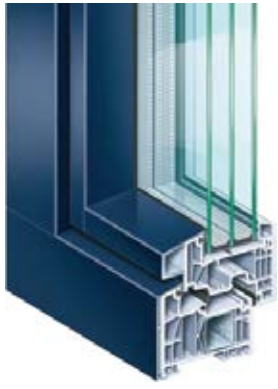

Kommerling 88 Aluclip PRO

- Profile coplanaire à 7 chambres
- Dimension constructive 93.5 mm
- Épaisseur standard vitrage 52 mm, triple vitrage
- Uf= 0.95 W/(m²K)
- Capotage en aluminium sur l'extérieur
- Esthétique exceptionnelle grâce à l'alignement de l'ouvrant au dormant

Profiles aluminium



Cortizo 60



- Profile en aluminium à rupture de pont thermique de 24 mm
- Dimension constructive 60 mm
- Épaisseur standard vitrage 24 mm, double vitrage
- Uf= 2.1 W/(m²K)
- Forme rectangulaire



Cortizo 70

- Profile en aluminium à rupture de pont thermique de 35 mm
- Dimension constructive 70 mm
- Support vitrage d'une épaisseur maximale de 48 mm, triple vitrage
- Uf= 1.9 W/(m²K)
- Forme rectangulaire

Couleurs et texures profiles PVC


Chêne doré	Noyer	Chêne foncé	Gris anthracite structuré	Gris Ultimate	Noir Ultimate	Acajou
						
9.2178 301 116700	9.2178 307 116700	9.2052 389 116700	02.20.71.000001 116700	02.20.71.000001 504700	02.20.01.000002 504700	9.2065 321 116700


Mooreiche	Noir VLF	Blanc brillant	Blanc crème	Gris clair	Gris quartz	Chêne Amanita	Gris basalt	Aluminium Metbrush	Anteak
									
9.3167004 116700	02.20.01.000002 102200	F456-5057	02.20.11.000001 116700	02.20.71.000007 116700	02.20.71.000012 116700	2.0078.002 102201	02.20.71.000010 116700	F436-1001	3241002-195

Chêne Shefield clair	Metbrush bronze	Chêne naturel	Winchester XA	Anegre Douglasie	Rouge foncé	Marron chocolat	Noir brun	Bleu	Vert foncé
									
F456-3081	F436-1007	9.3118 376 116801	4.0175 005 114800	9.3152 309 116700	02.11.31.000013. 116700	02.20.81.000018 116700	02.20.81.000010 116700	02.20.51.000002 116700	02.20.61.000001 116700

Couleurs et texures profiles aluminium



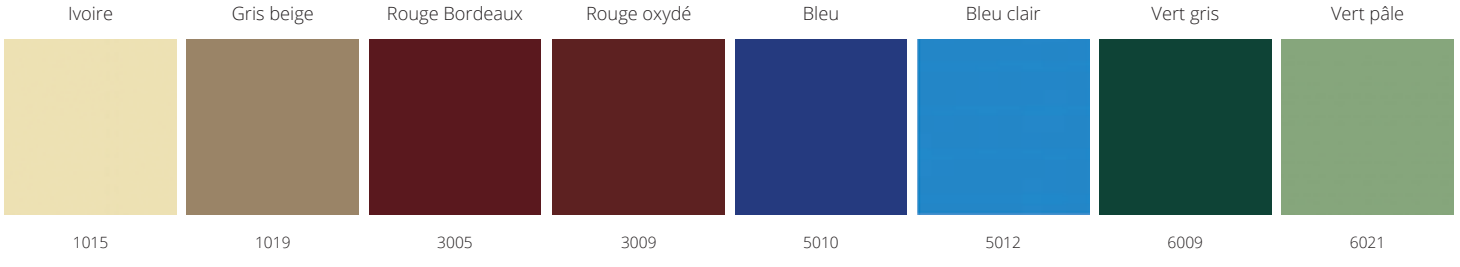

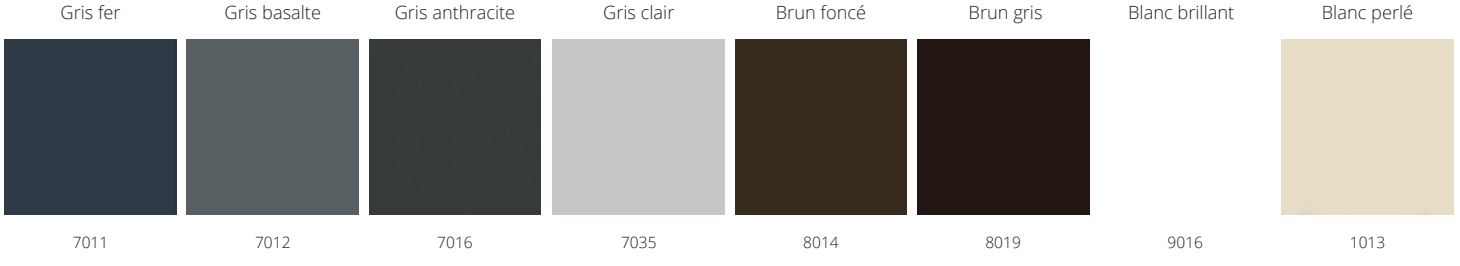

FENÊTRE

Choisir la fenêtre est un art.

Vous devez être précis, minutieux, mais n'oubliez jamais de jouer avec les options esthétiques disponibles. Pour vous guider vers le meilleur choix, nous pouvons vous fournir des informations complètes sur la fenêtre que vous désirez : détails techniques, dimensions, couleurs, types de vitrages, accessoires.






1
2
3
5



PRATIQUE 70

Fonctionnalité. Économie. Adaptabilité.

Quand vous choisissez une fenêtre, vous ne devriez pas faire de compromis. Aujourd'hui, la sécurité et le confort font partie de nos standards de vie.

La fenêtre Pratique 70 a toutes les caractéristiques dont vous avez besoin, à un prix abordable. Elle répond aux plus élevées exigences techniques et présente de nombreuses possibilités de personnalisation.

1 Profile PVC à 5 chambres, profondeur constructive 70 mm

2 Types d'ouverture : à la française, oscillo-battante, oscillo-coulissante, accordéon, pivotante, en soufflet

3 Double vitrage, épaisseur maxi de 24 mm

4 Vitrage thermique

5 Poignée secustik pour la sécurité

1 W/(m²K)

44 dB

Longévité. Personnalité. Technologie.

La fenêtre Confort 76 a tous les bénéfices d'une fenêtre moderne, dans un mélange de conception et proportions parfaites du profile. Soit qu'on parle des propriétés fonctionnelles ou structurelles, des coefficients d'isolation ou de la protection de l'environnement, cette fenêtre répond à toutes les exigences d'aujourd'hui, mais aussi de demain.

CONFORT 76



1. Profile PVC à 5 chambres, profondeur constructive 76 mm
2. Types d'ouverture : à la française, oscillo-battante, oscillo-coulissante, accordéon
3. La possibilité de réaliser des châssis avec des hauteurs plus élevées
4. Triple vitrage pour une meilleure isolation thermique
5. Il est possible de monter la quincaillerie et les accessoires supplémentaires pour l'augmentation de la sécurité et de la fiabilité : système anti-fausse manœuvre, gâches, etc.

0.82 W/(m²K) **47** dB


3
5
2
4
1


1
2
3
4
5



CONFORT 76 plus

Longévité. Personnalité. Technologie

La fenêtre Confort 76 Plus vient avec une technologie d'étanchéité avancée au niveau du profile, qui assure la chaleur dont vous avez besoin et réduit les coûts de l'énergie.

Le profile mince permet de maximiser la surface vitrée, afin que vous profitez de plus de lumière dans votre maison.

1. Profile PVC à 6 chambres, profondeur constructive 76 mm
2. Types d'ouverture : à la française, oscillo-battante, oscillo-coulissante, accordéon
3. Joint central dans le profile pour l'augmentation de l'isolation thermique
4. Triple vitrage épaisseur maxi 48 mm
5. Possibilité d'équiper la menuiserie d'une quincaillerie anti-effraction

0.78 W/(m²K) **47** dB

Style. Durabilité. Efficacité.

C'est exactement ce que vous cherchez. Le détail qui vient compléter ce que l'architecte et le décorateur ont imaginé pour votre maison. C'est tout ce qu'il faut : élégance, attitude et enfin et surtout technologie, pour résister au temps.

La fenêtre Elégant 76 en PVC avec capotage en aluminium marie les performances du PVC et de l'aluminium en un seul produit. À l'extérieur, le capotage alu confère des possibilités presque illimitées dans le choix des couleurs, tandis qu'à l'intérieur le profile PVC permet un entretien aisé, une meilleure stabilité et fiabilité.

1. Profile PVC à 5 chambres, profondeur constructive 81.5 mm
2. Types d'ouverture : à la française, oscillo-battante, oscillo-coulissante, accordéon
3. Profile PVC avec capotage en aluminium, à conception moderne qui confère la possibilité de concevoir la fenêtre, choix illimitée de couleurs
4. Triple vitrage, pour une meilleure isolation thermique
5. Durabilité similaire aux fenêtres en aluminium


0.82 W/(m²K) **47** dB

ELÉGANT 76




5
4
2
1
3


1
2
3
4

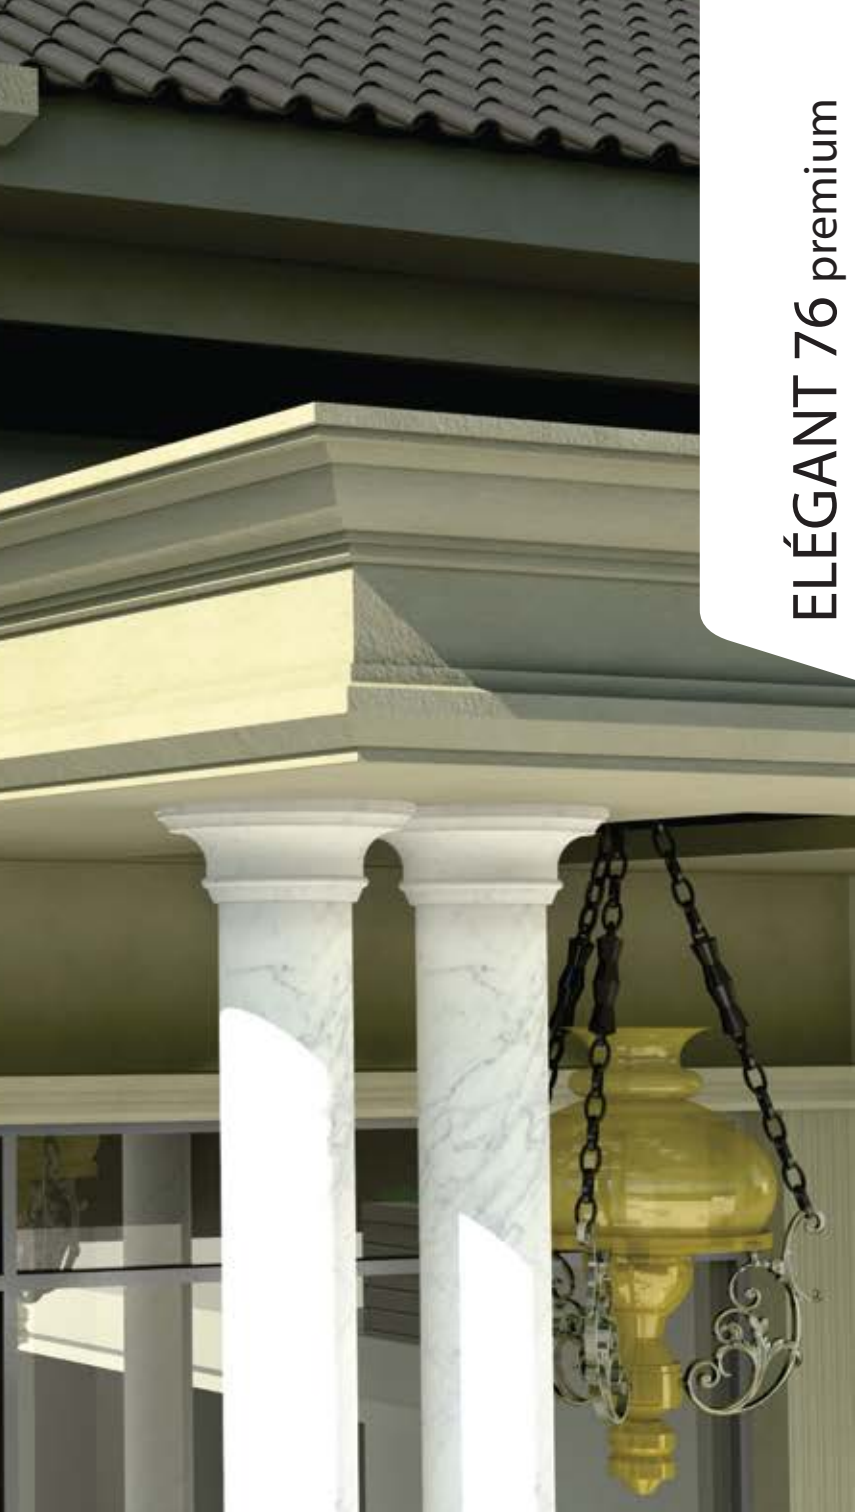

ELÉGANT 76 premium

Style. Durabilité. Efficacité.

C'est un des châssis qui, outre l'esthétique spéciale de l'extérieur avec capotage en aluminium et l'alignement de l'ouvrant au dormant, vous offre le maximum d'isolation thermique possible. La conception intelligente de ce châssis accroit l'isolation phonique et thermique et permet une meilleure qualité de vie.

1. Profile PVC avec capotage en aluminium, coplanaire, profondeur constructive 81.5 mm
2. Alignement de l'ouvrant au dormant, ce qui offre une esthétique particulière de la maison
3. Types d'ouverture : à la française, oscillante, oscillo-battante
4. Profile idéal pour les maisons passives

0.78 W/(m²K) **47** dB

LE SYSTÈME ALUCLIP ZÉRO

Le design moderne ainsi que la fonctionnalité sont devenues aujourd'hui une condition clé pour un produit de menuiserie Premium.

Le système Aluclip Zéro est une solution spéciale de capotage en Aluminium extérieur pour les fenêtres PVC, ce qui leur offre de la résistance dans le temps et contre les intempéries mais également une esthétique de dernier cri, au vu de son aspect de vitrage continu et de l'alignement de l'ouvrant au dormant.

1. PVC de 6 chambres, 76 mm, capotage en Aluminium, ouvrant affleurant au dormant
2. Fenêtres avec les dimensions maximales de 1000 x 2500 mm
3. Triple vitrage standard, épaisseur maximale de 48 mm
4. Aspect de vitrage continu

1.1 W/(m²K) **43** dB





PERFORMANT 88

Innovation. Style. Qualité.

C'est la fenêtre d'une nouvelle ère : Performant 88. La représentante de la meilleure isolation thermique pour les fenêtres en PVC, concepteur des tendances de l'architecture, pionnier de la qualité et de la fiabilité.

Les caractéristiques exceptionnelles de cette fenêtre ne concernent pas seulement ses propriétés d'économie d'énergie, mais également le potentiel architectural qui nous oriente vers l'avenir : la structure rigide du profilé permet un vitrage triple, ultramoderne, d'une épaisseur allant jusqu'à 52 mm.

1 Profil en PVC à 7 chambres épaisseur de 88 mm

2 Peut être fabriqué avec la plus grande épaisseur de vitrage, triple ou spéciale, jusqu'à 52 mm

3 Types d'ouverture : battante, oscillo-battante, ouverture à la française

4 Design droit, encastré, avec des lignes de profil souples qui permettent la plus grande quantité de lumière


5 Profil répondant à toutes les normes pour les maisons passives et atteignant les coefficients d'isolation thermique et phonique requis par ce type de constructions

0.76 W/(m²K) **47** dB




2
1
5


4
3
1
2
5

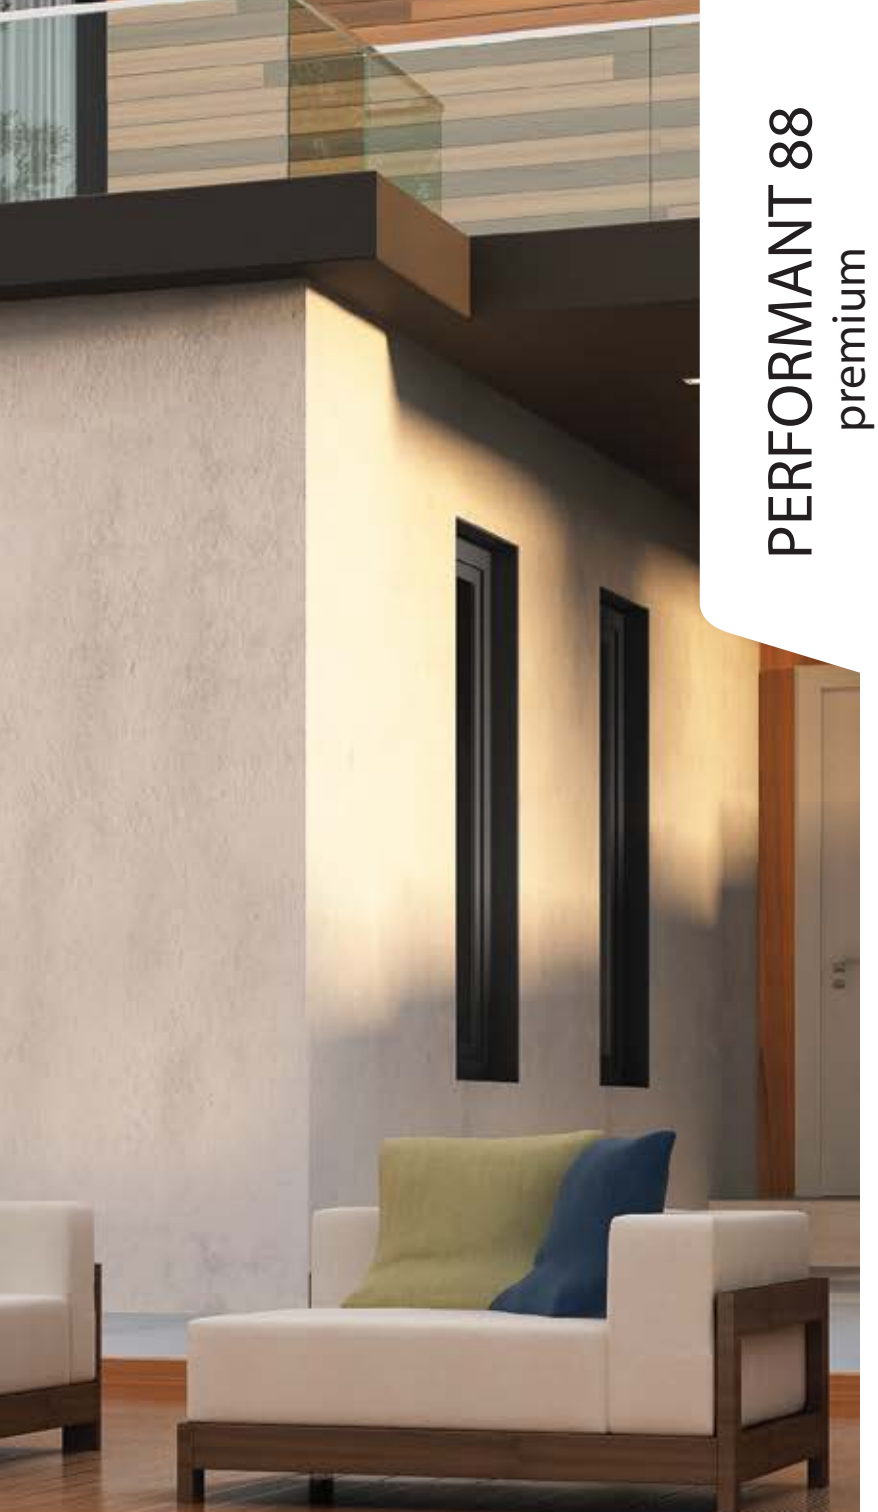

PERFORMANT 88
premium

Esthétique. Confort. Luminosité.

C'est la fenêtre avec les plusieurs avantages : la longévité, les tendances actuelles d'architecture et la meilleure isolation thermique. C'est pour ceux qui préfèrent l'esthétique de l'aluminium, mais qui veulent aussi profiter de l'haute isolation thermique et phonique des profilés en PVC.

Performante 88 Premium présente une surface de vitrage plus grande que toute les autre fenêtres, grâce à la conception du profil qui peut être encastré, ainsi qu'à l'alignement dormant-ouvrant.

1. Profil en PVC à 7 chambres avec capotage en Aluminium, system coplanaire, épaisseur de 93,5 mm
2. Fenêtre avec triple vitrage en standard, ou avec vitrage spécial, jusqu'à 52 mm d'épaisseur
3. Types d'ouverture : battante, oscillo-battante, ouverture à la française
4. Haute stabilité et rigidité grâce au profilé épais avec capotage en aluminium
5. Les meilleures fenêtres pour les maisons passives, car elle atteint les coefficients d'isolation thermique et phonique requis par ce type de constructions

0.74 W/(m²K) **47** dB

Résistance. Eclat. Adaptabilité.

La fenêtré Durable 60 vous permet une conception d'avant-garde, avec de grandes surfaces vitrées grâce au dormant plus étroit.

L'aluminium dans le profil lui confère une longévité dans le temps, tout en étant l'un des matériaux les plus résistants et durables aux intempéries.

DURABLE 60



1. Le profil en aluminium présente des caractéristiques d'isolation particulières : résistance au vent, perméabilité à l'air et étanchéité à l'eau, avec une profondeur constructive 60 mm
2. Types d'ouverture : à la française, oscillo-battante, oscillo-coulissante, accordéon
3. Double vitrage épaisseur 24 mm
4. Rupture de pont thermique 24 mm

1.5 W/(m²K) **38** dB


2
3
1
4
GAUDI


1
5
4
3
2



DURABLE 70

Résistance. Eclat. Adaptabilité.

C'est l'un des choix les plus fréquents en matière de fenêtres en aluminium, en raison de sa polyvalence esthétique, la simplicité du montage et ses hautes performances fonctionnelles.

La fenêtre Durable 70 s'adapte parfaitement aux différentes conditions climatiques et aux besoins d'efficacité énergétique.

1. Profil en aluminium avec profondeur constructive 70mm, ce qui permet l'exécution des fenêtres d'une grande hauteur, jusqu'a 2600 mm
2. Types d'ouverture : à la française, oscillante, oscillo-battante, oscillo-coulissante, accordéon
3. Triple vitrage épaisseur 48 mm
4. Rupture de pont thermique 35 mm
5. Poignées et charnières assorties à la menuiserie

1.3 W/(m²K) **44** dB





ISOLATION THERMIQUE
1 W/(m²K)

ISOLATION PHONIQUE
44 dB

PRATIQUE 70

Classique, mais aussi moderne, peut être adaptée à toutes les exigences constructives ou architecturales.

Couleurs : blanc, imitation bois, couleurs mates, métallisées ou bicolores.

Options de vitrage : vitrage thermique, anti-effraction, sécurité, variété de verres mates et décoratifs.

Quincaillerie disponible en différentes formes et couleurs, poignées et charnières assorties.

Grilles de ventilation disponibles en verre ou en profile

1 Profile à 5 chambres, profondeur constructive 70 mm

2 Vitrage : double ou triple, épaisseur maximale 42 mm

3 Dimension maximale d'ouverture de la fenêtre 1000x2350 mm

4 Joints : 2 sous vitrage

5 Intercalaire vitrage : aluminium ou Warm Edge

6 Les types de montage suivants sont possibles:

- Pose en applique: accessoires supplémentaires peuvent être introduits pour atteindre les isolations de 100, 120, 140 ou 160 mm
- Rénovation : dormant avec ailette de 40 mm

100% RECYCLABLE
GARANTIE 5 ANS

ISOLATION THERMIQUE
0.82 W/(m²K)

ISOLATION PHONIQUE
47 dB



CONFORT 76

1 Profile PVC à 5 chambres, profondeur constructive 76 mm

2 Dimension maximale d'ouverture de la fenêtre 1000 x 2500 mm

3 Vitrage : double ou triple, différents types de vitre décoratif, épaisseur maximale 48 mm

4 Joints : 2+1 sous vitrage

5 Intercalaire vitrage : aluminium ou Warm Edge

6 En option, quincaillerie anti-effraction

7 Les types de montage suivants sont possibles:

- Pose en applique: accessoires supplémentaires peuvent être installés pour atteindre les isolations de 100, 120, 140 ou 160 mm
- Rénovation : dormant avec ailette de 60 mm

Forme et la couleur selon votre choix. Les options constructives, y compris les cintrages, et les finitions vous offre plus d'esthétiques.

Couleurs : blanc, imitation bois, couleurs mates, métallisées ou bicolores.

Options de vitrage : vitrage thermique, phonique, anti-effraction, sécurité, variété de verres dépolis et décoratifs.

Quincaillerie disponible en différentes formes et couleurs, poignées et charnières assorties, charnières cachées.

Joints gris ou noirs.

Grilles de ventilation disponibles en verre ou en profile.

100% RECYCLABLE
GARANTIE 5 ANS



ISOLATION THERMIQUE
0.78 W/(m²K)

ISOLATION PHONIQUE
47 dB

CONFORT 76 plus

Vous pouvez opter pour la forme et la dimension désirées, les angles droits ou les cintrages, multiples choix de parties fixes et mobiles.

Couleurs : blanc, imitation bois, couleurs mates, métallisées ou bicolores.

Options de vitrage : vitrage thermique, phonique, anti-effraction, sécurité, variété de verres dépolis et décoratifs.

Quincaillerie disponible en différentes formes et couleurs, poignées et charnières assorties, charnières cachées.

Joints gris ou noirs.

Grilles de ventilation disponibles en verre ou en profile.

1 Profil PVC à 6 chambres, profondeur constructive 76 mm

2 Dimension maximale d'ouverture de la fenêtre 1000 x 2500 mm

3 Vitrage : double ou triple, différents types de verre, épaisseur maximale 48 mm

4 Joints : 3+1 sous vitrage

5 Intercalaire vitrage : aluminium ou Warm Edge

6 Les types de montage suivants sont possibles:

- Pose en applique: accessoires supplémentaires peuvent être installés pour atteindre les isolations de 100, 120, 140 ou 160 mm
- Rénovation : dormant avec ailette de 60 mm

100% RECYCLABLE
GARANTIE 5 ANS

ISOLATION THERMIQUE
0.82 W/(m²K)

ISOLATION PHONIQUE
47 dB



ELÉGANT 76

1 Profil PVC à 5 chambres, profondeur constructive 81,5 mm

2 Ouverture maximale de la fenêtré 1000 x 2500 mm

3 Joints : 2+1 sous vitrage

4 Large gamme d'options de vitrage, jusqu'à l'épaisseur maximale de 48 mm

5 Intercalaire vitrage : aluminium ou Warm Edge

Conception exceptionnelle, harmonieusement complétée par les lignes droites du capotage aluminium.


Couleurs : blanc, imitation bois, couleurs mates, métallisées ou bicolores.

Options de vitrage : vitrage thermique, phonique, anti-effraction, sécurité, variété de verres dépolis et décoratifs.

Quincaillerie disponible en différentes formes et couleurs, poignées et charnières assorties, charnières cachées.

Joints gris ou noirs

100% RECYCLABLE
GARANTIE 5 ANS

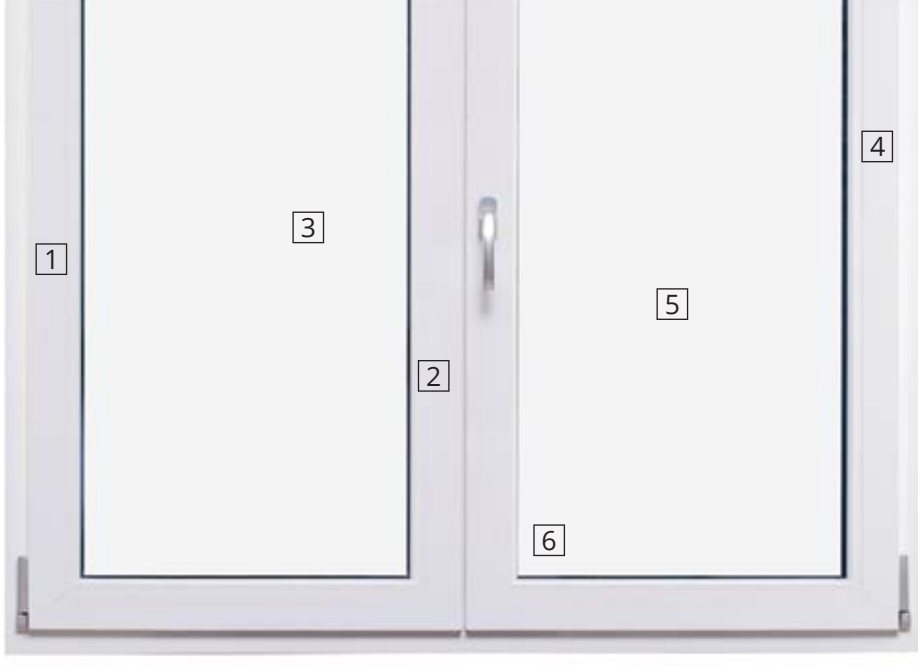

ISOLATION THERMIQUE
0.78 W/(m²K)

ISOLATION PHONIQUE
47 dB

ELÉGANT 76 premium

La fenêtre la plus versatile du point de vue esthétique grâce à la conception: l'alignement de l'ouvrant - dormant et la gammes variée de couleurs, en raison du capotage alu.

Options de vitrage : vitrage thermique, phonique, anti-effraction, sécurité, variété de verres dépolis et décoratifs.

Couleurs : blanc, imitation bois, couleurs mates, métallisées ou bicolores.


Quincaillerie disponible en différentes formes et couleurs, poignées et charnières assorties, charnières cachées.

Joints gris ou noirs

1. Profil PVC à 6 chambres, profondeur constructive 81,5 mm
2. Joint central dans le profile pour l'augmentation de l'isolation thermique
3. Ouverture maximale de la fenêtré : 1000 x 2500 mm
4. Large gamme d'options de vitrage, jusqu'à l'épaisseur maximale de 48 mm
5. Joints : 3+1 sous vitrage
6. Intercalaire vitrage aluminium ou Warm Edge

100% RECYCLABLE
GARANTIE 5 ANS



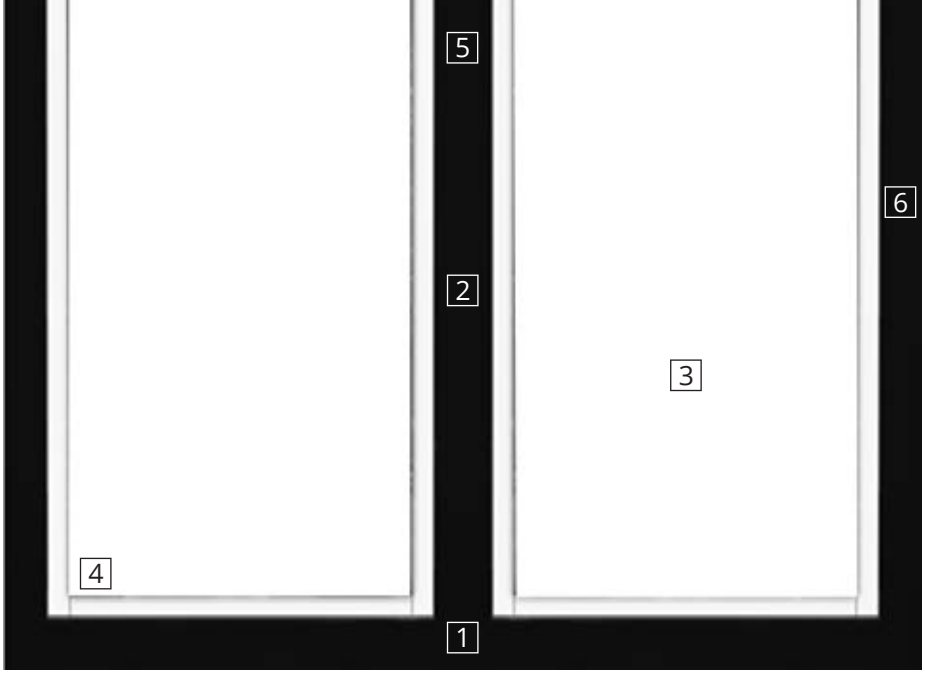

ISOLATION THERMIQUE
1.1 **W/(m²K)**

ISOLATION PHONIQUE
43 **dB**

LE SYSTÈME ALUCLIP ZÉRO

Est une solution spéciale de capotage en Aluminium, avec un système d'isolation thermique révolutionnaire, pour les fenêtres Confort 76 Plus et Elegant 76 Premium.

En choisissant cette option, vous gagnerez en élégance et en design, mais aussi en isolation thermique supérieure.

1 Profilé: PVC de 6 chambres, 76 mm, capotage en Aluminium, ouvrant affleurant au dormant

2 Ouverture: Fenêtres avec les dimensions maximales de 1000 x 2500 mm

3 Vitrage: Triple vitrage standard, épaisseur maximale de 48 mm

4 Aspect de vitrage continu

5 Compatibilité: avec les fenêtres de la gamme Confort 76 Plus et Elégant 76 Premium

6 Options: Laquage de l'Aluminium avec une gamme infinie de couleurs RAL

100% RECYCLABLE
GARANTIE 5 ANS

ISOLATION THERMIQUE
0.76 W/(m²K)

ISOLATION PHONIQUE
47 dB



PERFORMANT 88

1 Profilé en PVC à 7 chambres, épaisseur 88 mm. Joint intermédiaire supplémentaire dans le profil, pour augmenter l'isolation thermique

2 Ouverture maxi pour une fenêtre : 1000 x 2500 mm

3 Large gamme de vitrages, jusqu'à une épaisseur maxi de 52 mm. Renforts spéciaux qui supportent des poids de vitrages épais

4 Joints : 3 + 1 sous le vitrage

5 Intercalaire chaud pour le vitrage

6 La possibilité d'intégrer des grilles d'aération aussi dans le vitrage

La fenêtre qui offre de nombreuses possibilités de vitrage, donc plus de lumière, mais aussi la possibilité d'encastrer le dormant pour obtenir une ligne élégante sur la façade.

Options de vitrage : 4 saisons – facteur solaire réduit, anti-effraction, sécurisé, mats ou décoratifs.

Couleurs : blanc, imitation bois, couleurs mates, bicolores.

Quincaillerie disponible avec différentes formes et couleurs, poignées et charnières assorties, charnières cachées.

Joints gris ou noirs.

100% RECYCLABLE
GARANTIE 5 ANS



ISOLATION THERMIQUE
0.74 W/(m²K)

ISOLATION PHONIQUE
47 dB

PERFORMANT 88 premium

Design illimité pour ces fenêtres, grâce à ses trois directions adaptables : le capotage aluminium nous laisse à choisir la couleur dans une gamme très large, l'alignement dormant-ouvrant et la possibilité d'encastrer le dormant nous donne encore plus d'élégance.

Options de vitrage : 4 saisons – facteur solaire réduit, anti-effraction, sécurisé, mats ou décoratifs.

Couleurs: blanc, imitation bois, couleurs mates, bicolores, toute la gamme RAL à l'extérieur.

Quincaillerie disponible avec différentes formes et couleurs, poignées et charnières assorties, charnières cachées.

Joints gris ou noirs.

1. Profil en PVC à 7 chambres avec capotage en aluminium, système coplanaire, épaisseur de 93,5 mm
2. Ouverture maxi pour une fenêtre : 1000 x 2500 mm
3. L'option de remplir les profils avec de la mousse d'isolation pour obtenir un coefficient thermique exceptionnel
4. Triple vitrage en standard, avec une gamme variée de verres, jusque à une épaisseur maximale de 52 mm
5. Intercalaire chaud pour le vitrage
6. Joint intermédiaire supplémentaire dans le profil, pour augmenter l'isolation thermique

100% RECYCLABLE
GARANTIE 5 ANS

ISOLATION THERMIQUE
1.5 W/(m²K)

ISOLATION PHONIQUE
48 dB



DURABLE 60

1 Profil en aluminium 60 mm avec rupture de pont thermique

2 Dimension maximale d'ouverture de la fenêtre:
1400 x 2600 mm

3 Vitrage : double standard, épaisseur maximale de 24 mm

4 Optionnellement, triple vitrage, l'épaisseur maximale de 40 mm

5 Intercalaire vitrage : aluminium ou Warm Edge

6 3 Joints

7 Les types de montage suivants sont possibles:
- Pose en applique: accessoires supplémentaires peuvent être installés pour atteindre les isolations de 100, 120, 140,160 ou 180 mm
- Rénovation : ailette de 35 mm, 55 mm et 70 mm en fonction des besoins constructifs

La dimension, mais aussi la forme de ces fenêtres est à votre choix. Vous pouvez les avoir à une conception classique ou à des formes personnalisées.


Possibilités d'utiliser les parcloses à esthétique rectangulaires.

Options de vitrage : vitrage thermique, anti-effraction, sécurité, variété de verres dépolis et décoratifs.

Couleurs : blanc, imitation bois, couleurs mates, métallisées ou bicolores et même peinture antibactérienne.

Quincaillerie disponible en différentes formes et couleurs, poignées et charnières assorties, charnières cachées. En option, il est possible d'intégrer d'autres systèmes de sécurité, plusieurs points de fermetures ou capteurs d'alarme.

100% RECYCLABLE
GARANTIE 5 ANS

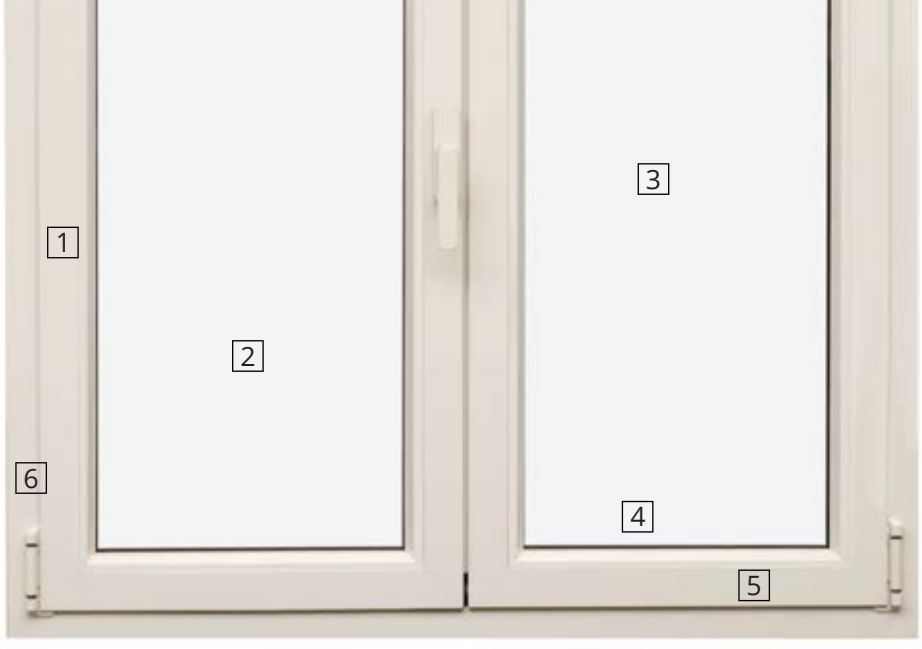

ISOLATION THERMIQUE
1.3 W/(m²K)

ISOLATION PHONIQUE
44 dB

DURABLE 70

Les caractéristiques de cette fenêtre vous permettent la construction avec une plus grande hauteur; la forme et les types d'ouverture peuvent être adaptés exactement à vos besoins.

Possibilités d'utiliser les parcloses rectangulaires.

Options de vitrage: vitrage thermique, anti-effraction, sécurité, variété de verres dépolis et décoratifs.

Couleurs : blanc, couleurs mates, métalliques, texturées, imitation bois, bicolores et même peinture antibactérienne.

Quincaillerie disponible en différentes formes et couleurs, poignées et charnières assorties, charnières cachées. En option, il est possible d'intégrer d'autres systèmes de sécurité, plusieurs points de fermetures ou capteurs d'alarme.

1 Profil en aluminium de 70 mm à rupture de pont thermique

2 Taille maximale d'ouverture de la fenêtré : 1600 x 2600 mm

3 Vitrage : double ou triple, épaisseur maximale de 48 mm

4 Intercalaire vitrage : aluminium ou Warm Edge

5 3 Joints

6 Les types de montage suivants sont possibles:

- Pose en applique: accessoires supplémentaires peuvent être installés pour atteindre les isolations de 100, 120, 140,160 ou 180 mm
- Rénovation : ailette de 35 mm, 55 mm et 70 mm en fonction des besoins constructifs

100% RECYCLABLE
GARANTIE 5 ANS



PORTES D’ENTRÉE

Sécurité avec personnalité

Lorsque vous choisissez un de nos produits, vous ne serez pas limité à la sélection de certains fonctionnalités, mais vous choisirez bien plus que cela: vous auriez un style propre, un nouveau mode de vie, autant à l'intérieur qu’à l'extérieur de votre maison. Les portes Helios sont conçues pour compléter harmonieusement toute la maison.

Fonctionnalité. Économie. Adaptabilité

PRATIQUE 70

La porte d'entrée définit la personnalité de votre maison et offre un sentiment de confort et style. La porte Pratique 70 a une conception classique, mais aussi un haut niveau de fonctionnalité.

Êtes-vous à la recherche d'une porte stable et efficace? La porte Pratique 70 devrait être votre choix.

1. Profile PVC à 4 chambres, profondeur constructive 70 mm
2. Porte standard avec possibilités constructives en un ou plusieurs vantaux
3. Épaisseur standard pour le panneau décoratif ou vitrage de 42 mm
4. Serrure en 5 points
5. Types d'ouverture: intérieure ou extérieure

1.2 W/(m²K) **43** dB




1
2
3
4
5


3
5
6
4
1
2



CONFORT 76

Protection. Variété. Résistance.

Confort 76 a tous les éléments requis pour une porte d'entrée de haute qualité pour votre maison. Cela fournit une protection optimale contre la chaleur ou le froid et présente un niveau élevé de stabilité.

La quincaillerie spéciale avec multiples points de verrouillage, augmente le degré de sécurité. Le modèle souhaité est à votre choix, la porte Confort 76 dispose de nombreuses options de personnalisation.

1. Profile PVC à 5 chambres, profondeur constructive 76 mm
2. Etanchéité à double joint sur seuil pour une bonne isolation thermique
3. Renforts supplémentaires qui forment un cadre solide et des coins de soudure pour une meilleure stabilité de la porte
4. Sécurité supplémentaire grâce au système de quincaillerie qui assure une fermeture, à crochets, en 3 points
5. Possibilités de construction avec des panneaux décoratifs épaisseur 48 mm, avec options de renfort
6. Types d'ouverture : intérieure ou extérieure

0.97 W/(m²K) **43** dB

Caractère. Sécurité. Fiabilité

ELÉGANT 76

La porte d'entrée Elegant 76 associe parfaitement autant les avantages esthétiques de l'aluminium que ceux fonctionnels offerts par PVC, tels que l'isolation optimale, la stabilité à de grandes dimensions et le fonctionnement impeccable.

Vos options de personnalisation sont pratiquement illimitées, le capotage en aluminium vous offrant la possibilité de jouer à la fois avec la couleur du profil et les couleurs du panneau ou du type de vitrage, aussi.



1. Profil en PVC à une profondeur constructive de 81,5 mm, capotage en aluminium qui vous offre une grande variété de couleurs et la possibilité de choisir des nuances proches aux couleurs de la façade
2. Haute isolation thermique grâce aux joints doubles sur le seuil
3. Mélange parfait de la qualité des matériaux: l'aluminium résiste aux intempéries et le PVC vous offre une bonne isolation thermique
4. Stabilité spéciale pour les modèles de grandes dimensions
5. Vous pouvez ajouter des systèmes de sécurité supplémentaires
6. Types d'ouverture : intérieure ou extérieure

0.97 W/(m²K) **43** dB


1
3
4
6
5
2


1
4
5
2
3



ELÉGANT 76 premium

Caractère. Sécurité. Fiabilité

C'est l'une des portes les plus spectaculaires du point de vue esthétique, mais aussi la plus performante du point du vue fonctionnel.

La porte Elegant 76 Premium est idéale pour les projets architecturaux exigeants, la conception élégante du capotage en aluminium, étant mise en valeur à côté des avantages fonctionnels du PVC.

1. Profile PVC profondeur constructive 81,5 mm en capotage alu vous permettant une variété de couleurs, presque illimitée
2. En option, des éléments supplémentaires de quincaillerie peuvent être posés dans la zone des charnières pour augmenter le degré de sécurité
3. Une meilleure isolation thermique grâce aux possibilités de construction des portes avec des panneaux jusqu'à 89,8 mm
4. Charnières cachées
5. Types d'ouverture : intérieure

0.95 W/(m²K) **43** dB

PERFORMANT 88

Efficacité. Variété. Résistance.

Les portes résidentielles Performant 88 se caractérisent par une multitude de performances technologiques qui garantissent un haut niveau de fiabilité, une isolation thermique remarquable, une excellente résistance aux intempéries et de bonnes propriétés statiques.

La grande épaisseur du panneau augmente le niveau d'isolation et aussi la résistance aux tentatives de cambriolage. Vous prendrez toujours la bonne décision en choisissant la porte Performant 88.

1. Profile en PVC à 6 chambres, épaisseur de 88 mm
2. Etanchéité avec double joint au seuil, pour une bonne isolation thermique
3. Des renforts supplémentaires qui forment un cadre solide et des connecteurs d'angle, pour une meilleure stabilité de la porte
4. Sécurité supplémentaire grâce au système de quincaillerie à trois points de fermetures par pêne et crochets
5. Possibilités de construction avec un panneau décoratif épaisseur maxi 52 mm, avec options de renforcement
6. Types d'ouverture : intérieure ou extérieure

0.80 W/(m²K) **47** dB




3
1
6
5
4
2


28
1
2
3
4
5
6



PERFORMANT 88 premium

Design. Efficacité. Sécurité.

Performant 88 Premium vous offre tout ce dont vous avez besoin pour une porte résidentielle de haute qualité : design exceptionnel et variété chromatique, grâce au capotage Aluminium, la meilleure isolation thermique pour ce type de profilé très moderne, épaisseur de 93,5 mm, la meilleure résistance aux intempéries et au cambriolage, assurée par le panneau de 52 mm.


1. Profile en PVC à 6 chambres, épaisseur de 93,5 mm, offrant une grande variété de couleurs
2. Isolation thermique élevée grâce à la barrière thermique du seuil
3. Le parfait mix des matériaux : l'aluminium résiste aux intempéries et le PVC vous donne la meilleure isolation thermique
4. Haute rigidité pour les grands dimensions grâce aux renforts spéciaux
5. Possibilité d'ajouter des systèmes de sécurité supplémentaires
6. Types d'ouverture : intérieure ou extérieure

0.76 W/(m²K) **47** dB

Esthétique. Sécurité. Isolation.

DURABLE 60

Les portes d'entrée représentent un ornement qui définit le caractère de votre maison. La porte Durabil 60 signifie, en plus de la conception, la sécurité sans compromis, l'avantage d'une fermeture solide et étanche en tout moment, sans pertes d'air et de chaleur.

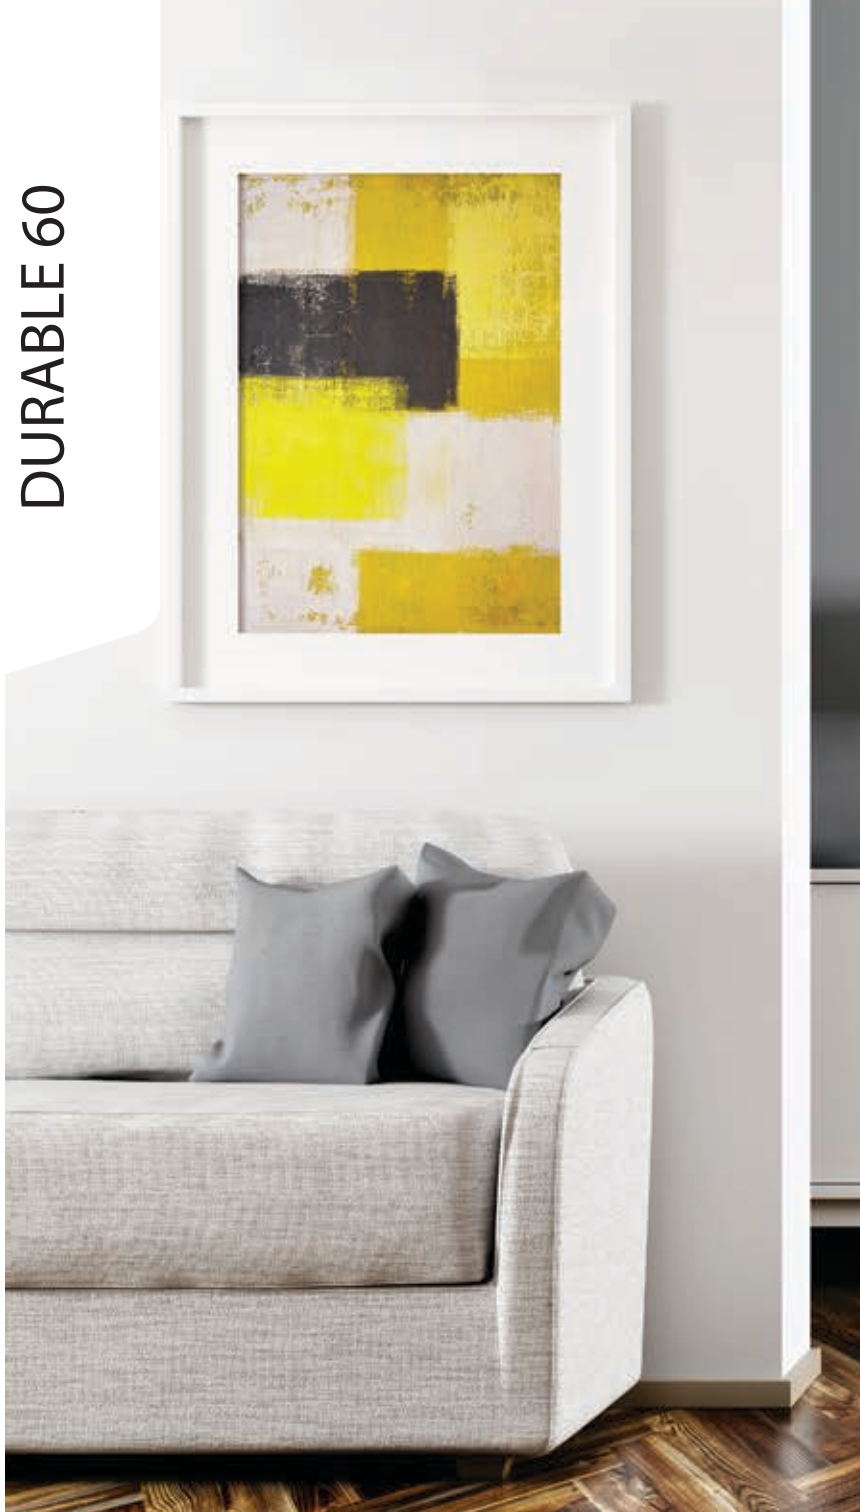


1. Profil en aluminium profondeur constructive 60 mm, à rupture de pont thermique, qui a des caractéristiques d'isolation exceptionnelles: résistance au vent, perméabilité et étanchéité
2. Fermeture en 3 points
3. Charnières cylindriques assorties à la menuiserie
4. Types d'ouverture : intérieure ou extérieure

1.5 W/(m²K) **44** dB


1
2
3
4


1
2
5
4
3

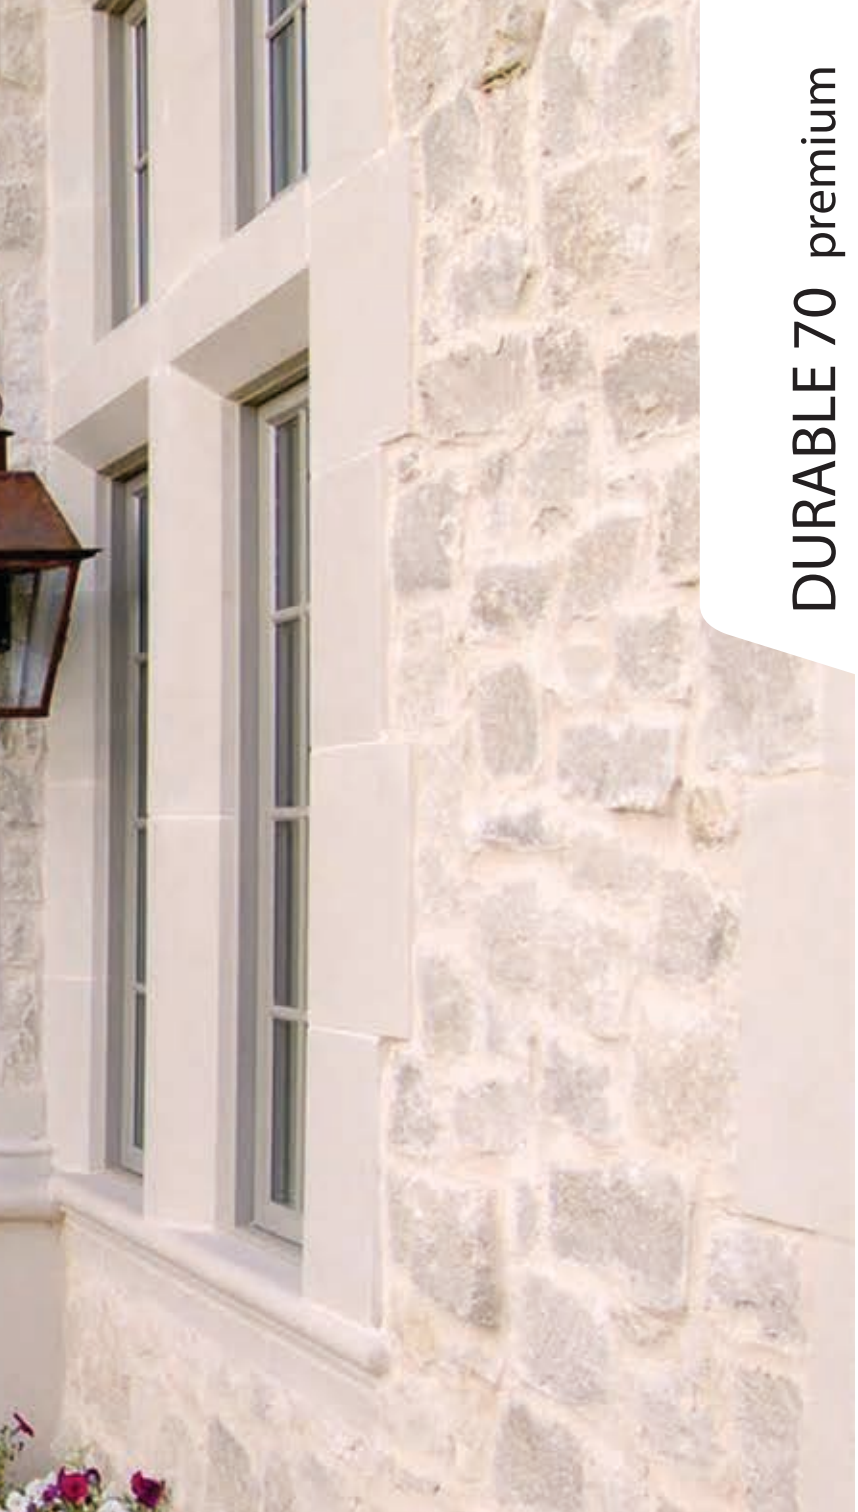

DURABLE 70 premium


Esthétique. Sécurité. Isolation.

La porte Durable 70 Premium est une excellente solution aussi pour les bâtiments résidentiels et les locaux commerciaux ou les immeubles de bureaux.

L'aluminium dont la porte est fabriquée, présente une résistance élevée aux coups, avec l'avantage qu'elle ne se décolore pas, ne se déforme pas avec le temps et même après de nombreuses années d'utilisation, se ferme et s'ouvre comme dans le premier jour.

1. Profil en aluminium de 70 mm, coplanaire, qui offre un aspect élégant à la façade de votre maison par de nombreuses possibilités de couleurs et l'alignement de l'ouvrant au dormant
2. Classe de sécurité élevée en raison de la possibilité de fermeture en 5 points
3. Une meilleure isolation grâce à la rupture de pont thermique supérieure, de 35 mm
4. Possibilité d'accès automatisé ou d'équiper la porte pour l'accès aux sorties de secours
5. Types d'ouverture : intérieure ou extérieure

1.2 W/(m²K) **38** dB

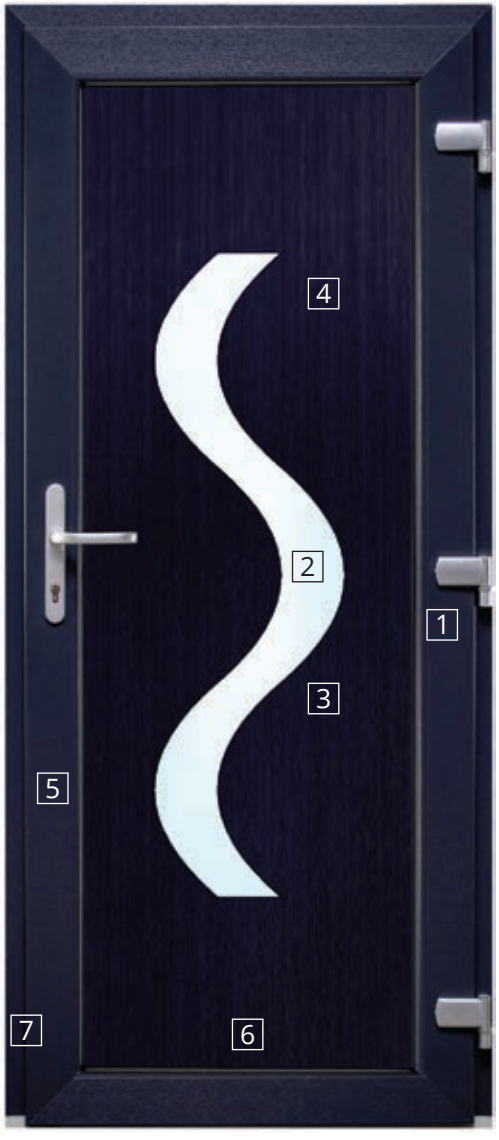

PRATIQUE 70

Le profile vous donne la possibilité de concevoir la porte de votre maison, comme vous le souhaitez, dimensions autant que chromatique.

Options de personnalisation avec des panneaux décoratifs.

Options de vitrage : thermique, phonique, antieffraction, sécurité, variété de verres dépolis et décoratifs.

Couleurs: blanc, imitation bois, couleurs mates, métallisées ou bicolores.

Quincaillerie disponible en différentes formes et couleurs, poignées et charnières assorties, charnières 3D.

1 Profil PVC à 4 chambres, profondeur constructive 70 mm

2 Vitrage: double ou triple, épaisseur maximale de 42 mm

3 Panneaux personnalisés, épaisseur maximale 42 mm

4 Dimension maximale pour les portes à 1 vantail 1000 x 2350 mm

5 2 Joints

6 Intercalaire vitrage : aluminium ou Warm Edge

7 Possibilité de montage en rénovation, dormant à ailette de 40 mm

ISOLATION THERMIQUE
1.2 W/(m²K)

ISOLATION PHONIQUE
43 dB

100% RECYCLABLE
GARANTIE 5 ANS

CONFORT 76

De nombreuses possibilités constructives : portes à un ou plusieurs vantaux, avec impostes, panneaux, ou cintrages.

Couleurs: blanc, imitation bois, couleurs mates, métallisées ou bicolores.

Options de vitrage : thermique, phonique, antieffraction, sécurité, variété de verres dépolis ou décoratifs

Modèles à montants placés à l'horizontale, à la verticale, obliquement ou avec des panneaux décoratifs en PVC.

Quincaillerie disponible en différentes formes et couleurs, poignées et charnières assorties, charnières 3D ou cachées.




1. Profile PVC à 5 chambres, profondeur constructive 76 mm
2. Dimension maximale pour les portes à 1 vantail 1100 x 2500 mm
3. 2+1 Joints
4. Une gamme large de vitrage ou panneaux jusqu'à une épaisseur maximale de 48 m
5. Intercalaire vitrage : aluminium ou Warm Edge
6. Sécurité augmentée grâce à la fermeture par des crochets
7. Possibilité de montage en rénovation, dormant à ailette de 60 mm

ISOLATION THERMIQUE
0.97 W/(m²K)

ISOLATION PHONIQUE
43 dB

100% RECYCLABLE
GARANTIE 5 ANS

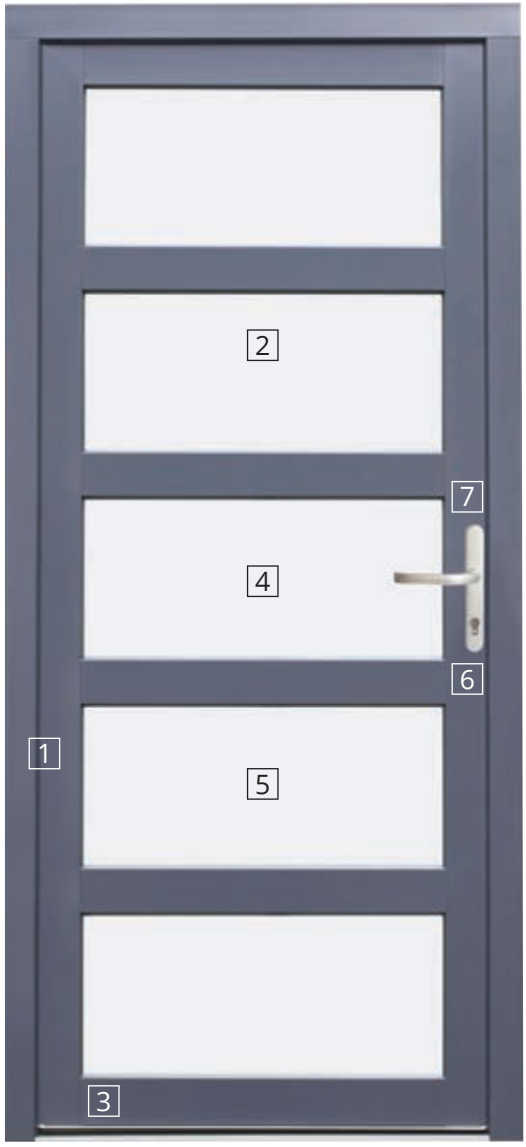

ELEGANT 76

Vous pouvez commander ces portes dans une variété d'options: un ou plusieurs vantaux, avec impostes ou panneaux lisses, avec vitrage ou panneaux décoratifs.

Couleurs: blanc, imitation bois, couleurs mates, métallisées ou bicolores, gamme RAL à l'extérieur.

Options de vitrage : thermique, phonique, antieffraction, sécurité, variété de verres dépolis et décoratifs.

Modèles à montants placés à l'horizontale, à la verticale, obliquement ou avec des panneaux décoratifs en PVC.

Quincaillerie disponible en différentes formes et couleurs, poignées et charnières assorties, charnières 3D ou cachées.

1. Profile PVC à 5 chambres, en capotage alu, profondeur constructive 81,5 mm
2. Dimension maximale pour les portes à 1 vantail 1100x2500 mm
3. 2+1 Joints
4. Une gamme large de vitrage ou panneaux jusqu'à une épaisseur maximale de 48 m
5. Intercalaire vitrage : aluminium ou Warm Edge
6. Possibilité d'avoir des systèmes de fermeture automatique
7. Niveau de sécurité élevé grâce à la fermeture par des crochets

ISOLATION THERMIQUE
0.97 W/(m²K)

ISOLATION PHONIQUE
43 dB

100% RECYCLABLE
GARANTIE 5 ANS

ELEGANT 76 premium

Choisissez ce modèle de porte d'entrée en tenant compte de l'architecture de votre maison: un ou plusieurs vantaux, à impostes ou à des panneaux lisses, avec vitrage ou panneaux décoratifs.

Couleurs: blanc, imitation bois, couleurs mates, métallisées ou bicolores, gamme RAL à l'extérieur.

Options de vitrage : thermique, phonique, antieffraction, sécurité, variété de verres dépolis et décoratifs.

Remplissage à panneaux décoratives.

Quincaillerie disponible en différentes formes et couleurs, poignées et charnières assorties, charnières 3D ou cachées.



1 Profil PVC à 5 chambres en capotage alu, coplanaire, profondeur constructive 81,5 mm

2 Dimension maximale pour les portes à 1 vantail 1100x2500 mm

3 2+1 Joints

4 Possibilité de monter des verres ou panneaux décoratifs, épaisseur 89,8 mm


5 Intercalaire vitrage : aluminium ou Warm Edge

6 Possibilité d'avoir des systèmes de fermeture automatique

ISOLATION THERMIQUE
0.95 W/(m²K)

ISOLATION PHONIQUE
43 dB

100% RECYCLABLE
GARANTIE 5 ANS

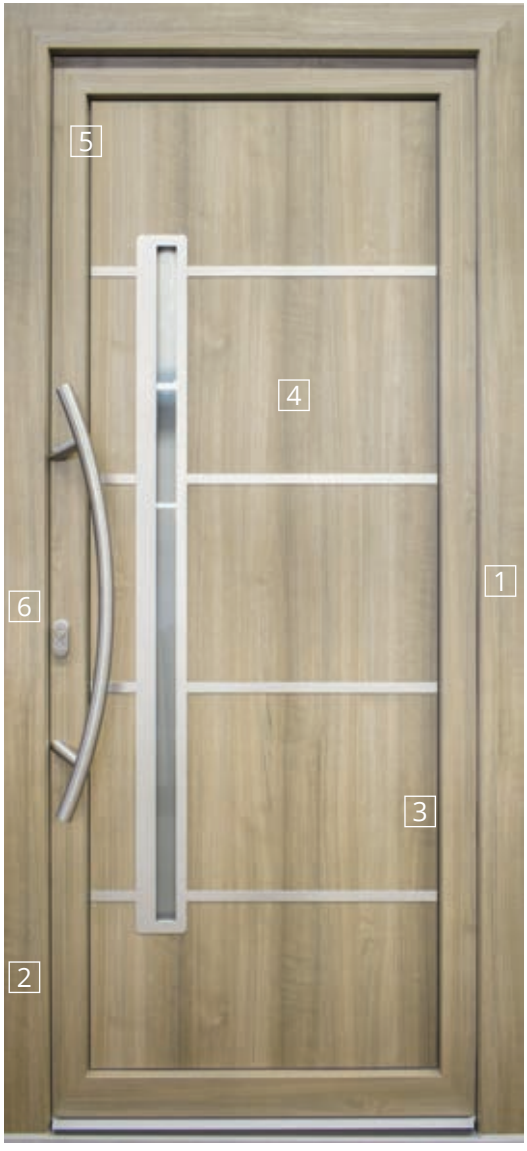

PERFORMANT 88

Multiples possibilités constructives : portes à un ou plusieurs vantaux, avec imposte fixe, panneau intégré dans l'ouvrant, aux formes rectangulaire ou cintrées.

Couleurs: blanc, imitation bois, couleurs mates, bicolores.

Options de vitrage: anti-effraction, sécurisé, sablé, décoratif.

Design personnalisé avec un jeu des montants horizontaux, verticaux, obliques, courbes ou des panneaux décoratifs.

Quincaillerie disponible en différentes formes et couleurs, poignées et charnières assorties, charnières 3D ou cachées.

1 Profilé en PVC à 6 chambres, épaisseur de 88 mm

2 Dimension maxi 1200x2400 mm pour les portes à un vantail

3 Joints : 2 + 1

4 Variété de vitrages ou de panneaux, jusqu'à une épaisseur de 52 mm

5 Intercalaire chaud pour le vitrage

6 Haute sécurité, grâce à la fermeture par pêne et crochets

ISOLATION THERMIQUE
0.80 W/(m²K)

ISOLATION PHONIQUE
47 dB

100% RECYCLABLE
GARANTIE 5 ANS

PERFORMANT 88 premium


Vous pouvez commander ces portes dans une variété d'options: un ou plusieurs vantaux, avec des impostes fixes, avec des vitrages ou panneaux décoratifs.

Couleurs: blanc, imitation bois, couleurs mates, bicolores, toute la gamme RAL à l'extérieur.

Options de vitrage: anti-effraction, sécurisé, sablé, décoratif.

Personnalisation avec des traverses disposés horizontalement, verticalement ou obliquement.

Quincaillerie disponible en différentes formes et couleurs, poignées et charnières assorties, charnières 3D ou cachées.

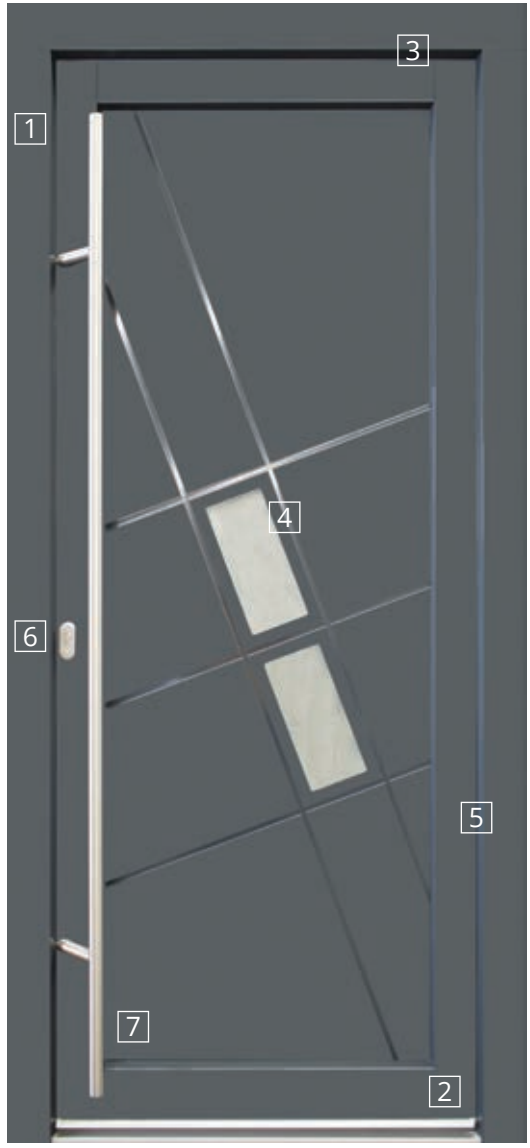

1 Profile PVC à 6 chambres, capotage aluminium, épaisseur de 93,5 mm

2 Dimension maxi 1100x2200 mm pour les portes à un vantail

3 Joints : 2 + 1

4 Variété du vitrage ou des panneaux, jusqu'à une épaisseur de 52 mm

5 Intercalaire chaud pour le vitrage


6 Haute sécurité, grâce à la fermeture par pêne et des crochets.
Systèmes de fermeture automatique, en option

7 Renforts acier et raccords d'angle offrant d'excellentes propriétés statiques

ISOLATION THERMIQUE
0.95 W/(m²K)

ISOLATION PHONIQUE
47 dB

100% RECYCLABLE
GARANTIE 5 ANS

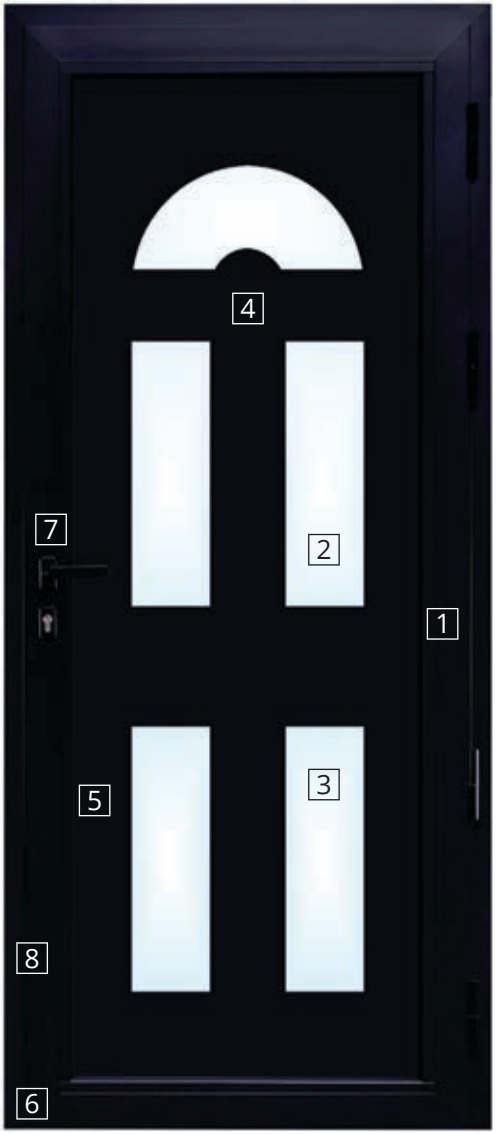

DURABLE 60

La dimension et la forme de ces portes sont à votre choix. Vous pouvez les avoir à une conception classique ou vous pouvez les personnaliser en fonction du style de votre maison.

Modèles à montants placés à l'horizontale, à la verticale, obliquement ou avec des panneaux décoratifs en PVC.

Couleurs : blanc, couleurs mates, métallisées, structurées, imitation de bois, bicolores, (gamme RAL) et même peinture antibactérienne.

Options de vitrage : thermique, phonique, antieffraction, sécurité, variété de verres dépolis et décoratifs.

Différents types de panneaux décoratifs en aluminium.

Quincaillerie disponible en différentes formes et couleurs, poignées et charnières assorties.

1. Profil en aluminium de 60 mm à barrière thermique
2. Dimension maximale pour les portes à 1 vantail 1300 x 2650 mm
3. Vitrage: simple ou double, épaisseur maximale 42 mm
4. Panneaux décoratifs en aluminium, épaisseur maximale 42 mm
5. Intercalaires vitrage: aluminium
6. 2 Joints
7. En option vous pouvez intégrer d'autres systèmes de quincaillerie de sécurité, plusieurs points de fermeture ou des capteurs d'alarme
8. Possibilité de montage en rénovation, dormant à ailette de 35 mm, 55 mm et 70 mm

ISOLATION THERMIQUE
0.97 W/(m²K)

ISOLATION PHONIQUE
43 dB

100% RECYCLABLE
GARANTIE 5 ANS

DURABLE 70 premium

La linéarité entre le dormant et l'ouvrant vous offre de nombreuses possibilités esthétiques en tant que dimension et forme.

Modèles à montants placés à l'horizontale, à la verticale, obliquement ou avec des panneaux décoratifs en aluminium.

Variété de vitrage : thermique, phonique, antieffraction, sécurité, vitrage dépoli et décoratif.

Couleurs : blanc, couleurs mates, métallisées, structurées, imitations bois, anodisé, bicolores (gamme RAL) et même peinture antibactérienne.

Quincaillerie à formes et couleurs variées, poignées et charniers assorties, charnières cachées, charnières 3D, charnières appliquées ou poignées type bâton de maréchal.



1. Profil en aluminium coplanaire 70 mm à rupture de pont thermique
2. Dimension maximale pour les portes à 1 vantail 1500 x 2900 mm
3. Vitrage: double ou triple, épaisseur maximale 48 mm
4. Panneaux décoratifs à épaisseur maximale 48 mm
5. Intercalaire vitrage : aluminium ou Warm Edge
6. En option vous pouvez intégrer d'autres systèmes de quincaillerie de sécurité, plusieurs points de verrouillage, charnières cachées antieffraction ou capteurs d'alarme
7. 2 Joints
8. Possibilité de montage en rénovation, dormant à ailette de 35 mm, 55 mm et 70 mm

ISOLATION THERMIQUE
1.2 W/(m²K)

ISOLATION PHONIQUE
38 dB

100% RECYCLABLE
GARANTIE 5 ANS

PORTES COULISSANTES

Et encore plus de lumière!

Vous voulez gagner autant en luminosité qu'en chaleur pour votre maison ? Découvrez les coulissantes! Celles-ci représentent la solution moderne, qui offre de grandes surfaces de verre pour un maximum de lumière et la sensation de plus d'espace. Les technologies les plus modernes garantissent une excellente stabilité et facilitent une utilisation aisée.





Conception. Silencieux. Sécurité.

Il y a plusieurs façons de définir le luxe. Versatile 70, la coulissante très silencieuse, complète cette définition.

Même avec de grands vitrages, celle-ci assure le fonctionnement impeccable de tous les éléments, grâce à la stabilité élevée de l'ouvrant.

VERSATILE 70



1. Profile PVC, profondeur constructive 70 mm
2. La surface vitrée maximale 6,9 m²
3. Double vitrage épaisseur maximale de 24 mm
4. Type d'ouverture : ouverture coulissante sur rouleaux, étanchéité par brosses
5. Idéal pour les cloisons intérieures ou l'accès à la véranda, balcons, terrasses

1.43 W/(m²K) **46** dB


5
4


1
2
3
4
5



SELECT 76

Raffinement. Discrétion. Adaptabilité.

Select 76 est un coulissant de haute qualité qui apporte à ta maison confort et raffinement. Les grandes surfaces vitrées, le gain de l'espace, les nombreuses possibilités de design ou la ventilation efficace, font de ce coulissant un choix naturel à la fois pour des terrasses ou vérandas mais aussi pour des locaux commerciaux.

De par sa conception et sa fabrication, le système est prévue avec une gamme entière d'options, avec des propriétés techniques remarquables. Select 76 atteint le meilleur coefficient d'isolation thermique dans sa classe de produits et le système moderne de coulissement avec une option silencieuse complète naturellement la performance du produit.

1. Profilé PVC de 5 chambres, de 158 mm épaisseur
2. Possibilité d'installation d'un triple vitrage allant jusqu'à 48 mm
3. Excellente isolation contre les intempéries, grâce à une étanchéité à 3 joints
4. Système de quincaillerie „Eco Slide" de dernière génération, avec rails et systèmes de blocage qui contrôlent le mouvement et la fermeture ainsi que l'optionde fermeture silencieuse
5. Design droit, encastré, avec des lignes de profilé fines, pour la plus grande quantité de lumière et donc un maximum d'apport d'énergie solaire

0.70 W/(m²K) **45** dB

Elégance. Robustesse. Luminosité

Un excellent mariage entre modernité, efficacité énergétique et sécurité, conçu pour éliminer les barrières architecturales.

La coulissante Robuste 76 vient compléter, de manière harmonieuse, les besoins actuels de gagner de l'espace, dans la construction de logements. Réalisez votre rêve et profitez de votre maison, inondée de lumière!

ROBUSTE 76



1. Profile PVC, profondeur constructive 179 mm
2. Solide, résistante au vent et à d'autres intempéries grâce aux joints d'étanchéité du profil
3. La plus grande surface vitrée possible pour une porte coulissante PVC - 14m² pour 2 vantaux
4. Elle peut atteindre les plus grandes dimensions constructives, avec une hauteur maximale de 2600 mm
5. Triple vitrage épaisseur maximale de 48 mm
6. Type d'ouverture : levant-coulissante

0.73 W/(m²K) **42** dB


1
2
3
4
5
6


1
2
3
4
5
6



ROBUSTE 76 premium

Elégance. Robustesse. Luminosité

Cette coulissante plaquée d'aluminium à l'extérieur représente le haut de gamme de la technologie et de l'esthétique en matière des coulissantes pour les bâtiments rénovés, ainsi que pour les bâtiments neufs.

La coulissante Robuste 76 Premium apporte le monde extérieur dans votre maison, lorsque vous voulez profiter de la beauté du jardin ou du panorama de la ville.

1. Profil PVC capotage alu, profondeur constructive de 189,5 mm
2. Fournit une isolation thermique exceptionnelle, au maximum possible, pour une porte coulissante de ce type, grâce au joint spécial dans la zone de fermeture centrale
3. Surface vitrée maximale pour 2 vantaux 12m²
4. Possibilités chromatiques extérieures quasi illimitées grâce au capotage alu
5. Triple vitrage épaisseur maximale de 48 mm
6. Type d'ouverture : levant-coulissante

0.73 W/(m²K) **42** dB

ROBUSTE 88

Esthétique. Design moderne. Etanchéité.

Robuste 88 vous offre tout le potentiel dont vous avez besoin pour réaliser vos idées architecturales. Le levant-coulissant Robuste 88 est créé pour accompagner les nouvelles tendances : de surfaces vitrées plus grandes et continues, plus d'ouverture. En même temps, elle doit répondre à des exigences de plus en plus strictes en termes d'économie d'énergie. Pour répondre à ces exigences, Robuste 88 est proposé avec un profilé innovant de 88 mm offrant une grande stabilité, d'excellentes valeurs d'isolation thermique et une large gamme d'options de vitrage.

1. Profilé PVC profondeur constructive de 207 mm
2. Grandes surfaces vitrées jusqu'à 14 m² pour 2 ouvrants
3. Etanchéité de l'intérieur vers l'extérieur, grâce à un seuil performant qui offre une haute isolation
4. Quincaillerie garantissant une fonctionnalité fiable avec une grande facilité de fermeture et d'ouverture
5. Résistant aux intempéries et offrant une réduction substantielle du bruit extérieur

0.72 W/(m²K) **45** dB




1
2
3
4
5


3
1
2
4



ROBUSTE 88
premium

Esthétique. Durabilité. Etanchéité.

Robuste 88 Premium est un levant coulissant caractérisé par une esthétique exceptionnelle, crée pour apporter plus de lumière dans votre maison. Avec le capotage en aluminium appliqué à l'extérieur, ces fenêtres offrent une durabilité et une gamme presque illimitée de couleurs. De plus, les profilés garantissent une stabilité dimensionnelle élevée et une fonctionnalité fiable dans le temps. Il présente une gamme convaincante de propriétés : résistance aux intempéries et réduction substantielle du bruit extérieur.

1 Profilé PVC profondeur de 218 mm

2 Grandes surfaces vitrées allant jusqu'à 12 m² pour 2 vantaux

3 Hauteur maxi jusqu'à 2600 mm

4 Étanchéité de l'intérieur vers l'extérieur, grâce à un seuil performant qui offre une isolation élevée

5 Matériel garantissant une fonctionnalité fiable, une grande facilité de fermeture et d'ouverture

0.72 W/(m²K) **45** dB

Modernité. Espace .Fiabilité

VISUEL 60

Nommées aussi baies vitrées, ces coulissantes ont au moins une partie qui glisse facilement sur une deuxième et vous offre l'espace et le panorama parfaits. Visuel 60 peut atteindre une surface de vitrage maximale de 8 m², afin que vous puissiez profiter chaque jour du paysage préféré.

De plus, ce système vous permet de construire des coulissantes encastrées dans le mur (à galandage), pour avoir un espace de passage plus large.

1 Profil étroit en aluminium, idéal pour les maisons avec accès a la véranda, terrasses ou balcons

2 Double vitrage épaisseur maximale 24 mm

3 Facilité de manœuvre, grâce au système moderne de coulissage à rouleaux et à la quincaillerie premium

4 Zone de passage plus large et esthétique élégante, grâce aux possibilités de coulissage à l'intérieur du mur

5 Surface vitrée maximale pour 2 vantaux de 8 m²

6 Types d'ouverture : coulissante, coulissante a galandage

1.5 W/(m²K) **39** dB




1
2
3
4
5


1
2
3
4
5
6



VISUEL 160

Modernité. Espace .Fiabilité

Et encore plus de beauté et d'efficacité énergétique! La coulissante Visuel 160 est livrée avec un profile en aluminium innovant, dont les caractéristiques la rendent facilement à installer, à l'utiliser et spécialement durable.

Les possibilités architecturales et l'adaptabilité du profil complèteront parfaitement l'harmonie de votre maison.

1. Coulissante en aluminium avec une excellente isolation thermique et phonique grâce au profile et aux possibilités de vitrage
2. Adaptable pour constructions à grandes surfaces, à la fois en largeur qu'en hauteur, soit pour des bâtiments résidentiels, locaux commerciaux ou immeubles de bureaux
3. Triple vitrage épaisseur maximale de 48 mm
4. Coulissage a rouleaux sur système levant-coulissant, qui offre encore plus de sécurité et étanchéité
5. Surface vitrée maximale pour 2 vantaux 10 m²
6. Types d'ouverture: coulissante, levant-coulissante

1.2 W/(m²K) **43** dB

Modernité. Espace. Fiabilité

VISUEL 116

La coulissante Visuel 116 est une coulissante minimaliste, dédiée à de grands espaces, permettant une luminosité maximale grâce à un profile souple; la surface vitrée peut arriver à 94% du produit entier.


Vous aurez ainsi le sentiment que l'intérieur de votre maison est envahi par l'extérieur, que celui-ci fait naturellement partie de votre espace habitable. Même si la surface de vitrage est si grande, la coulissante offre aussi les meilleures performances thermiques et acoustiques pour un système à ces caractéristiques.

1. Coulissante à profile quasiment imperceptible, visible seulement 2 cm à la jonction entre vantaux, le plus étroit profil existant
2. La plus grande surface vitrée possible, vitrage jusqu'à 12 m² pour les coulissantes à 2 vantaux, épaisseur maximale de 30 mm
3. Poignée élégante facilitant la manœuvre facile
4. Plus d'espace de passage grâce à la possibilité de coulissage à l'intérieur du mur
5. La possibilité d'augmenter la largeur maximale par des systèmes de joints du profile
6. Types d'ouverture : coulissante, coulissante à galandage

1.3 W/(m²K) **41** dB




5
2
1
4
3
6

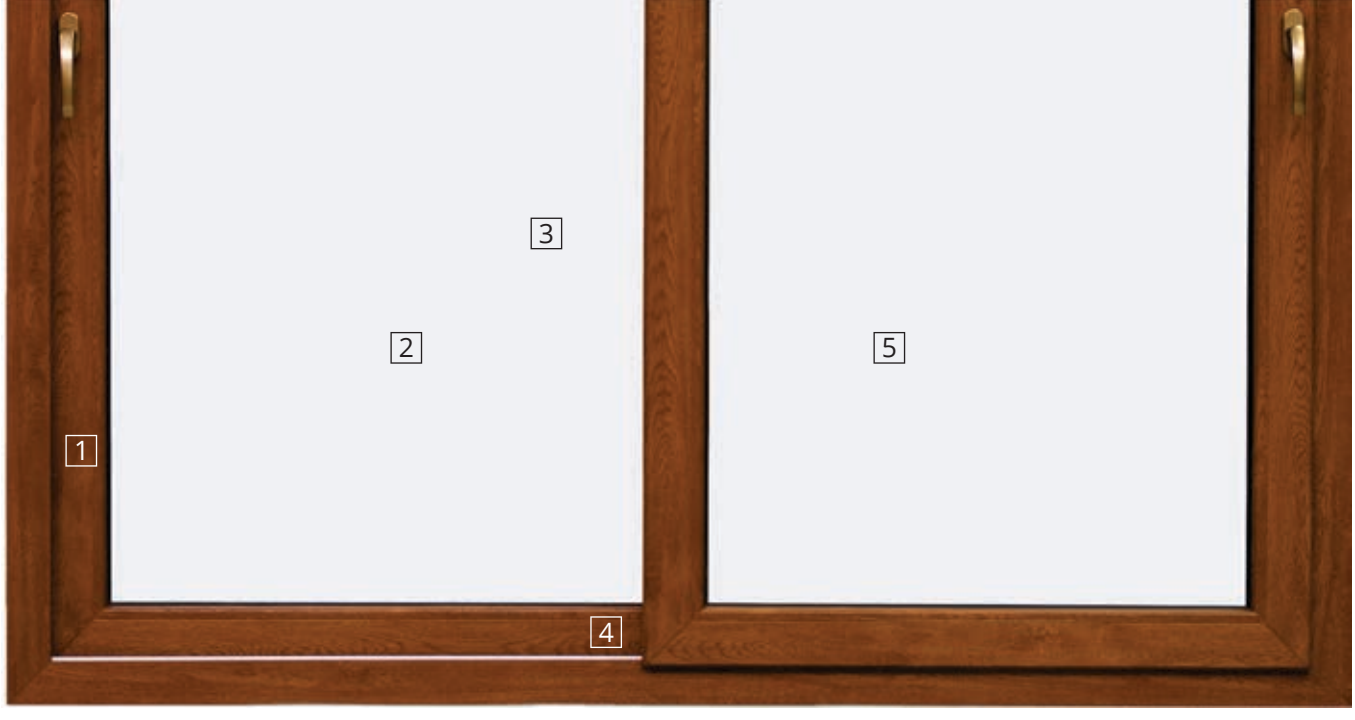

VERSATILE 70

1 Profile à 5 chambres, profondeur constructive 70 mm ou 80 mm

2 Dimension maximale de 3500x2400 mm

3 Grâce aux propriétés d'excellente stabilité, cette coulissante offre un niveau élevé de sécurité

4 Tous les éléments qui composent le système de coulissage ont une longue durée de vie, fonctionnant sur des rails en acier inoxydable de la plus haute qualité

5 Double vitrage, épaisseur maximale de 24 mm

Conception parfaitement adaptable aux dimensions de l'espace, dans des variantes à 2 ou 4 vantaux, offrant une luminosité maximale de la pièce.

Couleurs: blanc, imitation bois, couleurs mates, métallisées ou bicolores.

Options de vitrage : thermique, phonique, anti-effraction, sécurité, variété de verres dépolis.

Surface vitrée de maximum 6,9 m² pour 2 vantaux
Joints gris ou noirs.

La quincaillerie haute de gamme qui permet d'équiper la porte coulissante avec une variété de poignées et de charnières assorties.

100% RECYCLABLE
GARANTIE 5 ANS

ISOLATION THERMIQUE
1.43 W/(m²K)

ISOLATION PHONIQUE
46 dB



SELECT 76

Coulissant de 2 à 4 vantaux, avec des multiples choix de combinassions de parties fixes ou mobiles.

Les lignes fines permettent la réalisation de surfaces vitrées allant jusqu'à maximum 8m2 pour 2 vantaux.

Options vitrage : vitrage anti effraction, vitrage de sécurité, plusieurs vitrages mates.

Quincaillerie Eco Slide, avec technologie de dernière heure avec l'option de coulissement silencieux. Poignées en plusieurs gammes de couleurs.


Couleurs: blanc, imitation de bois, mate, métalliques ou bi coloration.

1. Profilé PVC de 5 chambres de 158 mm. Joint d'étanchéité perimetral de haute qualité
2. Dimension maximale pour 2 vantaux: 4500 x 2300 mm
3. Double ou triple vitrages allant de 28 à 48 mm
4. Coulissant équipé d'une quincaillerie „Eco Slide" de dernière génération : 4 éléments de guidage et de blocage qui contrôlent le mouvement et la fermeture. En option on peut choisir la version de fermeture silencieuse „Soft Close".
5. Intercalaire du vitrage : aluminium ou warm edge
6. La sécurité est assurée par la technologie de dernière heure du système de fermeture à 2 crochets

ISOLATION THERMIQUE
0.70 W/(m²K)

ISOLATION PHONIQUE
45 dB

100% RECYCLABLE
GARANTIE 5 ANS

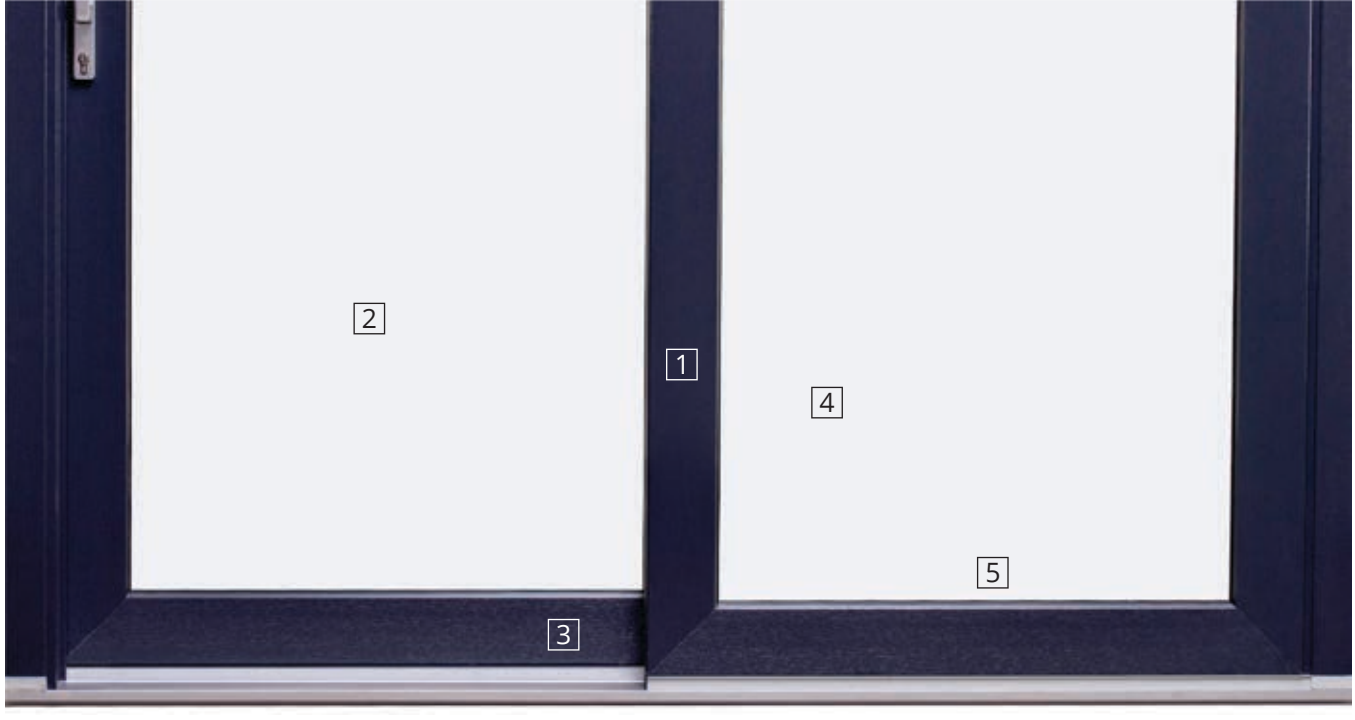

ROBUSTE 76

1 Profil PVC à 5 chambres, profondeur constructive 179 mm

2 Dimension maximale pour 2 vantaux: 6500 x 2600 mm

3 Facile à manipuler grâce au système moderne de coulissage à rouleaux et à la quincaillerie haute de gamme

4 Double ou triple vitrage jusqu'à l'épaisseur maximale de 48 mm

5 Intercalaire vitrage : aluminium ou Warm Edge

Coulissantes de 2 à 4 vantaux, avec multiples configurations des parties fixes et mobiles.

Des lignes harmonieuses pour les grandes surfaces vitrées jusqu'à une dimension maximale de 14 m² pour 2 vantaux.

Couleurs : blanc, imitation bois, couleurs mates, métallisées ou bicolores.


Options de verre : thermique, phonique, anti-effraction, sécurité, variété des verres dépolis.

Quincaillerie disponible en différentes formes et couleurs, poignées et charnières assorties, charnières cachées.

100% RECYCLABLE
GARANTIE 5 ANS

ISOLATION THERMIQUE
0.73 W/(m²K)

ISOLATION PHONIQUE
42 dB

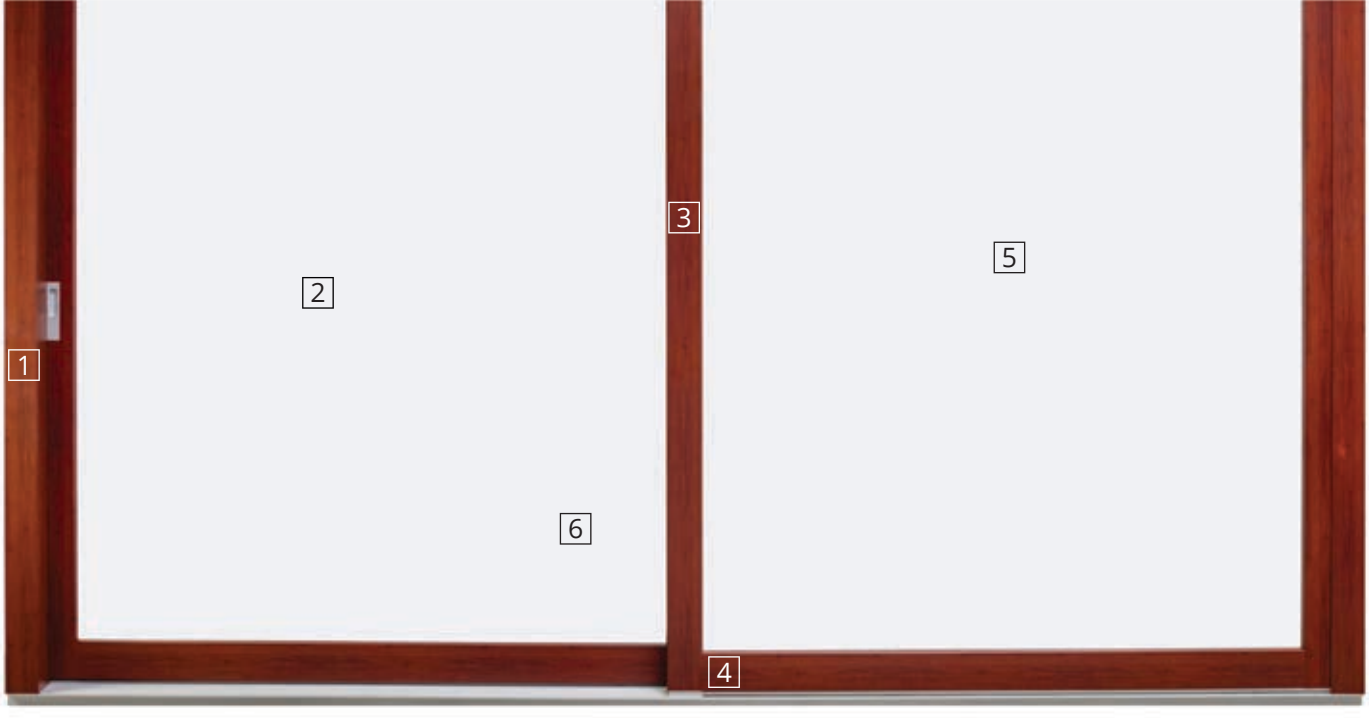

ROBUSTE 76 Premium

De nombreuses possibilités de construction : 2 à 4 vantaux, avec multiples configurations des parties fixes et mobiles.

Surfaces jusqu'à une dimension maximale de 12m² pour 2 vantaux.

Couleurs: blanc, imitation bois, couleurs mates, métallisés ou bicolores.

Options de vitrage : thermique, phonique, anti-effraction, sécurité, variété des verres dépolis.


Quincaillerie disponible en différentes formes et couleurs, poignées et charnières assorties, charnières cachées.

1. Profil à capotage alu, 5 chambres, profondeur constructive de 189,5 mm
2. Dimension maximale pour 2 vantaux: 6500 x 2600 mm
3. Système unique d'étanchéité avec joint spécial dans la zone de fermeture centrale
4. Système moderne de coulissage à rouleaux
5. Triple vitrage avec épaisseur maximale de 48 mm
6. Intercalaire vitrage : aluminium ou Warm Edge

ISOLATION THERMIQUE
0.73 W/(m²K)

ISOLATION PHONIQUE
42 dB

100% RECYCLABLE
GARANTIE 5 ANS

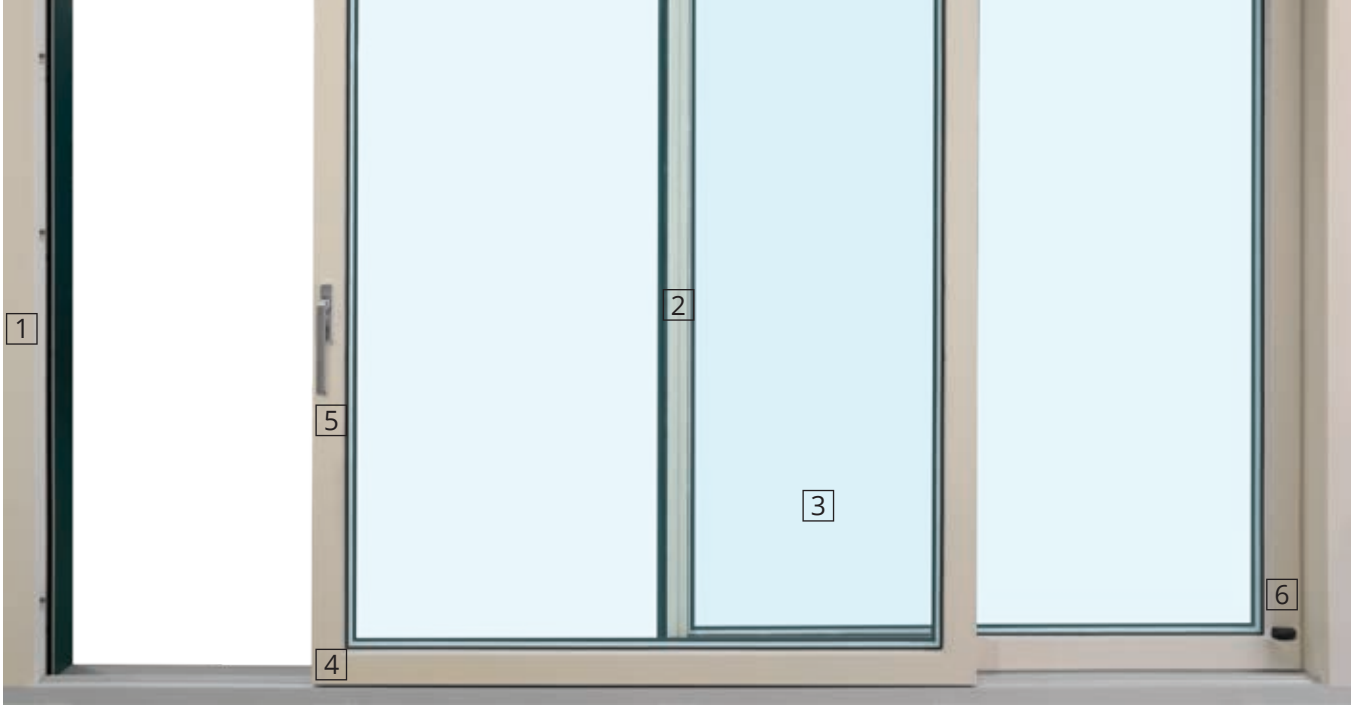

ROBUSTE 88

1 Profilé PVC profondeur 207 mm

2 Dimensions maxi pour 2 vantaux : 6000 x 2900 mm

3 Triple vitrage 52 mm en standard

4 Système coulissant sur rouleaux levants-coulissants

5 Le système de verrouillage multipoints offre une haute protection contre l'effraction

6 Le renfort en acier rajoute une rigidité structurelle pour les grandes dimensions

Coulissants 2 - 4 vantaux, avec multiples options pour les parties fixes et mobiles.

Poids maximum par vantail : 400 kg.

Surfaces vitrées maxi de 14 m² pour 2 ouvrants.

Options de vitrage : retardateur d'effraction, sécurité, occultation.


Quincaillerie moderne.

Couleurs : blanc, filmé 1 face, filmé 2 faces.

100% RECYCLABLE
GARANTIE 5 ANS

ISOLATION THERMIQUE
0.72 W/(m²K)

ISOLATION PHONIQUE
45 dB

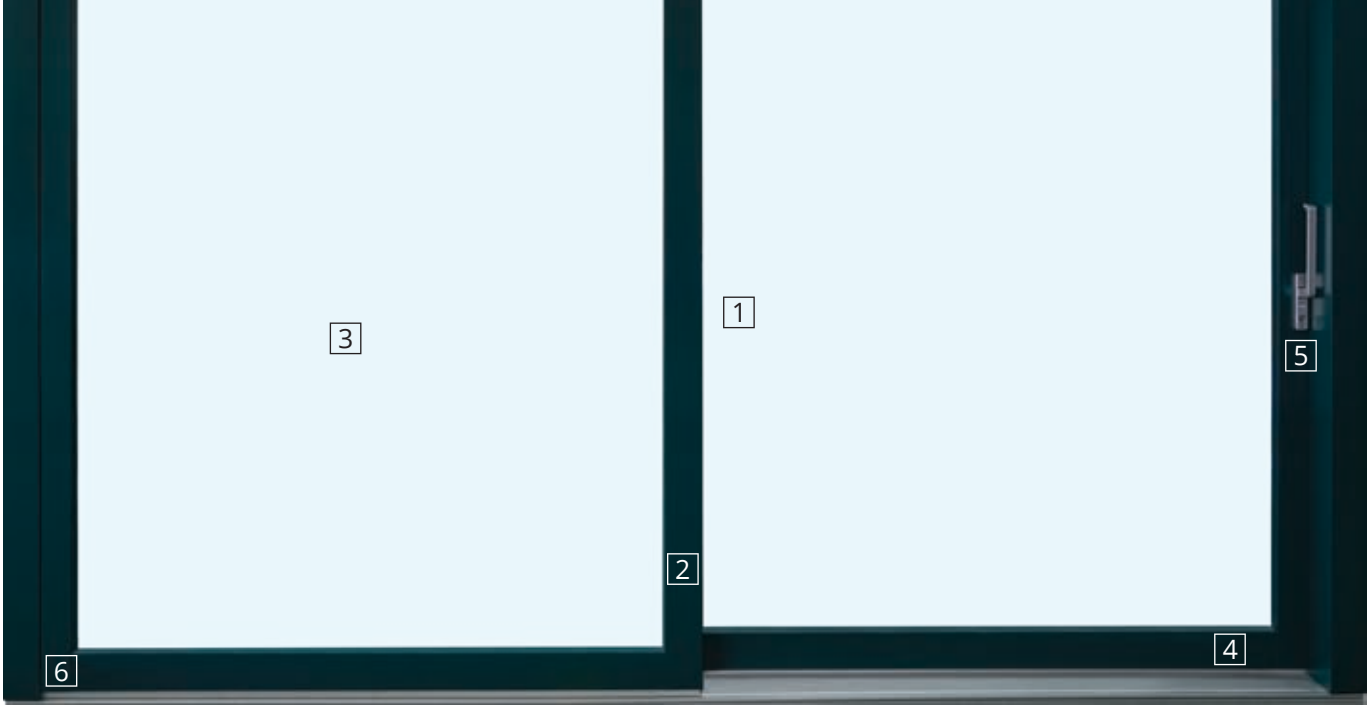

ROBUSTE 88 Premium

Coulissants 2 - 4 vantaux, avec de multiples options pour les parties fixes et mobiles.

Poids maximum par vantail : 400 kg.

Surfaces vitrées maxi de 12 m² pour 2 ouvrants.

Options de vitrage : retardateur d'effraction, sécurité, occultation.

Quincaillerie moderne.

Couleurs : RAL, imitation bois, bicoloration.

1. Profilé PVC profondeur de 218 mm
2. Dimensions maxi pour 2 vantaux : 5200 x 2600 mm
3. Triple vitrage 52 mm en standard
4. Système coulissant sur rouleaux levants-coulissants
5. Le système de verrouillage multipoints offre une haute protection contre l'effraction
6. Le renfort en acier ajoute une résistance structurelle pour les grandes dimensions

ISOLATION THERMIQUE
0.72 W/(m²K)

ISOLATION PHONIQUE
45 dB

100% RECYCLABLE
GARANTIE 5 ANS



VISUEL 60

1 Profile en aluminium avec profondeur constructive de 60 ou 80 mm et 106 ou 126 mm à rupture de pont thermique

2 Coulissage à rouleaux, fermeture aux joints ou brosses

3 Dimension maximale pour 2 vantaux : 4400 x 2600 mm

4 Double vitrage, épaisseur maximale de 24 mm

5 Options de coulissage sur 3 rails

6 Durabilité et résistance aux coups et aux facteurs environnementaux

7 Protection contre l'effraction grâce au verrouillage multipoint

Coulissantes avec 2, 3, 4 ou 6 vantaux mobiles à l'esthétique rectangulaire.

Couleurs: blanc, imitation bois, couleurs mates, métallisés ou bicolores et même peinture antibactérienne.

Poignées et systèmes de fermeture disponibles en différentes formes et couleurs.


Options de vitrage : thermique, phonique, anti-effraction, sécurité, variété des verres dépolis.

Surface maximale vitrée pour 2 vantaux : 8m²

100% RECYCLABLE
GARANTIE 5 ANS

ISOLATION THERMIQUE
1.5 W/(m²K)

ISOLATION PHONIQUE
39 dB

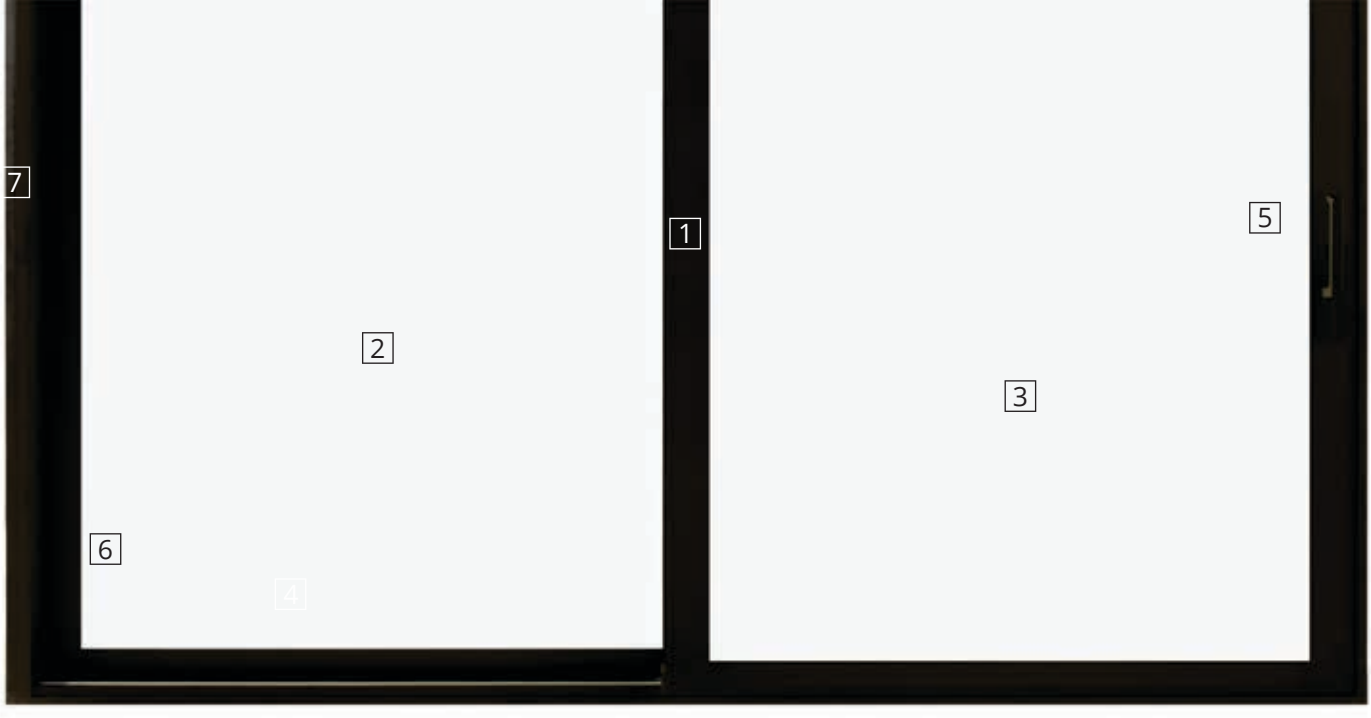

VISUEL 160

De nombreuses possibilités constructives: 2, 3, 4 ou 6 vantaux mobiles, avec la possibilité d'utiliser des ouvrants à une esthétique rectangulaire ou arrondie.

Couleurs: blanc, imitation bois, couleurs mates, métallisés ou bicolores et même peinture antibactérienne.

Poignées et systèmes de fermeture disponibles en différentes formes et couleurs.

Types de vitrage : thermique, phonique, anti-effraction, sécurité, variété des verres dépolis.


Surface maximale vitrée pour 2 vantaux : 10m²

1. Profile en aluminium, profondeur constructive de 160 mm et 251 mm à rupture de pont thermique
2. Dimension maximale pour 2 vantaux: 6500 x 3000 mm
3. Double ou triple vitrage, épaisseur maximale de 48 mm
4. Systèmes moderne de coulissage à rouleaux et quincaillerie premium. Options de coulissage à 3 rails
5. Protection contre l'effraction grâce au verrouillage multipoint
6. Intercalaire vitrage: aluminium

ISOLATION THERMIQUE
1.2 W/(m²K)

ISOLATION PHONIQUE
43 dB

100% RECYCLABLE
GARANTIE 5 ANS

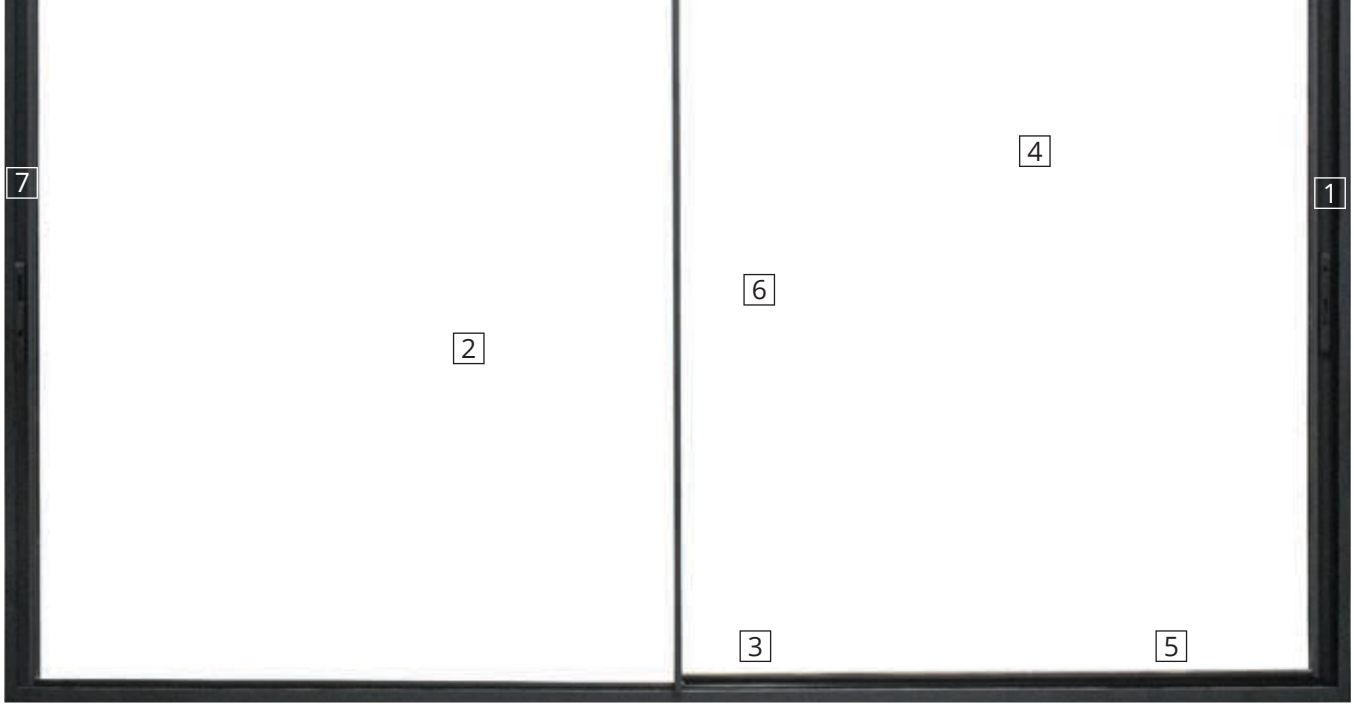

VISUEL 116

1 Profile en aluminium, profondeur constructive de 115,8 mm et 182mm à rupture de pont thermique

2 Taille maximale pour 2 vantaux: 4400 x 3000 mm

3 Facile à manipuler grâce au système moderne de coulissage à rouleaux et à la quincaillerie haute de gamme

4 Double ou triple vitrage, épaisseur maximale de 30 mm

5 Coulissage à rouleaux. En option on peut monter des systèmes de coulissage à 3 rails

6 Durabilité et résistance aux coups et aux facteurs environnementaux

7 Protection contre l'effraction grâce au verrouillage multipoint

Dimensions adaptables aux configurations des coulissantes à 2, 3 ou 4 vantaux mobiles.

Couleurs: blanc, imitation bois, couleurs mates, métallisées ou bicolores et même peinture antibactérienne.

Types de vitrage : thermique, phonique, anti-effraction, sécurité, variété des verres dépolis.

Poignées et systèmes de fermeture disponibles en différentes formes et couleurs.

Surface maximale vitrée pour 2 vantaux: 12 m².

100% RECYCLABLE
GARANTIE 5 ANS

ISOLATION THERMIQUE
1.3 W/(m²K)

ISOLATION PHONIQUE
41 dB

ACCESSOIRES

Votre maison représente l'image de votre personnalité unique, et choisir les accessoires adéquats pour la menuiserie est la première étape dans la création de l'image souhaitée. Avec un large éventail d'options pour la quincaillerie, le vitrage, les panneaux, les croisillons et et autres dans le portefeuille Helios, vous trouverez sûrement tout ce que vous voulez afin de personnaliser l'endroit que vous appelez maison.




GAK
1100
D-60N

Le vitrage

Découvrez nos options de vitrage et voyez ce qui est adapté à vos besoins : soit pour une meilleure isolation phonique ou pour protéger votre maison contre les tentatives de cambriolage, pour limiter la perte de chaleur ou la chaleur excessive, ou simplement pour donner plus d'élégance a la menuiserie choisie.

En standard Helios utilise un vitrage à basse émissivité Low E, avec Argon entre les 2 ou les 3 feuilles de verre, avec la possibilité d'avoir d'intercalaire chaud : Warm Edge. L'épaisseur maximale de vitrage est de 48 mm.

ISOLATION THERMIQUE	Low E : vitrage à couche d'oxyd métalliques sur la surface du verre flotté pour l'augmentation de l'isolation thermique 4 Saisons : vitrage type Low E à pellicule supplémentaire qui réduit les rayons UV et l'effet de serre.
SÉCURITÉ	Trempé : soumis à un traitement thermique qui le rend 5 fois plus résistant qu'un vitrage normal. Antieffraction : vitrage composé par deux feuilles de verre assemblées par un film synthétique très résistant.
CONCEPTION	Verre flotté clair : verre à une surface naturelle et translucide, à des épaisseurs de 4, 5, 6, 8, 10 mm. Décoratif: il peut être dépoli, satiné, personnalisé Teinté en masse: verre translucide, de différentes couleurs. Réflexif Bronze: verre coloré en masse à pellicule réfléchissante et d'aspect de miroir brun. Teinté : une large gamme de couleurs et de nuances pour créer exactement l'atmosphère désirée.









Poignées et charnières pour PVC

Poignées fenêtres secustik

Poignées fenêtres non-secustik



Poignées portes



Poignées portes swing

Swing









Gris




Charnières fenêtres

Classique



Caché



Charnières portes

3D



Cylindrique



Caché



Poignées et charnières pour l’aluminium

Poignées fenêtres



Charnières fenêtres



Charnières portes



Poignées coulissantes














Poignées de tirage portes d’entrée



SYSTÈME ANTI-FAUSSE MANOUVRE



QUINCAILLERIE TILT-FIRST

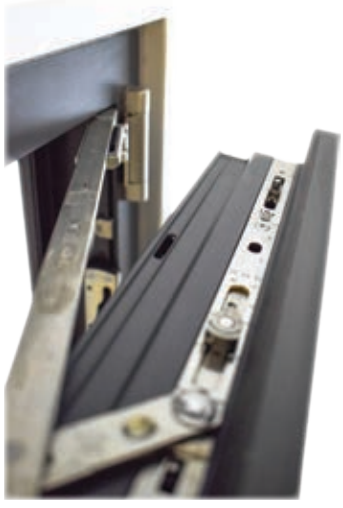

Croisillons

Vous avez la liberté de personnaliser votre menuiserie de manière créative à l'aide de ces croisillons, dans des formes et des couleurs à votre goût.

La gamme chromatique des croisillons est particulièrement choisie pour s'adapter parfaitement à toute couleur du profile de la fenêtre ou de la porte.

Vous pouvez choisir des croissillons en PVC ou en aluminium, vous pouvez les appliquer sur le vitrage ou à l'intérieur du vitrage. Epaisseur variable: 8 mm, 18 mm ou 26 mm.









Panneaux aluminium


Les panneaux de porte Helios sont disponibles dans une large gamme de textures et de graphique, ajoutant une élégance particulière à toute maison.

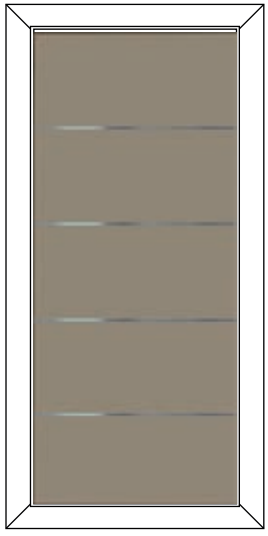


cod: DRU 1436

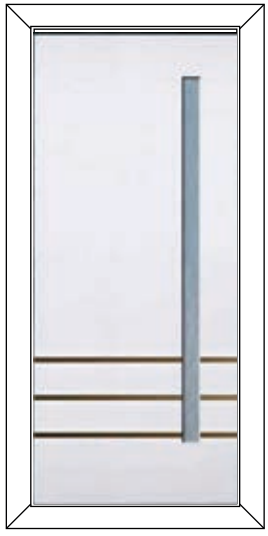


cod: DRU 1434

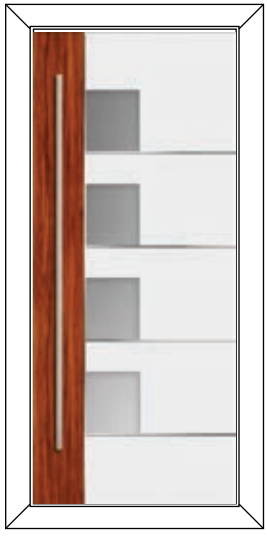

cod: DRU 1422

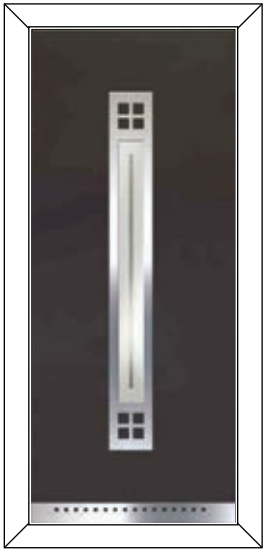

cod: DRU 1420

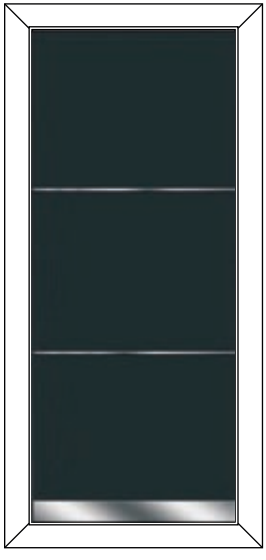

cod: DRU 1415



cod: DRU 1413




cod: DRU 1404



cod: DRU 1401

Panneaux

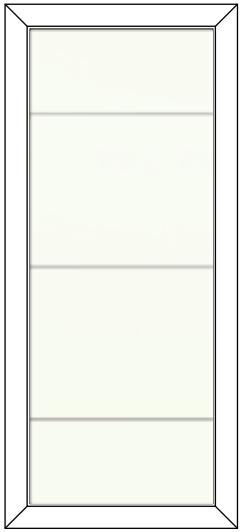

cod: GAVA 541



cod: GAVA 211



cod: GAVA 961



cod: GAVA 161



cod: GAVA 031



cod: DRU 1



cod: GAVA 032



cod: GAVA 091




cod: GAVA 101



cod: GAVA 939



cod: GAVA 041

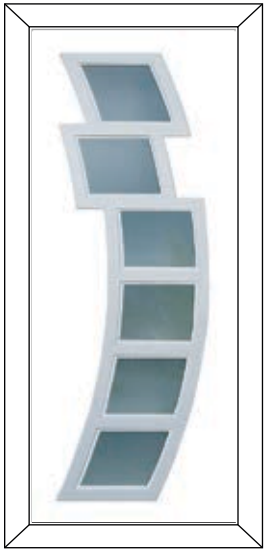


cod: GAVA 292

Volets battants

Rafinez le style de vos fenêtres ou des coulissantes avec des volets.
En ajoutant ces accessoires vous aurez plus d'intimité, vous contrôlerez la lumière excessive et la surchauffe de la pièce et pendant l'hiver cela augmentera votre confort à l'intérieur.
Finitions : RAL brillant ou texturé, nuances de bois, peinture antibactérienne et nuances métalliques.
Options d'ouverture : à la française, pliante, coulissante.
Fabriquée en 1-4 vantaux, en lamelles fixes ou mobiles.
Options de fermeture : poignées et espagnolette.



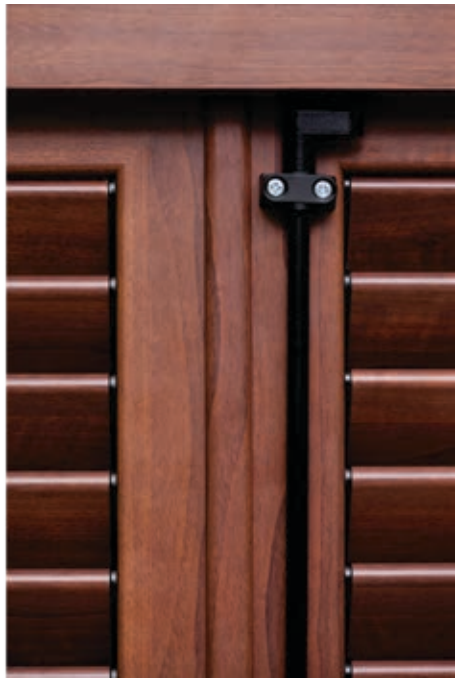





Volets roulants

Type de volets roulants :




Volet roulant caisson intégré
vient assemblé sur la menuiserie en usine



Volet roulant caisson rénovation
est posé en applique à l'extérieur, en usine ou sur le chantier

Types de manœuvre : à sangle, à tringle, motorisée

Les lamelles en aluminium sont remplies de mousse en polyuréthane.

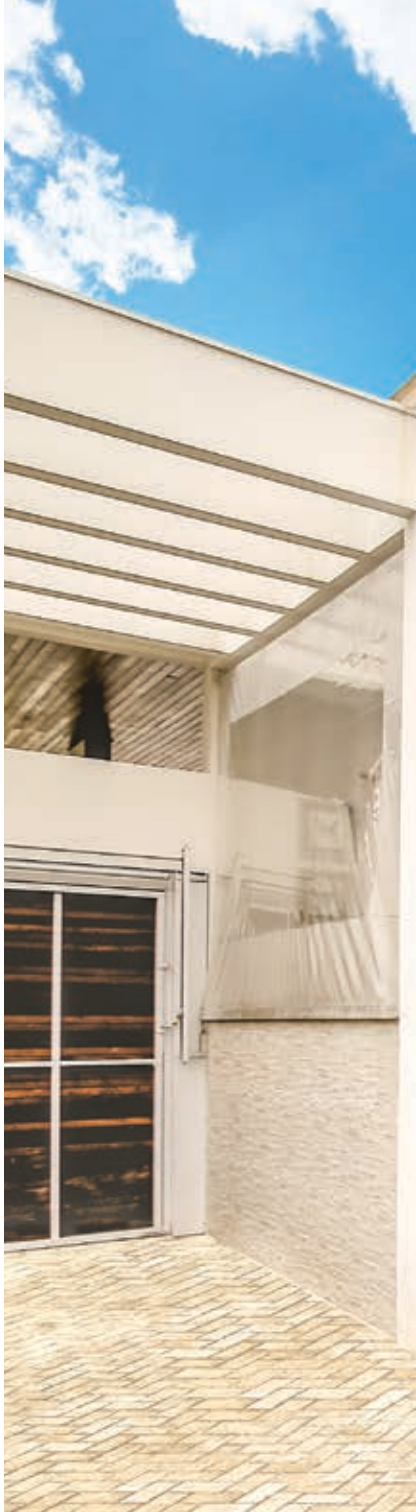





Sous la marque HELIOS, l'entreprise BDM GROUP INVEST fabrique et vend, depuis 2004, des portes et des fenêtres thermo-isolantes en PVC et ALUMINIUM. L'activité de production est réalisée dans des locaux équipés d'outillages modernes, complètement automatisés et dispose d'une capacité de production de 400 unités par jour.



Les lignes de production ultramodernes URBAN et RAPID, le control de la qualité, le personnel qualifié et la collaboration avec les meilleurs fournisseurs - Profine, Cortizo, Saint-Gobain, Guardian, Roto, Winkhaus, Somfy - représentent seulement quelques-uns des points forts de la marque qui ont apporté du succès sur le marché local et européen.
Helios exporte des fenêtres et des portes en PVC et ALUMINUM, en France, Italie, Suisse, Belgique, Allemagne ou Autriche.