
WÄRMEDÄMMENDE FENSTER UND TÜREN

Inhalt


Über Helios 3

Fenster
Praktik 14
Komfort 15
Elegant 19
Aluclip Zero 23
Performance 25
Dauerhaft 29
Produktdokumentation 34

Haustüren
Praktik 47
Komfort 50
Elegant 51
Performance 55
Dauerhaft 59
Produktdokumentation 63

Hebeschiebetüren
Versatil 73
Robust 76
Visuell 80
Produktdokumentation 85

Zubehöre ..... 93 - 106
Griffe Verglasungen Sprossen
Türfüllungen Rollläden Fensterläden

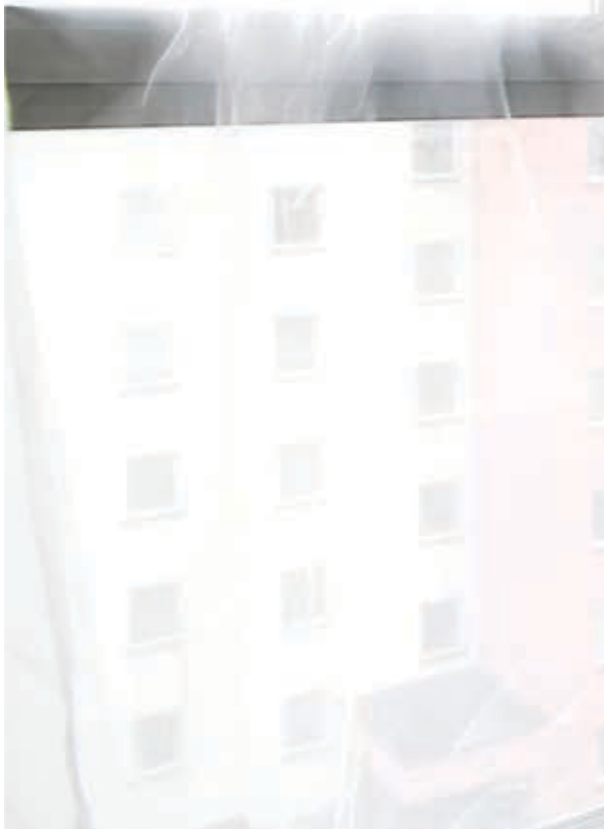



DESIGN UND ÄSTHETIK

Gemäß unserer Philosophie, ist die Beziehung zwischen Design und Ästhetik von entscheidender Bedeutung. Unsere Produkte sind mit höchster Funktionsvielfalt hergestellt und integrieren sich sehr wohl in jedem Raum.

Unsere mehrjährige Erfahrung bezüglich des Designs gibt Ihnen die Gelegenheit, aus tausenden Entwurfsmöglichkeiten an Tischlerei zu wählen und dadurch Ihrer Wohnung Stil und Eleganz zu schenken.

BERATUNG UND ENTWURFSPLANUNG

Wir sind ein Team von sehr gut vorbereiteten und ausgebildeten Mitarbeitern. Deswegen unterstützen wir Sie von der Entscheidungsphase bis zur Montage.

Wir beraten Sie gern, um die besten Lösungen zu finden und wenn Sie sich neuartige oder außergewöhnliche Formen wünschen, wird dies unser Team schaffen.





QUALITÄT UND DAUERHAFTIGKEIT

Das Fenster - Helios - hat sich als zeitbeständig erwiesen. Dies ist möglich dank unserer Aufmerksamkeit an allen Herstellungsdetails unserer Produkte. Unser Erfolg liegt an den Werkstoffen, die wir verwenden und bearbeiten.

Deutsche Profile höchster Qualität, Verglasungen von den besten Lieferanten, deutsche Beschläge, alle werden mit größter Vorsicht ausgewählt und jeder Teil wird sorgfältig hergestellt, um Ihnen die Dauerhaftigkeit und Funktionalität unserer Produkte versichern zu können. Somit bieten wir Ihnen 5 Jahre Garantie für alle unseren Artikel an.

SICHERHEIT

Sie brauchen eine sichere Wohnung, um sich geschützt zu fühlen. Daran haben wir auch nachgedacht, als wir unsere Produkte mit standardmäßigen Schutzsystemen ausgestattet haben. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Möglichkeiten, den Schutzgrad zu steigern, nämlich: fortgeschrittene Beschläge-Systeme, einbruchgesicherte Verriegelung mit mehreren Blockierungspunkten und gegen Diebstahl gesicherte Verglasung. Folglich sollen Sie sich keine Sorgen um die Sicherheit Ihrer Lieben oder Ihrer Wohnung machen.

MONTAGE

Für alle Helios Produkte empfehlen wir Montage mit Werkstoffen letzten Standes. Die Qualität und Dauerhaftigkeit der Fenster und Türen sind von dem Einbau stark beeinflusst.

Die Energieeinsparung beginnt mit einer guten Abdichtung. Wir empfehlen Einbaumethoden, die Ihnen die beste Abdichtung sichern.





Kunststoff Profile



Kommerling 70 AD

- Profil mit 5 Kammern
- Bautiefe 70 mm
- Standardmässige Verglasungsstärke 24 mm, 2 Glasscheiben
- Uf= 1.0 W/(m²K)
- Geradlinige Form




Kommerling 76 AD

- Profil mit 5 Kammern
- Bautiefe 76mm
- Maximale Verglasungsstärke 48mm, 3 Glasscheiben
- Uf= 0.82 W/(m²K)
- Geradlinige Form



Kommerling 76 MD

- Profil mit 6 Kammern
- Bautiefe 76 mm
- Standardmässige Verglasungsstärke 48mm, 3 Glasscheiben
- Uf= 0.78 W/(m²K)
- Zusätzliche Dichtung in der Mitte für eine zunehmende Isolation

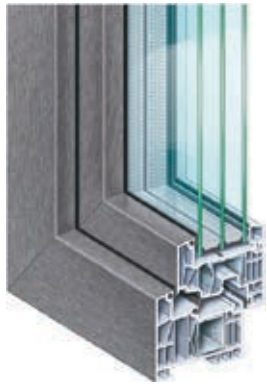

Kommerling 88


- 7-Kammer-Profil
- Bautiefe 88 mm
- Standardglasstärke 52 mm, 3 Glasscheiben
- Uf= 0.76 W/(m²K)
- Zusätzliche Mitteldichtung im Profil

Profil aus Kunststoff und Aluminium




Kommerling 76 Aluclip

- Profil mit 5 Kammern
- Bautiefe 81,5 mm
- Standardmässige Verglasungsstärke 48mm, 3 Glasscheiben
- Uf= 0.82 W/(m²K)
- Alu-Plattierung nach aussen

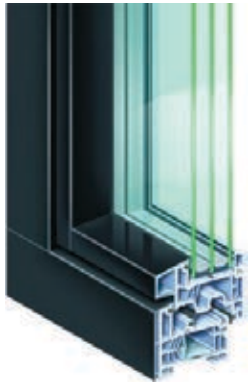


Kommerling 76 Aluclip PRO

- Koplanares Profil mit 6 Kammern
- Bautiefe 81,5 mm
- Standardmässige Verglasungsstärke 48mm, 3 Glasscheiben
- Uf= 0.78 W/(m²K)
- Alu-Plattierung nach aussen
- Der auf derselben Ebene liegende Rahmen Flügel verleiht eine ausgezeichnete Ästhetik

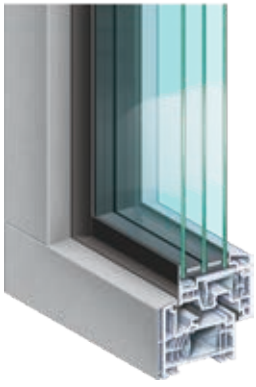

Kommerling 76 Aluclip ZERO

- PVC-Profil+AL coplanar cu 6 camere
- Bautiefe 81,5 mm
- Maximale Verglasungsstärke 48mm, 3 Glasscheiben
- Uf = 1,1 W/(m²K)
- Compatibilatate pe ferestre înfoliate cât și pe ferestre Aluclip
- Aspect de sticlă continuă

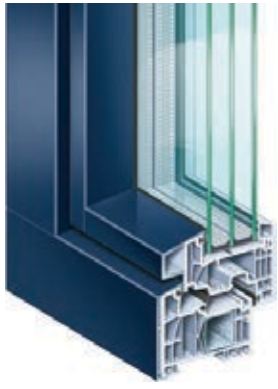

Kommerling 88 Aluclip PRO

- 7-Kammer-Profil
- Bautiefe 100 mm
- Standardglasstärke 52 mm, 3 Glasscheiben
- Uf= 0.74 W/(m²K)
- äußere Aluminiumbeschichtung
- Ausrichtung zwischen Gehäuse und Flügel

Aluminium Profile



Cortizo 60

- Alu-Profil mit thermischer Barriere von 24 mm
- Bautiefe 60 mm
- Standardmässige Verglasungsstärke 24mm, 2 Glasscheiben
- Uf= 1.5 W/(m²K)
- Geradlinige Form



Cortizo 70

- Alu-Profil mit thermischer Barrierevon 35 mm
- Bautiefe 60 mm
- Maximale Verglasungsstärke 48mm, 3 Glasscheiben
- Uf= 1.3 W/(m²K)
- Geradlinige Form


Farben und Texturen PVC Profile


Golden Eiche	Anthrazitgrau Ultimate	Walnuss	Eiche dunkel	Mahagoni	Schwarz Ultimate
					
9.2178001 116700	02.20.71.000001 504700	9.2178007 116700	9.2052089 116700	9.2065021 116700	02.20.01.000002 504700


Mooreiche	Anthrazitgrau strukturiert	Basaltgrau	Quartzgrau	Lichtgrau	Cremeweiss	Kiefer	Winchester XA	Siena	Moosgrün
									
9.3167004 116700	2.02.11.71.000041 809700	701205 116700	703905 116700	715505 116700	02.12.11.000011 116701	9.3152009 116700	9.0049240 114800	9.0049233 114800	612505 116700

Rubinrot	Blau	Natureiche	Anteak	Metbrush Aluminium	Eiche Sheffield	Metbrush Messing	Schokoladen-braun	Strahlend Weiss
								
308105 116700	500705 116700	9.3118076 116800	932 41002 119500	F436-1001	F456-3081	F436-1007	887505 116700	F456-5057

Farben und Texturen Aluminium Profile

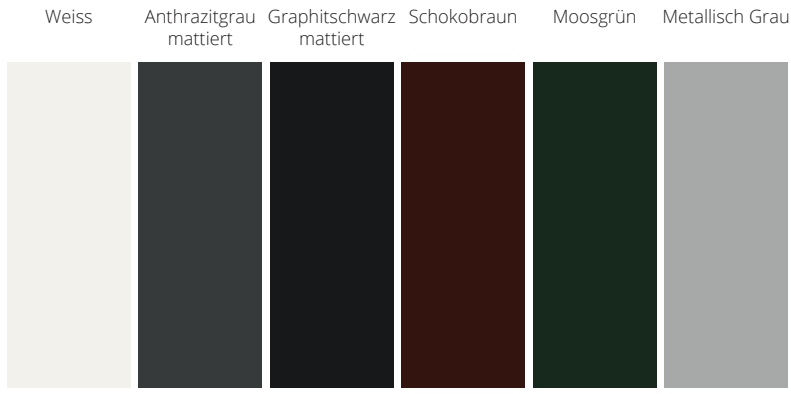

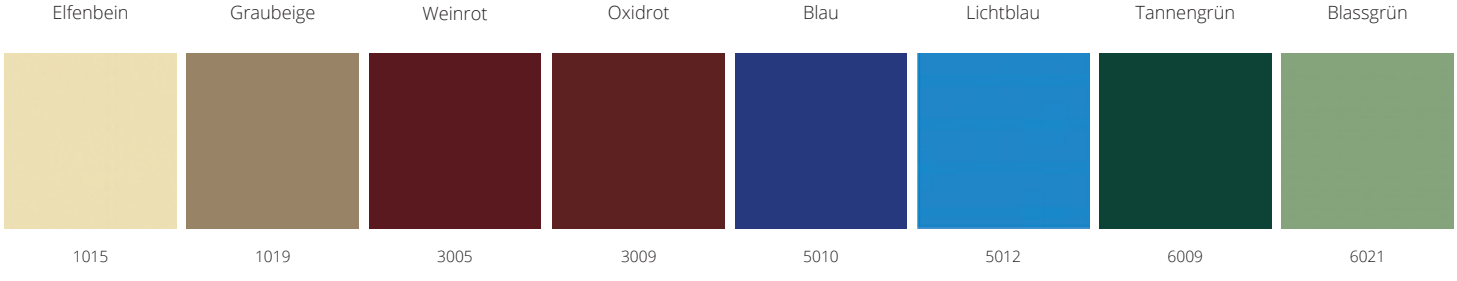

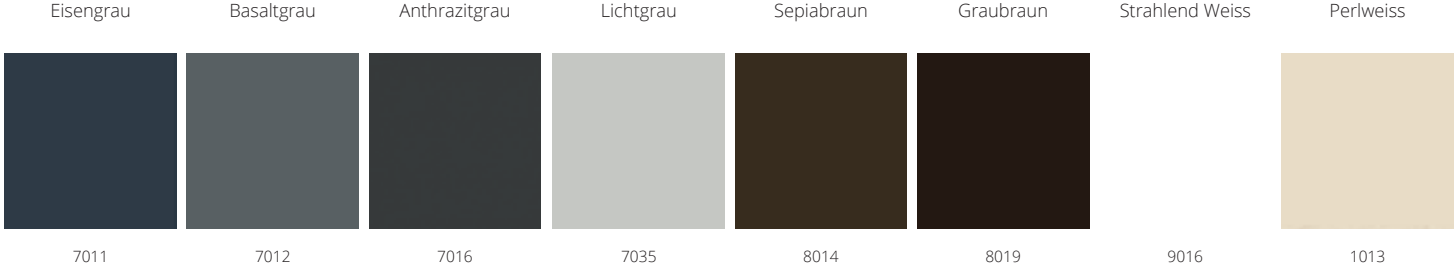

FENSTER

Die Auswahl eines Fensters ist eine echte Kunst.

Man muss genau und sorgfältig sein und nicht vergessen mit der Ästhetik zu spielen. Um die beste Entscheidung zu treffen, bieten wir Ihnen umfangreiche Angaben über das gewünschte Fenster an: technische Hinweise, Größen, Farben, Verglasungsarten, Zubehöre.




GAUDI
2
1
5
3



PRAKTIK 70

Funktionalität. Ersparnis. Anpassungsfähigkeit.

Wenn Sie sich ein Fenster auswählen, sollen Sie keine Kompromisse machen. Sicherheit und Behaglichkeit gehören heutzutage zu unserem Lebensstandard.

Das Fenster Praktik 70 hat alle nötigen Eigenschaften zu einem günstigen Preis. Es ist hergestellt worden, um alle technischen Anforderungen zu erfüllen und bietet vielfältige Personalisierungsmöglichkeiten an.

1 Kunststoffprofil mit 5 Kammern, Bautiefe 70 mm

2 Öffnungsarten: Dreh-Fenster, Dreh-Kipp-Fenster, Kipp-Schiebe-Fenster, Falt-Schiebe-Fenster, Schwenk-Fenster, Kipp-Fenster

3 Standardmäßige Verglasung mit 2 Glasscheiben und maximale Stärke - 42 mm

4 Isolierglas

5 Secustik Sicherheitsgriff

1 W/(m²K) **47** dB

Dauerhaftigkeit. Charakter. Technologie.

Das Fenster Komfort 76 bietet alle Vorteile an, die ein modernes Fenster leisten kann, in einem vollkommenen Zusammenspiel von Design und Größenverhältnissen. Komfort 76 erfüllt alle Anforderungen der Gegenwart, aber auch der Zukunft bezüglich den Funktions- und Struktureigenschaften, der Abdichtung oder dem Umweltschutz.

KOMFORT 76



1. Kunststoffprofil mit 5 Kammern, Bautiefe 76 mm
2. Öffnungsarten: Dreh-Fenster, Kipp-Fenster, Dreh-Kipp-Fenster, Kipp-Schiebe-Fenster, Falt-Schiebe-Fenster
3. Kann auch in größeren Höhen hergestellt werden
4. Standardmäßige Verglasung mit 3 Glasscheiben die eine bessere Wärmedämmung anbietet
5. Zusätzliche Zubehöre, wie Gegenwirkungs- und Absperrsysteme, können angebaut werden, dadurch wird die Sicherheit und Zuverlässigkeit gesteigert

0.82 W/(m²K) **47** dB


3
5
2
4
1


1
2
3
4
5



KOMFORT 76 PLUS

Dauerhaftigkeit. Charakter. Technologie.

Das Fenster Komfort 76 Plus bietet eine sehr fortgeschrittene Abdichtungstechnologie an, die den gewünschten Wärmekoeffizient erhöht und gleichzeitig die Energiekosten senkt.

Das schmale Kunststoffprofil ermöglicht eine breite Verglasungsfläche und sorgt für mehr Lichteinfall.

1. Kunststoffprofil mit 6 Kammern, Bautiefe 76mm
2. Öffnungsarten: Dreh-Fenster, Kipp-Fenster, Dreh-Kipp-Fenster, Kipp-Schiebe-Fenster, Falt-Schiebe-Fenster
3. Zusätzliche Dichtung in der Mitte für eine größere Wärmedämmung eingebaut
4. Standardmäßige Verglasung mit 3 Glasscheiben, maximale Stärke 48 mm
5. Möglichkeit Einbruchschutzsysteme einzubauen

0.78 W/(m²K) **47** dB

Stil. Dauerhaftigkeit. Effizienz.

Elegant 76 ist genau was Sie brauchen! Unser Fenster ist die beste Ergänzung für die innere Einrichtung Ihrer Wohnung. Unserem langlebigen Fenster fehlt nichts an Eleganz, Charakter und Technologie.

Das Aluminium-plattierte Fenster Elegant 76 Plus ist aus Kunststoff und es kombiniert die Vorteile beider Werkstoffe in einem einzigen Produkt. Nach außen bietet die Aluminium-Plattierung unbeschränkte Möglichkeiten für die Farbauswahl an. Nach innen, versichert das pflegeleichte Kunststoffprofil maximale mechanische Stabilität und Funktionalität.

1. Kunststoffprofil mit 5 Kammern, Bautiefe 81,5 mm
2. Öffnungsarten: Dreh-Fenster, Kipp-Fenster, Dreh-Kipp-Fenster, Kipp-Schiebe-Fenster, Falt-Schiebe Fenster
3. Kunststoffprofile mit Aluminium-Plattierung und modernes Design, die eine große Auswahl an Farben ermöglichen
4. Standardmäßige Verglasung mit 3 Glasscheiben die eine bessere Wärmedämmung sichert
5. Mit Aluminium-Fenstern vergleichbare Dauerhaftigkeit


0.82 W/(m²K) **47** dB

ELEGANT 76




5
4
2
1
3


1
2
3
4

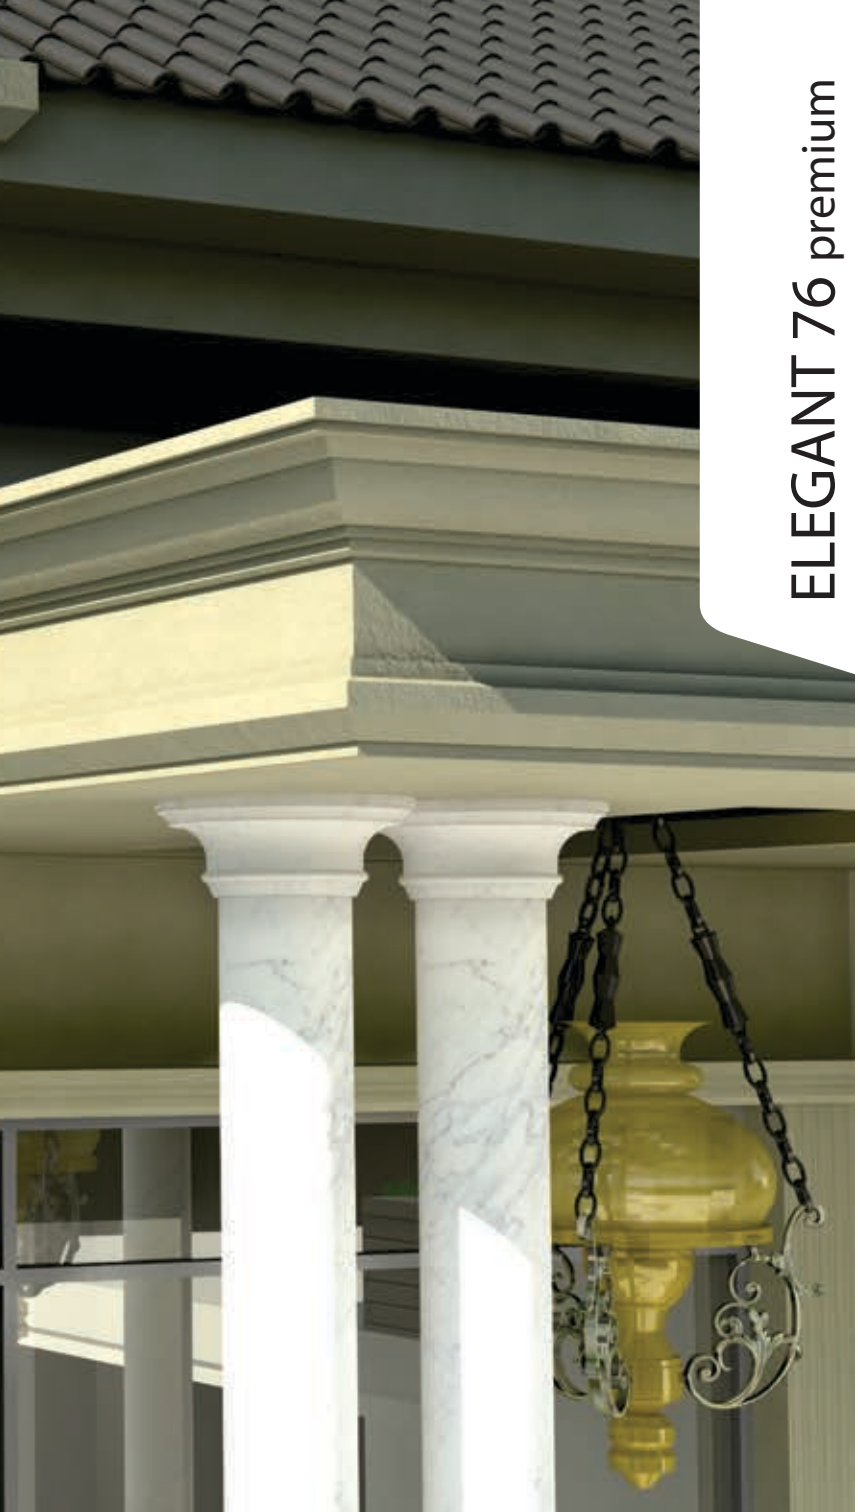

ELEGANT 76 premium

Stil. Dauerhaftigkeit. Effizienz.

Außer dem besonderen Aussehen der Aluminum-Plattierung und kollinearen Rahmen und Flügel, bietet das Fenster Elegant 76 Premium auch die maximale Wärmedämmung an.

Aufgrund des klugen Designs dieses Fensters werden der Schallschutz und die Wärmeisolation gesteigert und dadurch wird auch Ihre Lebensqualität erhöht.

1. Aluminium plattierte Kunststoffprofile mit einer Bautiefe von 81,5 mm, die auf derselben Ebene liegen
2. Besondere Ästhetik aufgrund des Einbaus des Rahmens und Flügels auf derselben Ebene. Diese Eigenschaft bietet eine sehr schöne Hausfassade an
3. Öffnungsarten: Dreh-Fenster, Kipp-Fenster, Dreh-Kipp-Fenster
4. Ideales Profil für passive Häuser weil es einen maximalen Wärmedämmungskoeffizient anbietet

0.78 W/(m²K) | **47** dB

ALUCLIP ZERO - FENSTERSYSTEM

Das moderne Design und die Funktionsweise sind beide, heutzutage, grundsätzliche Anforderungen bezüglich der Premium – Schreinerei.

Das Fenstersystem Aluclip Zero ist eine spezielle Lösung um die PVC – Fenster mit Aluminium zu verkleiden. Eine solche Ausführung bietet mehr Beständigkeit, Widerstand gegen Unwetter und Ästhetik an. Wegen dem laufenden Aussehen der Verglasung und der Fluchlinie Rahmen – Flügel, dieses Fenstersystem erwirbt mehr Eleganz.

1. Profil: PVC mit 6 Kammern, Bautiefe 76 mm, Alu-Verkleidung,auf derselben Ebene liegend
2. Öffnungsart: Fenstersystem mit maximalen bmassen von 1000x2500 mm
3. Standard Verglasung mit 3 Scheiben, maximale Stärke 48 mm
4. Abdichtung mit 3 Dichtungen

1.1 W/(m²K) **43** dB






6
3
4
2
1
5



PERFORMANCE 88

Innovation. Stil. Qualität.

Das Fenster für eine neue Ära: Performance 88. Repräsentant der besten Wärmedämmung für PVC-Fenster, Designer der architektonischen Tendenzen, Vorreiter der Qualität und Zuverlässigkeit.

Die besonderen Merkmale dieses Fensters beschränken sich nicht nur auf seine energiesparenden Eigenschaften, sondern auch auf das architektonische Potenzial, welches unsere Blicke auf die Zukunft lenkt: die stabile Struktur des Profils ermöglicht den Einbau von hochmodernen Glasfenster oder drei-Schichten-Glas, mit einer Dicke von bis zu 52 mm.

1. 7 Kammer-PVC-Profil mit einer Bautiefe von 88 mm. Zusätzliche Mitteldichtung im Profil für erhöhte Wärmedämmung
2. Verschiedene Glasvariationen mit einer maximalen Dicke von 52 mm. Spezielle Verstärkung im Profil für eine optimale Stabilität
3. Maximale Fensteröffnung: 1000 x 2500 mm
4. 3 + 1 unter der Glasschicht
5. Lüftungsgitter im Glas
6. Fenstergriffe verfügbar in verschiedenen Formen und Farben, Griffe mit passenden Scharnieren, oder sogar verdeckte Scharniere.

0.76 W/(m²K) **47** dB

Ästhetik. Komfort. Helligkeit.

PERFORMANCE 88
premium

Es ist das Fenster mit den meisten Vorteilen, langlebig, entsprechend den aktuellen Designtrends und mit der besten Wärmedämmung. Es ist für diejenigen passend, welche die Ästhetik von Aluminium bevorzugen, aber gleichermaßen die Vorteile der PVC-Profile nutzen möchten, genauer gesagt eine außergewöhnliche Wärme- und Schalldämmung.

Performance 88 Premium verfügt über eine größere Glasoberfläche als jedes andere Fenster, sowohl aufgrund der 52-mm-Glasschichten, als auch aufgrund des Profildesigns, welches verborgen werden kann, bzw. der Ausrichtung zwischen Gehäuse und Flügel.

1. 7-Kammer-PVC-Profil, aluminiumbeschichtet, komplanar, mit einer Bautiefe von 93.5 mm. Zusätzliche Mitteldichtung im Profil für erhöhte Wärmedämmung
2. Standardverglasung mit 3 Glasschichten, verschiedene Glasvariationen bis zum Spezialglas sogar, mit einer maximalen Breite von 52 mm. Spezielle Verstärkung im Profil für eine optimale Stabilität
3. Maximale Fensteröffnung: 1000 x 2500 mm
4. 3 + 1 unter der Glasschicht
5. Warme Leiste
6. Optional PVC-Profil mit Dämmkern (Schaum) in den Verstärkungskammern des Rahmens und des Flügels für außergewöhnliche Wärmedämmung

0.74 W/(m²K) **47** dB




4
3
1
6
2
5


3
4



DAUERHAFT 60

Dauerfestigkeit. Glamour. Anpassungsfähigkeit.

Das Fenster Dauerhaft 60 gewährt ein revolutionäres Design mit größeren Verglasungsflächen dank dem dünnen Rahmen.

Das Aluminium, das bei der Herstellung verwendet wird, bietet diesem Profils riesige Dauerfestigkeit an, deshalb ist dieses Fenster das langlebigste und festeste gegen Unwetter.

1. Aluminium-Profil mit besonderer Dämmung: windbeständig, luftdurchlässig und wasserdicht, Bautiefe 60 mm
2. Öffnungsarten: Dreh-Fenster, Kipp-Fenster, Dreh-Kipp-Fenster, Kipp-Schiebe-Fenster, Falt-Schiebe-Fenster
3. Standardmäßige Verglasung mit 2 Glasscheiben, Stärke 24 mm
4. Thermische Barriere - 24 mm

1.5 W/(m²K) **48** dB

Dauerfestigkeit. Glanz. Anpassungsfähigkeit.

DAUERHAFT 70

Aufgrund der ästhetischen Vielseitigkeit, Einfachheit an Montage und gesteigerten Funktionalität, ist das Fenster Dauerhaft 70 eines der beliebtesten. Das Fenster passt sich an verschiedenen Klimabedingungen und Anforderungen bezüglich der Energieeffizienz an.



1. Aluminium Profile mit einer Bautiefe von 70 mm, die die Herstellung eines bis 2600 mm hohen Fenster ermöglichen
2. Öffnungsarten: Dreh-Fenster, Kipp-Fenster, Dreh-Kipp-Fenster, Kipp-Schiebe-Fenster, Falt-Schiebe-Fenster
3. Standardmäßige Verglasung mit 3 Glasscheiben, Stärke - 38 mm
4. Thermische Barriere - 35 mm
5. Griffe und Scharniere mit Aluminium Farbe verfügbar

1.3 W/(m²K) **44** dB



4





WÄRMEDÄMMUNG
1 W/(m²K)

SCHALLSCHUTZ
47 dB

PRAKTIK 70

Das Fenster Praktik 70 wirkt sowohl klassisch als auch modisch und ist allen architektonischen und Hausbauanforderungen geeignet.

Farben: weiß, Holzimitat, metallische oder mattierte Farben, zweifarbig.

Verglasungsangebot: 4-Seasons, Einbruchschutz, gesicherte Glasscheibe, vielfältige mattierte und dekorative Verglasungen.

Beschläge sind in verschiedenen Formen und Farben, mit passenden Griffen und Scharnieren, und sogar verborgenen Scharnieren verfügbar.

1. Profil mit 5 Kammern und einer Bautiefe von 70 mm
2. Verglasung: 2 oder 3 Glasscheiben, maximale Stärke 42 mm
3. Maximales Öffnungsmaß des Fensters 1000x2350 mm
4. Dichtungen: 2 unter der Verglasung
5. Glasleiste: Aluminium oder warme Glasleiste
6. In der Verglasung oder im Profil eingebaute Lüftungslamellen

WÄRMEDÄMMUNG
0.82 W/(m²K)

SCHALLSCHUTZ
47 dB



KOMFORT 76

1 Kunststoffprofil mit 5 Kammern und einer Bautiefe von 76 mm

2 Maximales Öffnungsmaß des Fensters 1000x2500 mm

3 Verglasung mit 2 oder 3 Glasscheiben, verschiedenen modernen Glasarten mit einer maximalen Stärke von 48 mm

4 Dichtungen: 2+1 unter der Verglasung

5 Glasleiste: Aluminium oder warme Glasleiste

6 Wahlweise können Einbruchschutzsysteme für mehr Sicherheit eingebaut werden

7 In der Verglasung oder im Profil eingebaute Lüftungslamellen

Vermischt Form und Farbe miteinander, ganz nach Ihrem Geschmack. Die vielfältigen Baumöglichkeiten samt Zurichtungen und Bögen, bieten mehr Ästhetik an.


Runde Formen sind erhältlich (zum Beispiel: Rundbogenfenster)

Farben: weiß, Holzimitat, metallische oder mattierte Farben, zweifarbig.

Verglasungsangebot: 4-Seasons, Einbruchschutz, gesicherte Glasscheibe, vielfältige mattierte und dekorative Verglasungen.

Beschläge sind in verschiedenen Formen und Farben, mit passenden Griffen und Scharnieren, und sogar verborgenen Scharnieren verfügbar.

Schwarze oder graue Dichtungen.

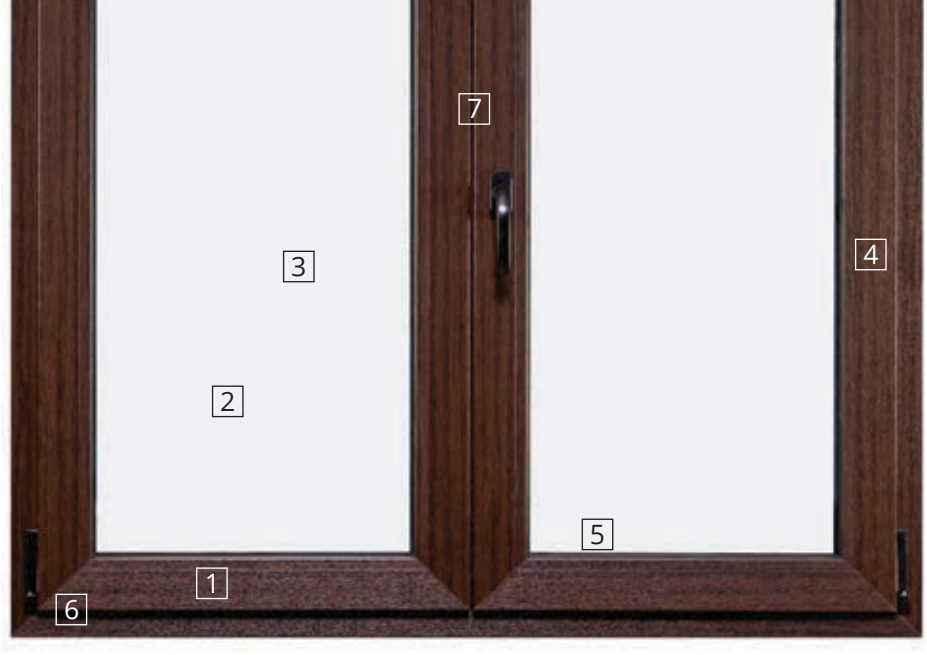

WÄRMEDÄMMUNG
0.78 W/(m²K)

SCHALLSCHUTZ
47 dB

KOMFORT 76 PLUS

Jetzt haben Sie die Gelegenheit, sich die gewünschten Formen und Größen auszuwählen. Ob rechteckige Fenster oder Bögen, viele bewegliche und feste Teile sind alle verfügbar.

Farben: weiß, Holzimitat, metallische oder mattierte Farben, zweifarbig.

Verglasungsangebot: 4-Seasons, Einbruchschutz, gesicherte Glasscheibe, vielfältige mattierte und dekorative Verglasungen.


Beschläge sind in verschiedenen Formen und Farben, mit passenden Griffen und Scharnieren, und sogar verborgenen Scharnieren verfügbar.

Schwarze oder graue Dichtungen.

1. Kunststoffprofil mit 6 Kammern und konstruktiver Bautiefe von 76 mm
2. Maximales Öffnungsmaß des Fensters 1000 x 2500 mm
3. Verglasung mit 2 oder 3 Glasscheiben. Verschiedene und moderne Glasarten mit einer maximalen Stärke von 48 mm
4. Dichtungen: 3+1 unter der Verglasung
5. Glasleiste: Aluminium oder warme Glasleiste
6. In der Verglasung oder im Profil eingebaute Lüftungslamellen
7. Zusätzliche Dichtung in der Mitte des Profils für eine gesteigerte Wärmedämmung

WÄRMEDÄMMUNG
0.82 W/(m²K)

SCHALLSCHUTZ
47 dB

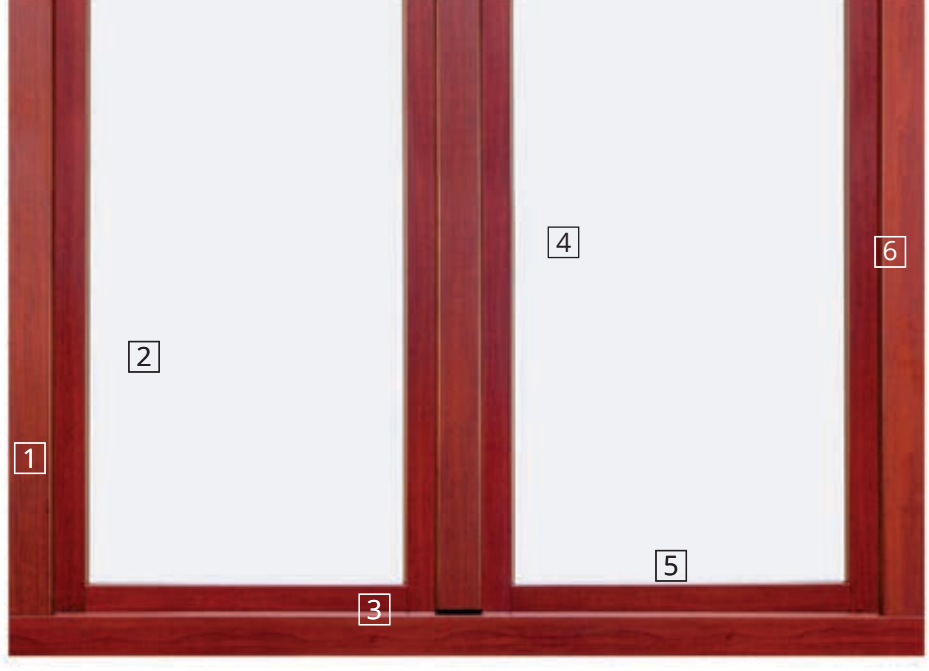

ELEGANT 76

1 Kunststoffprofil mit 5 Kammern und konstruktiver Bautiefe von 81,5 mm

2 Maximales Öffnungsmaß des Fensters 1000 x 2500 mm

3 Dichtungen: 2+1 unter der Verglasung

4 Mehrere Verglasungsmöglichkeiten mit einer maximalen Stärke von 48 mm

5 Glasleiste: Aluminium oder warme Glasleiste

6 In der Verglasung oder im Profil eingebaute Lüftungslamellen


Die geraden Linien der Aluminium-Plattierung ergeben ein ausgezeichnetes Design.

Farben: weiß, Holzimitat, metallische oder mattierte Farben, zweifarbig.

Verglasungsangebot: 4-Seasons, Einbruchschutz, gesicherte Glasscheibe, vielfältige mattierte und dekorative Verglasungen.

Beschläge sind in verschiedenen Formen und Farben, mit passenden Griffen und Scharnieren, und sogar verborgenen Scharnieren verfügbar.

Schwarze oder graue Dichtungen.

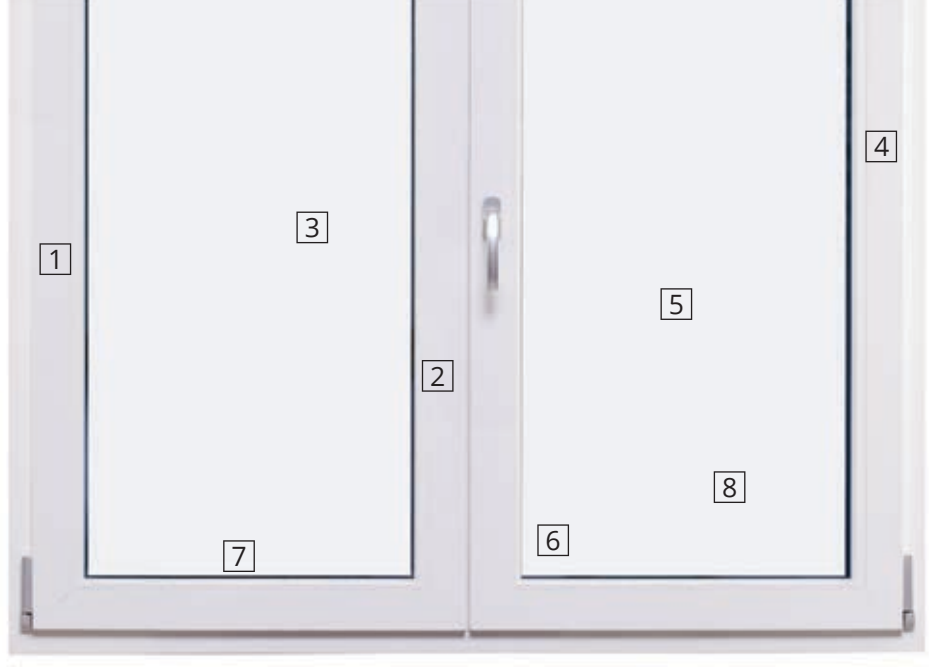

WÄRMEDÄMMUNG
0.78 W/(m²K)

SCHALLSCHUTZ
47 dB

ELEGANT 76 premium

Dieses Fenster bietet Vielseitigkeit auf Form-, Maß- und Farbebene und Ästhetik an. Das Bringen des Rahmens und des Flügels auf die selbe Linie ergibt eine sehr anziehende Gestalt.


Verglasungsangebot: 4-Seasons, Einbruchschutz, gesicherte Glasscheibe, vielfältige mattierte und dekorative Verglasungen.

Farben: weiß, zweifarbig, Holzimitat, mattierte und metallic Farben, Sandstrahlen.

Schwarze oder graue Dichtungen

1. Kunststoffprofil mit 6 Kammern, Bautiefe von 81,5 mm
2. Zusätzliche Dichtung in der Mitte des Profils für eine gesteigerte Wärmedämmung
3. Maximales Öffnungsmaß des Fensters: 1000 x 2500 mm
4. Profile mit Schaumstoff gefüllten Rahmen- und Flügelkammern. Dieser Schaumzusatz erhöht die Wärmedämmung
5. Große Vielfalt an Verglasungen mit maximaler Stärke von 48 mm
6. Dichtungen: 3+1 unter der Verglasung
7. Glasleiste: Aluminium oder warme Glasleiste
8. In der Verglasung eingebaute Lüftungslamellen



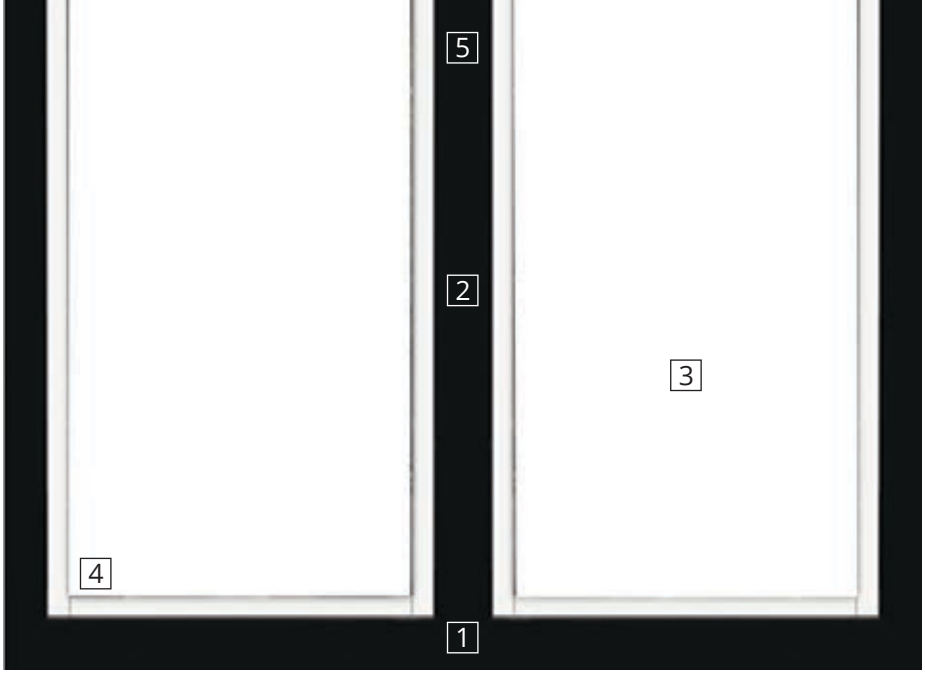

WÄRMEDÄMMUNG
1.1 W/(m²K)

SCHALLSCHUTZ
43 dB

ALUCLIP ZERO FENSTERSYSTEM

Das Fenstersystem Aluclip Zero ist eine spezielle Lösung um die PVC – Fenster mit Aluminium zu verkleiden. Eine solche Ausführung bietet mehr Beständigkeit, Widerstand gegen Unwetter und Ästhetik an.

Wegen dem laufenden Aussehen der Verglasung und der Fluchlinie Rahmen – Flügel, dieses Fenstersystem erwirbt mehr Eleganz.

1 Profil: PVC mit 6 Kammern, Bautiefe 76 mm, Alu-Verkleidung,auf derselben Ebene liegend

2 Öffnungsart: Fenstersystem mit maximalen bmassen von 1000x2500 mm

3 Standard Verglasung mit 3 Scheiben, maximale Stärke 48 mm

4 Abdichtung mit 3 Dichtungen

5 Kompatibilität: für die Fenster Komfort 76 Plus und Elegant 76 Premium

WÄRMEDÄMMUNG
0.76 W/(m²K)

SCHALLSCHUTZ
47 dB



PERFORMANCE 88

1 7 Kammer-PVC-Profil mit einer Bautiefe von 88 mm. Zusätzliche Mitteldichtung im Profil für erhöhte Wärmedämmung

2 Verschiedene Glasvariationen mit einer maximalen Dicke von 52 mm. Spezielle Verstärkung im Profil für eine optimale Stabilität

3 Maximale Fensteröffnung: 1000 x 2500 mm

4 3 + 1 unter der Glasschicht

5 Lüftungsgitter im Glas

6 Fenstergriffe verfügbar in verschiedenen Formen und Farben, Griffe mit passenden Scharnieren, oder sogar verdeckte Scharniere.

Das Fenster, welches maximale Verglasungsmöglichkeiten bietet, daher auch mehr Lichteinströmung, bei der aber auch die Möglichkeit besteht, den Rahmen einzubauen um eine elegante Linienführung der Fassade zu erhalten.

Verglasungsmöglichkeiten: 4 Jahreszeiten, Einbruchschutz, Sicherheitsglas, Ornamentsverglasung.

Farben: weiß, Holznachbildung, matte oder metallische Farben, sandgestrahlte oder zweifarbige Textur.

Fenstergriffe verfügbar in verschiedenen Formen und Farben, Griffe mit passenden Scharnieren, oder sogar verdeckte Scharniere.

Graue oder schwarze Dichtungen.



WÄRMEDÄMMUNG
0.74 W/(m²K)

SCHALLSCHUTZ
47 dB

PERFORMANCE 88 premium

Unzählige Designoptionen für diese Fenster aufgrund der vielen ästhetischen Möglichkeiten: die Farbenauswahlmöglichkeiten sind nahezu unbegrenzt aufgrund der Beschichtung mit Aluminium, die Ausrichtung zwischen Gehäuse und Flügel, was dem Fenster ein geradliniges Aussehen verleiht, und die Möglichkeit, den Rahmen in das Mauerwerk einzubetten, für noch mehr Eleganz.

Glasoptionen: 4 Jahreszeiten, Diebstahlsicherung, Sicherheitsglas, verschiedene matte und dekorative Verglasungen.

Farben: weiß, Holznachbildung, matte oder metallische Farben, sandgestrahlte oder zweifarbige Textur.

Fenstergriffe verfügbar in verschiedenen Formen und Farben, Griffe mit passenden Scharnieren, oder sogar verdeckte Scharniere.

Graue oder schwarze Dichtungen.

1. 7-Kammer-PVC-Profil, aluminiumbeschichtet, komplanar, mit einer Bautiefe von 93.5 mm. Zusätzliche Mitteldichtung im Profil für erhöhte Wärmedämmung
2. Standardverglasung mit 3 Glasschichten, verschiedene Glasvariationen bis zum Spezialglas sogar, mit einer maximalen Breite von 52 mm. Spezielle Verstärkung im Profil für eine optimale Stabilität
3. Maximale Fensteröffnung: 1000 x 2500 mm
4. 3 + 1 unter der Glasschicht
5. Warme Leiste
6. Optional PVC-Profil mit Dämmkern (Schaum) in den Verstärkungskammern des Rahmens und des Flügels für außergewöhnliche Wärmedämmung

WÄRMEDÄMMUNG
1.5 W/(m²K)

SCHALLSCHUTZ
48 dB



DAUERHAFT 60

1 Aluminium-Profil mit einer Bautiefe von 60 mm und thermischer Dämmung

2 Maximales Öffnungsmaß des Fensters: 1400 x 2600 mm

3 Verglasung: standardmäßig mit 2 Glasscheiben, maximale Stärke-24 mm

4 Wahlweise kann die Verglasung aus 3 Glasscheiben mit einer Bautiefe von 40 mm bestehen

5 Glasleiste: Aluminium oder warme Glasleiste

6 Dichtungen: 3

7 Bei Bedarf kann man auch andere Beschläge und Schließvorrichtungen oder Notsensoren mit einem größeren Sicherheitskoeffizient auf mehreren Schließflächen einbauen

8 In der Verglasung oder im Profil eingebaute Lüftungslamellen


Sei es die Größe oder die Form dieses Fensters, Sie haben die Wahl! Erhältlich mit klassischem Design oder kundenspezifischen Formen.

Möglichkeit, rechteckige Glasleisten aufzubauen.

Verglasungsangebot: 4-Seasons, Einbruchschutz, gesicherte Glasscheibe, vielfältige mattierte und dekorative Verglasungen.

Farben: weiß, zweifarbig, metallische, mattierte Farben, Farben mit besonderer Textur, Holzimitat, antibakterielle Farben.

Beschläge sind in verschiedenen Formen und Farben, mit passenden Griffen und Scharnieren, und sogar verborgenen Scharnieren verfügbar.

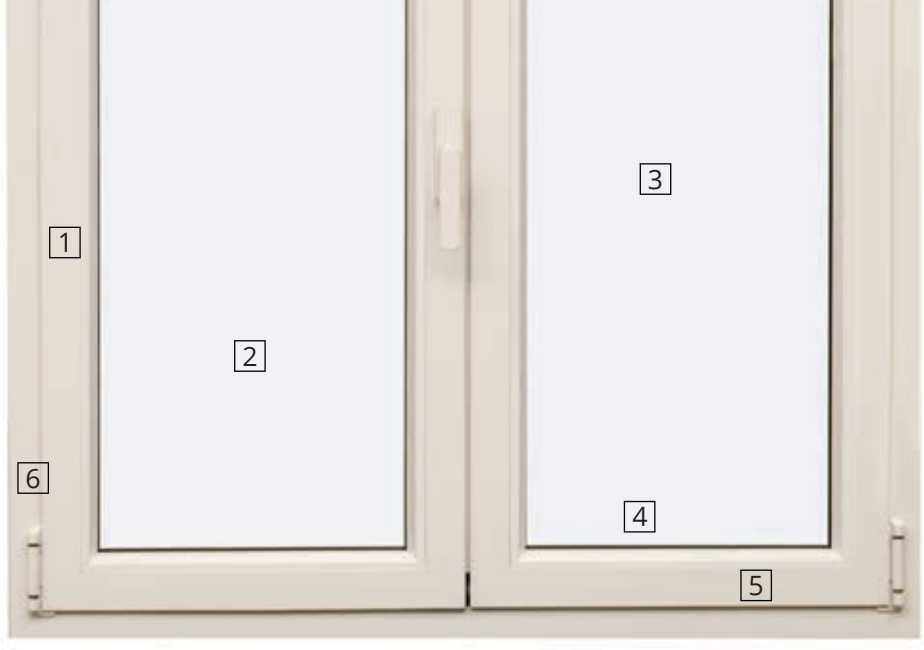

WÄRMEDÄMMUNG
1.3 W/(m²K)

SCHALLSCHUTZ
44 dB

DAUERHAFT 70

Die Merkmale dieses Fensters ermöglichen einen höheren Aufbau. Die Formen und Öffnungsarten können genau Ihrem Bedarf angepasst werden.

Möglichkeit, rechteckige Glasleisten aufzubauen.

Verglasungsangebot: 4-Seasons, Einbruchschutz, gesicherte Glasscheibe, vielfältige mattierte und dekorative Verglasung.

Farben: weiß, zweifarbig, metallische, mattierte Farben, Farben mit besonderer Textur, Holzimitat, antibakterielle Farben.

Beschläge sind in verschiedenen Formen und Farben, mit passenden Griffen und Scharnieren, und sogar verborgenen Scharnieren verfügbar.

1. Aluminium-Profil mit einer Bautiefe von 70 mm und thermischer Barriere
2. Maximales Öffnungsmaß des Fensters 1600 x 2600 mm
3. Verglasung: mit 2 oder 3 Glasscheiben und mit einer maximalen Stärke von 48 mm
4. Aluminium oder warme Glasleiste
5. Dichtungen: 3
6. Bei Bedarf kann man auch andere Beschläge und Schließvorrichtungen oder Notsensoren mit einem größeren Sicherheitskoeffizient auf mehreren Schließflächen einbauen



TÜREN

Sicherheit und Persönlichkeit

Bei der Auswahl unserer Produkte sind Sie überhaupt nicht nur auf die Funktionalität beschränkt. Sie gewinnen viel mehr als erwartet – Ihren eigenen Lebensstil - sowohl im Inneren als auch im Äußeren Ihrer Wohnung. Die Helios Türen ergänzen die Inneneinrichtung Ihrer Wohnung und verleihen ihr Gleichgewicht.

Funktionalität. Ersparnis. Anpassungsfähigkeit.

Die Tür deiner Wohnung definiert den Eingang, die Persönlichkeit des Hauses und bietet stimmungsvolle Behaglichkeit an. Die Tür Praktik 70 ist vom Design her klassisch, aber sie weist auch hohe Funktionalität auf.

Suchen Sie eine feste und effiziente Tür, so sollen Sie sich für Praktik 70 entscheiden.

PRAKTIK 70



1. Kunststoffprofil mit 4 Kammern und einer Bautiefe von 70 mm
2. Erhältlich als ein- oder mehrflügelige Tür
3. Dekorative Türfüllung oder Verglasung mit maximaler Stärke von 24 mm
4. Schließung in 5 Punkten
5. Öffnungsart: nach außen oder nach innen

1.2 W/(m²K) **43** dB


1
2
3
4
5


3
5
6
4
1
2



KOMFORT 76

Schutz. Vielfalt. Beständigkeit.

Die Tür Komfort 76 besitzt alle nötigen Eigenschaften einer Außentür. Sie sorgt für optimalen Schutz gegen Wärme oder Kälte und höhere Beständigkeit.

Die besonderen Beschläge mit Multipunktschloss steigern ihren Sicherheitsgrad. Sie können diese Tür nach Ihrem Wunsch personalisieren.

1. Kunststoffprofil mit 5 Kammern und einer Bautiefe von 76 mm
2. Doppelte Schwellendichtung um eine bessere thermische Isolation zu erhalten
3. Die zusätzlichen Verstärkungen vermitteln eine sehr beständige Türzarge
4. Zusätzliche Sicherheit aufgrund drei Verriegelungszapfen
5. Dekorative Türfüllung mit einer Stärke von 48 mm. Zusätzliche Verstärkungen sind ebenso erhältlich
6. Öffnungsart: nach innen oder nach außen

0.97 W/(m²K) **43** dB

Charakter. Sicherheit. Dauerhaftigkeit.

ELEGANT 76

Die Tür Elegant 76 vereint die Vorteile des Aluminiums mit der Funktionalität des Kunststoffes.

Dadurch vermittelt diese Tür eine optimale Isolation und untadeligen Betrieb. Sie bietet Ihnen unbegrenzte Möglichkeiten der Personalisierung.



1. Der Kunststoffprofil mit einer Bautiefe von 81,5mm und Aluminium-Plattierung bietet eine vielfältige Farbenauswahl an und gibt Ihnen die Möglichkeit, die Farbe der Tür an den Farbton der Fassade anzupassen
2. Die doppelte Schwellendichtung sorgt für zunehmende thermische Isolation
3. Gute Zusammenarbeit der Materialien: das Aluminium ist wetterbeständig und der Kunststoff sichert eine gute thermische Dämmung
4. Ausgezeichnete Beständigkeit auch bei größeren Türhöhen
5. Zusätzliche Sicherungssysteme können eingebaut werden
6. Öffnungsart: nach innen oder nach außen

0.97 W/(m²K) **43** dB


1
3
4
6
5
2


1
4
5
2
3



ELEGANT 76 premium

Charakter. Sicherheit. Dauerhaftigkeit.

Elegant 76 Premium ist eine sehr eindrucksvolle Tür in Anbetracht der Ästhetik und die effizienteste von der Funktionalität her.

Sie ist ideal für Ihre hervorragenden architektonischen Entwürfe. Die Kombination zwischen Aluminium und Kunststoff sorgt für ein raffiniertes Aussehen.

1. Das Kunststoffprofil mit einer Bautiefe von 81,5 mm und Aluminium-Plattierung bietet eine fast unbeschränkte Farbenauswahl an
2. Wahlweise können Beschläge mit zusätzlichen Bolzen zur Steigerung des Sicherheitsgrades eingebaut werden
3. Die Türfüllungen mit einer maximalen Stärke von 89,8 werden für eine bessere thermische Dämmung sorgen
4. Verborgene Beschläge
5. Öffnungsart: nach innen

0.95 W/(m²K) **43** dB

PERFORMANCE 88

Wirksamkeit. Vielfalt. Widerstand.

Die Performance 88-Haustüren zeichnen sich durch eine Vielzahl von technologischen Leistungen aus, die ein hohes Maß an Zuverlässigkeit, eine hervorragende Wärmedämmung, eine ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit und gute statische Eigenschaften gewährleisten. Die etwas höhere Breite des Paneels gewährleistet sowohl eine höhere Dämmstärke, als auch einen höheren Widerstand gegen Einbruchsversuche. Mit der Wahl der Tür Performance 88 treffen Sie immer die richtige Entscheidung.

1. 6-Kammer-PVC-Profil mit einer Bautiefe von 88 mm
2. Maximale Größe der Glaselemente in einem Türrahmen 1200x2400 mm
3. Warme Leiste
4. Erhöhte Sicherheit durch das Schließen mit Bolzen und Haken
5. Verschiedene Glas- oder Paneeloptionen, mit einer maximalen Dicke von 52 mm
6. Dichtungen 2+1

0.80 W/(m²K) **47** dB




3
1
6
5
4
2


28
1
2
3
4
5
6



PERFORMANCE 88 premium

Design. Wirksamkeit. Sicherheit.

Performance 88 Premium bietet Ihnen alles, was Sie für eine hochwertige Wohnhaustür benötigen: außergewöhnliches Design und chromatische Vielfalt dank Aluminiumbeschichtung, beste Wärmedämmung für diese Art von Profilen, moderne Bautiefe von 93.5 mm, höhere Wetterbeständigkeit und Einbruchwiderstand durch das 52 mm breite Profil.

1. 6-Kammer-PVC-Profil, aluminiumbeschichtet mit einer Bautiefe von 93.5 mm
2. Verschiedene Glas- oder Paneeloptionen, mit einer maximalen Dicke von 52 mm
3. Erhöhte Sicherheit durch das Schließen mit Bolzen und Haken. Es besteht die Möglichkeit der Montage automatischer Verschlusssystemen
4. Maximale Größe der Glaselemente in einem Türrahmen 1100x2200 mm
5. Warme Leiste
6. Dichtungen 2+1

0.76 W/(m²K) **47** dB

Ästhetik. Sicherheit. Dämmung.

DAUERHAFT 60

Die Türen definieren die Eigenart deiner Wohnung. Die Tür Dauerhaft 60 steht neben dem Design auch für kompromisslose Sicherheit.

Bei einer solchen festen und dichten Tür gibt es keine Luft- und Wärmeverluste.



1. Aluminium-Profil mit einer Bautiefe von 60 mm und thermischer Dämmung. Es ist fest windbeständig, wasserundurchlässig
2. Schließung der Tür in drei Punkten der Klinke
3. Die Beschläge und die Tür sind mit der gleichen Farbe versehen
4. Öffnungsart: nach innen oder nach außen

1.5 W/(m²K)

34 dB


1
2
3
4


1
2
5
4
3



DAUERHAFT 70 premium


Ästhetik. Sicherheit. Dämmung.

Die Tür Dauerhaft 70 Premium ist eine ausgezeichnete Lösung für Wohnimmobilien und Bürogebäude.

Es ist aus Aluminium hergestellt, ein sehr widerstandsfähiges Metall. Nach jahrelanger Verwendung wird es genau wie neu aussehen und funktionieren.

1. Aluminium-Profil mit einer Bautiefe von 70 mm. Die Rahmen und Flügel liegen auf derselben Ebene und verleihen dadurch Eleganz der Fassade Ihrer Wohnung. Wir bieten auch eine große Farbenauswahl an
2. Gesteigerter Sicherheitsgrad dank der Schließung in 5 Punkten
3. Bessere thermische Dämmung dank der stärkeren thermischen Dichtung von 35 mm
4. Sehr geeignet als automatisierte Tür oder Notausgang
5. Öffnungsart: nach innen oder nach außen

1.2 W/(m²K) **38** dB

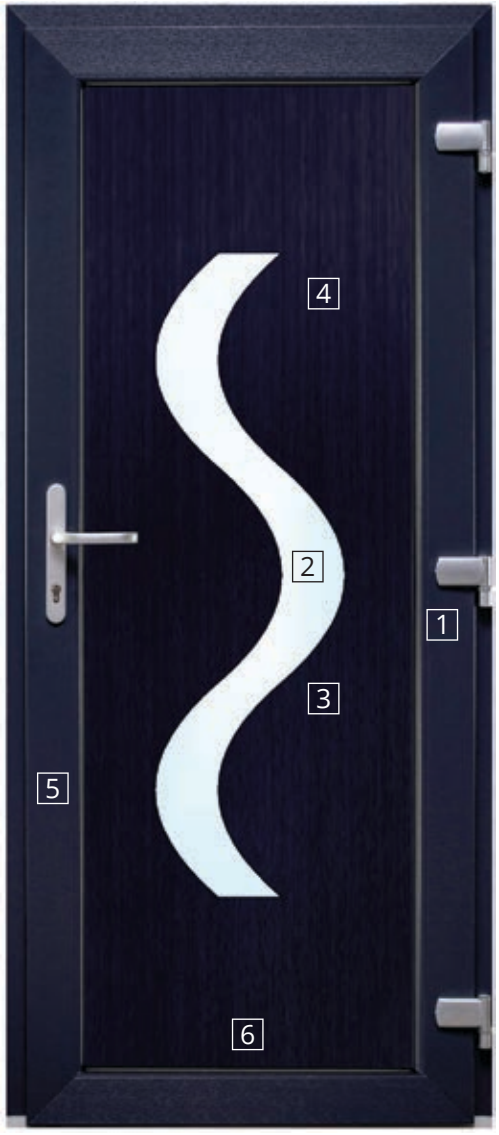

PRAKTIK 70

Das Profil bietet Ihnen die Möglichkeit an, das Design der Tür in Bezug auf Baugröße und Farbe nach Ihrem Wunsch herzustellen.

Es gibt viele Möglichkeiten diese Tür zu personalisieren. Dazu stehen Ihnen unsere Pfosten und dekorative Türfüllungen zur Verfügung.

Verglasungen: 4-Seasons, Einbruchschutz, gesicherte Glasscheibe, große Vielfalt an mattierten und dekorativen Glasscheiben.

Farben: weiß, Holzimitat, metallische und mattierte Farben, zweifarbig

Die Beschläge sind mit unterschiedlichen Formen und Farben, mit chromatisch passenden Griffen und Scharnieren, 3D-Scharnieren verfügbar.

1. Kunststoffprofil mit 4 Kammern und einer Bautiefe von 70 mm
2. Verglasung: 2 oder 3 Glasscheiben mit einer maximalen Stärke von 38 mm
3. Personalisierte Türfüllungen mit maximaler Stärke von 38 mm
4. Öffnung: Die maximale Öffnungsgröße der einflügeligen Tür beträgt 1000x2350 mm
5. Dichtungen: 2
6. Aluminium- oder warme Glasleiste

WÄRMEDÄMMUNG
1.2 $W/(m^2K)$

SCHALLSCHUTZ
43 dB

KOMFORT 76

Mannigfaltige Türgestaltungen mit einem oder mehreren Flügeln sind möglich. Ebenso sind Türen mit Oberlicht, Füllungen oder bogenförmig verfügbar.

Farben: weiß, Holzimitat, metallisch und mattierte Farben, zweifarbig

Verglasungen: Einbruchschutz, gesicherte Glasscheibe, große Vielfalt an mattierten und dekorativen Glasscheiben

Man kann die Türen Komfort 76 auch mit waagerecht, senkrecht und schräg liegenden Pfosten personalisieren. Auf Wunsch sind dekorative Türfüllungen erhältlich.


Die Beschläge sind mit unterschiedlichen Formen und Farben, einfarbigen Griffen und Scharnieren und 3D-Scharnieren verfügbar.

1. Kunststoffprofil mit 5 Kammern und einer Bautiefe von 76 mm
2. Öffnung: Die maximale Öffnungsgröße der einflügeligen Tür beträgt 1100x2500 mm
3. Dichtungen: 2+1
4. Verglasung&Türfüllungen: Vielfältige Verglasung - oder Füllungsarten mit maximaler Stärke von 48 mm
5. Aluminium- oder warme Glasleiste
6. Gesteigerte Sicherheit dank der Schließvorrichtung mit Bolzen und Haken



WÄRMEDÄMMUNG
0.97 W/(m²K)

SCHALLSCHUTZ
43 dB

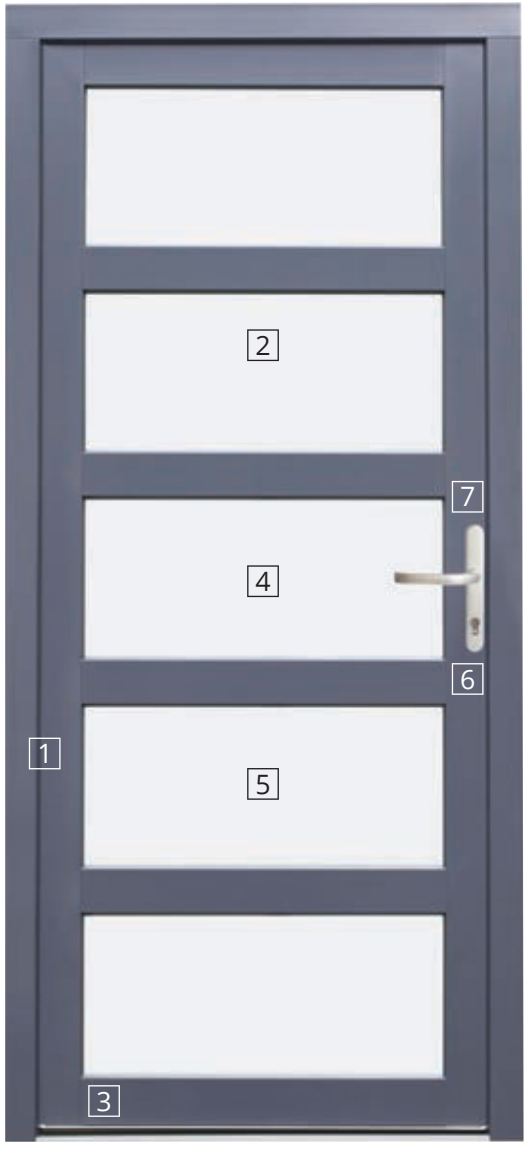

ELEGANT 76

Die Türen Elegant 76 sind mit den folgenden Merkmalen verfügbar: mit einem oder mehreren Flügeln, mit Oberlicht oder Seitenfüllungen, dekorativen Glasscheiben oder Türfüllungen.

Farben: weiß, Holztexturen, metallisch oder mattierte Farben, zweifarbig. Für die äußeren Flächen ist die ganze RAL – Palette verfügbar.

Verglasungen: Einbruchschutz, gesicherte Glasscheibe, große Vielfalt an mattierten und dekorativen Glasscheiben

Die Personalisierung ist mit waagerecht, senkrecht oder schräg liegenden Pfosten möglich.

Die Beschläge sind mit unterschiedlichen Formen und Farben, einfarbigen Griffen und Scharnieren, 3D-Scharnieren oder verborgenen Scharnieren verfügbar.

1. Kunststoffprofil mit 5 Kammern und Aluminium-Plattierung. Die Bautiefe beträgt 81,5 mm
2. Öffnung: Die maximale Öffnungsgröße der einflügeligen Tür beträgt 1100x2500 mm
3. Dichtung: 2+1
4. Verglasung&Türfüllungen: Vielfältige Glasarten oder Füllungen mit maximaler Stärke von 48 mm
5. Aluminium- oder warme Glasleiste
6. Auf Wunsch können wir automatisierte Schließvorrichtungen montieren
7. Gesteigerte Sicherheit dank der Schließvorrichtung mit Bolzen und Haken

WÄRMEDÄMMUNG
0.97 W/(m²K)

SCHALLSCHUTZ
43 dB

ELEGANT 76 premium

Sie können diese Tür der Architektur Ihrer Wohnung anpassen. Die Türen Elegant 76 Premium sind mit den folgenden Merkmalen verfügbar: mit einem oder mehreren Flügeln, mit Oberlicht oder Seitenfüllungen, dekorativen Glasscheiben oder Türfüllungen.

Farben: weiß, Holztexturen, metallische und mattierte Farben oder zweifarbig. Für die äußeren Flächen ist die ganze RAL – Palette verfügbar.

Verglasungen: Einbruchschutz, gesicherte Glasscheibe, große Vielfalt an mattierten und dekorativen Glasscheiben.

Die Personalisierung mit dekorativen Türfüllungen steht Ihnen zur Verfügung.

Die Beschläge sind erhältlich mit unterschiedlichen Formen und Farben, einfarbigen Griffen und Scharnieren, 3D-Scharnieren oder verborgenen Scharnieren.



1 Kunststoffprofil mit 5 Kammern und einer Bautiefe von 81,5mm. Die Aluminium-Plattierungen liegen auf derselben Ebene

2 Öffnung: Die maximale Öffnungsgröße der einflügeligen Tür beträgt 1100x2500 mm

3 Dichtungen: 2+1


4 Verglasung&Türfüllungen: Die Stärke der Verglasung oder Türfüllungen beträgt 69,8 – 89,8 mm

5 Aluminium- oder warme Glasleiste

6 Wahlweise steht die automatisierte Schließvorrichtung zur Verfügung

WÄRMEDÄMMUNG
0.95 W/(m²K)

SCHALLSCHUTZ
43 dB

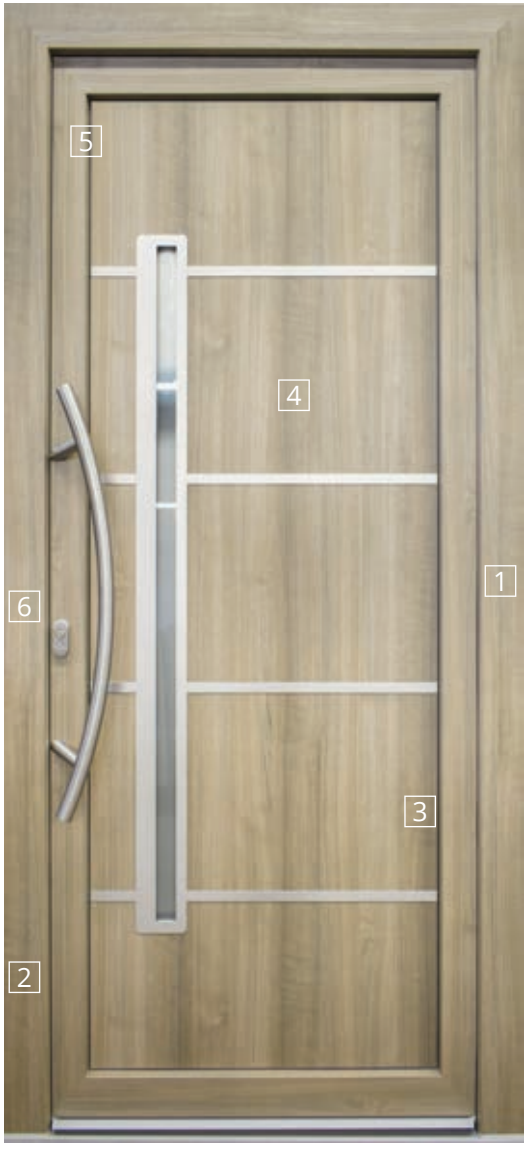

PERFORMANCE 88

Zahlreiche Konstruktionsmöglichkeiten, in ein- oder mehrtüriger Ausführung, mit Oberlicht oder Paneelen, oder auch in Bogenform.

Farben: Weiß, Holztexturen, Matt- oder Metallicfarben, oder zweifarbig.

Glasoptionen: diebstahlsicher, gesichert, verschiedene matte und dekorative Ornamentsgläser.

Kundenpersonalisierung mit horizontalen, vertikalen, schrägen oder gebogenen Pfosten oder PVC-Dekorplatten.

Vorhandene Beschläge in verschiedenen Formen und Farben, Griffe und passende Scharnieren, 3D- oder versteckte Scharniere.

1 6-Kammer-PVC-Profil mit einer Bautiefe von 88 mm

2 Maximale Größe der Glaselemente in einem Türrahmen 1200x2400 mm

3 Warme Leiste

4 Erhöhte Sicherheit durch das Schließen mit Bolzen und Haken

5 Verschiedene Glas- oder Paneeloptionen, mit einer maximalen Dicke von 52 mm

6 Dichtungen 2+1

WÄRMEDÄMMUNG
0.80 W/(m²K)

SCHALLSCHUTZ
47 dB

PERFORMANCE 88 premium


Sie können diese Türen in einer Optionenvielfalt bestellen: mit einer oder mehreren Glaselementen, mit Beleuchtungskörpern oder Seitenwänden, Glas- oder Dekorplatten.

Farben: Weiß, Holztexturen, Matt- oder Metallicfarben, oder zweifarbig, RAL im Außenbereich.

Glasoptionen: diebstahlsicher, gesichert, verschiedene matte und dekorative Ornamentsgläser.

Individualisierung mit horizontal, vertikal oder schräg angeordneten Leisten.

Beschläge verfügbar in verschiedenen Formen und Farben, Griffe mit passenden Scharnieren, 3D oder versteckte Scharniere.

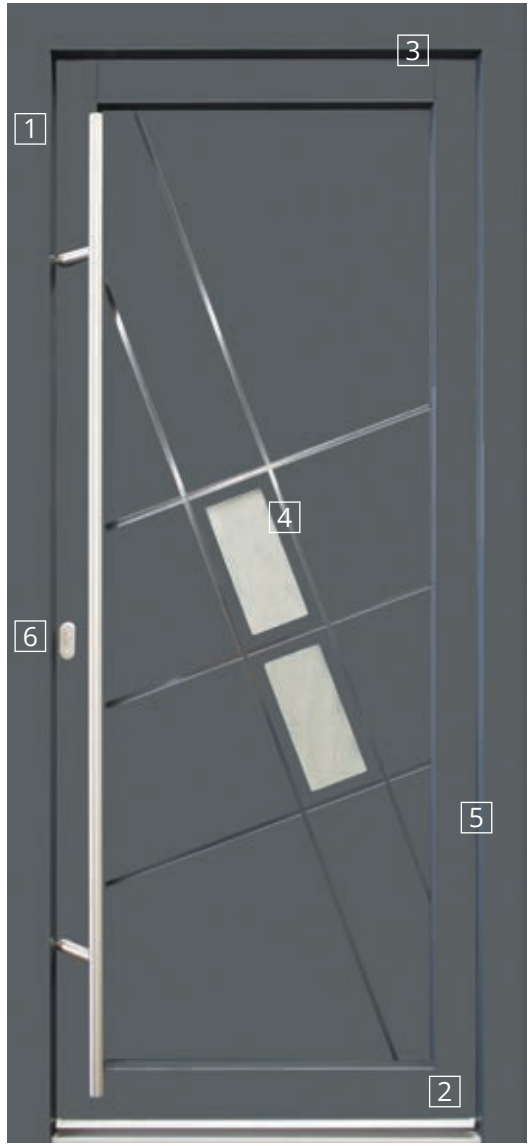

1 6-Kammer-PVC-Profil, aluminiumbeschichtet mit einer Bautiefe von 93.5 mm

2 Verschiedene Glas- oder Paneeloptionen, mit einer maximalen Dicke von 52 mm

3 Erhöhte Sicherheit durch das Schließen mit Bolzen und Haken. Es besteht die Möglichkeit der Montage automatischer Verschlusssystemen


4 Maximale Größe der Glaselemente in einem Türrahmen 1100x2200 mm

5 Warme Leiste

6 Dichtungen 2+1

WÄRMEDÄMMUNG
0.76 W/(m²K)

SCHALLSCHUTZ
47 dB

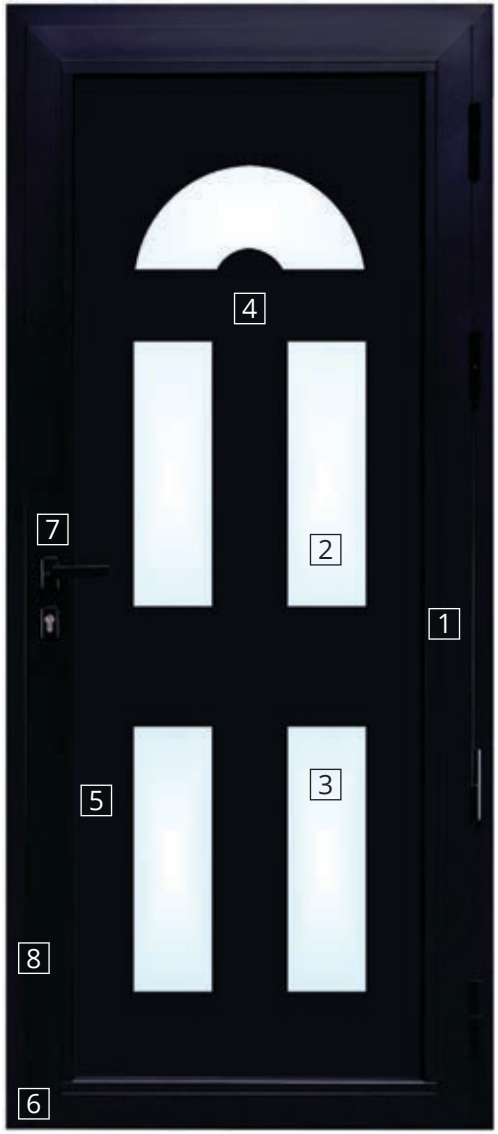

DAUERHAFT 60

Sie haben die Wahl bei der Form und Größe unserer Türen, ob im klassischen oder Ihrer einzigartigen Wohnung angepassten Stil.

Die Personalisierung mit waagerecht, senkrecht oder schräg liegenden Pfosten ist bei uns verfügbar.

Farben: weiß, metallisch, mattierte Farben oder Farben mit besonderen Texturen, Holzimitat, zweifarbig (RAL-Palette), antibakterielle Farben.

Verglasungen: 4-Seasons, Einbruchschutz, gesicherte Glasscheibe, große Vielfalt an mattierten und dekorativen Glasscheiben.

Mannigfaltige Aluminium-Türfüllungen

Die Beschläge sind erhältlich in unterschiedlichen Formen und Farben, mit einfarbigen Griffen und passenden Scharnieren.

1. Aluminium- Profil mit einer Bautiefe von 60mm und thermischer Dämmung
2. Öffnung: Die maximale Öffnungsgröße der einflügeligen Tür beträgt 1300x2650 mm
3. Verglasung&Türfüllungen: 1 oder 2 Glasscheiben mit einer maximalen Größe von 38mm oder dekorativen Aluminium- Türfüllungen beträgt 38 mm
4. Die maximale Größe der dekorativen Aluminium- Türfüllungen beträgt 38 mm
5. Aluminium-Glasleiste
6. Dichtungen: 2
7. Auf Wunsch können wir andere Sicherheitsbeschläge mit Schließung in mehreren Punkten oder Alarmsensoren integrieren
8. Erhältlich mit automatisiertem Zugang

WÄRMEDÄMMUNG
1.5 W/(m²K)

SCHALLSCHUTZ
34 dB

DAUERHAFT 70 PREMIUM

Die auf derselben Ebene liegenden Rahmen und Flügel bieten nahezu unzählige Entwurfsmöglichkeiten, Größen und Formen an.

Dauerhaft Premium 70 kann mit waagerecht, senkrecht oder schräg liegenden Pfosten und Aluminium- Türfüllungen personalisiert werden.

Verglasungen: Einbruchschutz, gesicherte Glasscheibe, mattierte und dekorative Glasscheiben

Farben: weiß, metallisch, mattierte Farben oder Farben mit besonderen Texturen, Holzimitat, zweifarbig (RAL-Palette), antibakterielle Farben.

Die Beschläge sind erhältlich in vielfältigen Formen und Farben, mit passenden Griffen und Scharnieren, verborgenen oder 3D Scharnieren, mit angebrachten Scharnieren oder Eingangstürgriffen.



1. Aluminium-Profil auf derselben Ebene wie die Beschläge, mit einer Bautiefe von 70 mm und thermischer Dämmung
2. Öffnung: Die maximale Öffnungsgröße der einflügeligen Tür beträgt 1500x2900 mm
3. Verglasung&Türfüllungen: 2 oder 3 Glasscheiben mit einer maximalen Stärke von 48mm oder Dekorative Türfüllungen mit einer maximalen Stärke von 48 mm
4. Dekorative Türfüllungen mit einer maximalen Stärke von 48 mm
5. Aluminium- Glasleiste
6. Auf Wunsch können wir Folgendes integrieren: Sicherheitsbeschläge, Schließung in mehreren Punkten, versteckte Einbruchschutz-Beschläge oder Alarmsensoren
7. Dichtungen: 2

WÄRMEDÄMMUNG
1.2 W/(m²K)

SCHALLSCHUTZ
38 dB

HEBESCHIEBETÜREN

Licht, mehr Licht!

Möchten Sie mehr Helligkeit und Wärme in Ihrer Wohnung? Entdecken Sie unsere Hebeschiebetüren! Dies ist die moderne Lösung zur Gewinnung von mehr Licht und Raum dank breiter Verglasungsflächen. Die neuste Technologie der Profilherstellung gewährt eine ausgezeichnete Dauerhaftigkeit und Funktionalität.





Design. Geräuschlosigkeit. Sicherheit

VERSATIL 70

Der Luxus hat viele Definitionen und die Hebeschiebetür Versatil 70 ergänzt dessen Bedeutungsumfang. Versatil 70, eine sehr geräuschlose Hebeschiebetür, ergänzt alle Beschreibungen.

Selbst mit den breiten Verglasungsflächen versichert der vernünftige Aufbau der Hebeschiebetür die fehlerfreie Funktionalität aller Bestandteile aufgrund der gesteigerten Flügelstabilität.



1. Kunststoffprofil mit einer Bautiefe von 70 mm
2. Maximale Verglasungsfläche - 6,9 m²
3. Standardmäßige Verglasung mit 2 Glasscheiben, maximale Stärke - 24 mm
4. Öffnungsart: Verschiebung mit Laufrollen und Schließvorrichtung auf Bürsten
5. Ideal als Trennwand oder Zugang zu Veranden, Terrassen und Balkonen

1.43 W/(m²K) **46** dB


5
4


1
2
3
4
5
6



ROBUST 76

Eleganz. Robustheit. Helligkeit

Eine wunderbare Mischung von Modernität, Energieersparnis und Sicherheit um die architektonischen Grenzen zu sprengen.

Die Hebeschiebetür Robust 76 ergänzt die gegenwärtigen Neigungen zur Räumlichkeit. Erfüllen Sie Ihren Traum! Genießen Sie das Leben in einer lichterfüllten Wohnung!

1. Kunststoffprofil mit einer Bautiefe von 179 mm
2. Stark, wetterbeständig dank der hohen Abdichtung
3. Größtmögliche Verglasungsfläche einer zweiteiligen Hebeschiebetür – 14 qm
4. Die größten konstruktiven Ausmaße sind mit diesem Modell vorhanden. Die maximale Höhe beträgt 2600 mm
5. Standardmäßige Verglasung mit 3 Glasscheiben und Stärke von 48 mm
6. Öffnungsart: Hebeschiebetür, Schließvorrichtung mit Dichtungen

0.73 W/(m²K) **42** dB

ROBUST 76 premium

Eleganz. Robustheit. Helligkeit

Die Hebeschiebetür, die diesen Namen trägt, ist nach außen mit Aluminiumplattierung ausgestattet und stellt eine Krönung unserer Hebeschiebetüren-Linie in ästhetischer und technologischer Hinsicht dar.

Dieses Modell eignet sich bestens für ein neues oder renoviertes Gebäude. Robust 76 Premium bringt die äußere Welt in Ihrem Haus. Sie erfreut das Auge mit einem herrlichen Blick über den Hausgarten oder die Stadt.



1. Aluminiumplattiertes Kunststoffprofil mit einer Bautiefe von 189,5 mm
2. Aufgrund der speziellen, zusätzlichen Dichtung in der Mitte, bietet Robust 76 Premium die beste Wärmedämmung an
3. Die maximale Verglasungsfläche für eine zweiflügelige Hebeschiebetür beträgt 12 qm
4. Unbeschränkte Farbenauswahl dank der Aluminiumplattierung
5. Standardmäßige Verglasung mit 3 Glasscheiben und einer maximalen Stärke von 48 mm
6. Öffnungsart: Hebeschiebetür, Schließvorrichtung mit Dichtungen

0.73 W/(m²K) **42** dB


1
2
3
4
5
6


6
2
1
5



VISUELL 60

Modernität. Räumlichkeit. Zuverlässigkeit.

Im Rahmen dieses Modells läuft wenigstens ein Teil leichtgängig über den zweiten und bietet die gewünschte Geräumigkeit und perfekte Aussicht an.

Visuell 60 hat eine maximale Verglasungsfläche von 8 qm, dadurch können Sie die bevorzugte Landschaft jeden Tag bewundern.

1. Das Aluminium-Profil ist schmal und deshalb ideal für den Zugang zur Veranda, Terrasse und zum Balkon
2. Standardmäßige Verglasung mit 2 Glasscheiben und maximale Stärke von 24 mm
3. leicht bewegbar dank dem modernen Verschiebungssystem mit Laufrollen und Premium-Beschläge
4. Geräumigen Durchgang und schöne Ästhetik aufgrund der Verschiebung in die Wand
5. Die maximale Verglasungsfläche für die zweiteilige Schiebetür beträgt 8 qm
6. Öffnungsart: Schiebetür, Verschiebung in die Wand

1.5 W/(m²K) **39** dB

Modernität. Räumlichkeit. Zuverlässigkeit.

Mehr Schönheit und Energieeffizienz! Visuell 160 besitzt ein innovatives Profil dessen Merkmale eine Einfachheit der Montage ergeben. Überdies ist sie leicht zu verwenden und sehr dauerhaft.

Die architektonischen Möglichkeiten und die Anpassungsfähigkeit dieses Modells ergänzen die Bequemlichkeit deiner Wohnung.

VISUELL 160



1 Hebeschiebetür aus Aluminium mit einer ausgezeichneten Wärmedämmung und mit Schallschutz vorgesehen

2 Sehr geeignet für Gebäude mit großen Flächen, in Breite und Höhe, wie Wohnimmobilien, Kaufhäuser und Bürogebäude

3 Standardmäßige Verglasung mit 3 Glasscheiben und maximaler Stärke von 48 mm

4 Hebeschiebetür mit Laufrollen und einem gesteigerten Sicherheit- und Abdichtungskoeffizient

5 Die maximale Verglasungsfläche für eine zweiteilige Hebeschiebetür beträgt 10 qm

6 Öffnungsart: Schiebe- und Hebeschiebetür

1.2 W/(m²K) **43** dB


5
3


5
2
1
4



VISUELL 116

Modernität. Räumlichkeit. Zuverlässigkeit.

Visuell 116 ist ein minimalistisches Produkt gewidmet großen Räumen. Es gewährt eine maximale Helligkeit und die schmalen Aluminium-Profile sind so wenig sichtbar wie möglich. 94% der Schiebetür ist mit Verglasung bedeckt, deswegen hat man den Eindruck, dass die Außenwelt hinein dringt.

Selbst wenn die Verglasungsfläche so weit ist, bietet die Hebeschiebetür einen guten Wärmedämmungskoeffizient und einen guten Schallschutz an.

1 Kaum sichtbares Profil, nur 2 cm, merkbar an dem Zusammenschliessen der Flügel. Dies ist das schmalste Profil unserer Reihe von Produkten

2 Die größtmögliche Verglasungsfläche für zweiteilige Schiebetüren die 12 qm beträgt


3 Moderner Griff der die Lenkfähigkeit erleichtert

4 Einen größeren Durchgangsraum dank der Verschiebung in die Wand

5 Verbreitungsmöglichkeit dank den Profilverbünden

6 Öffnungsart: Schiebetür, Verschiebung in die Wand

1.3 W/(m²K) **41** dB

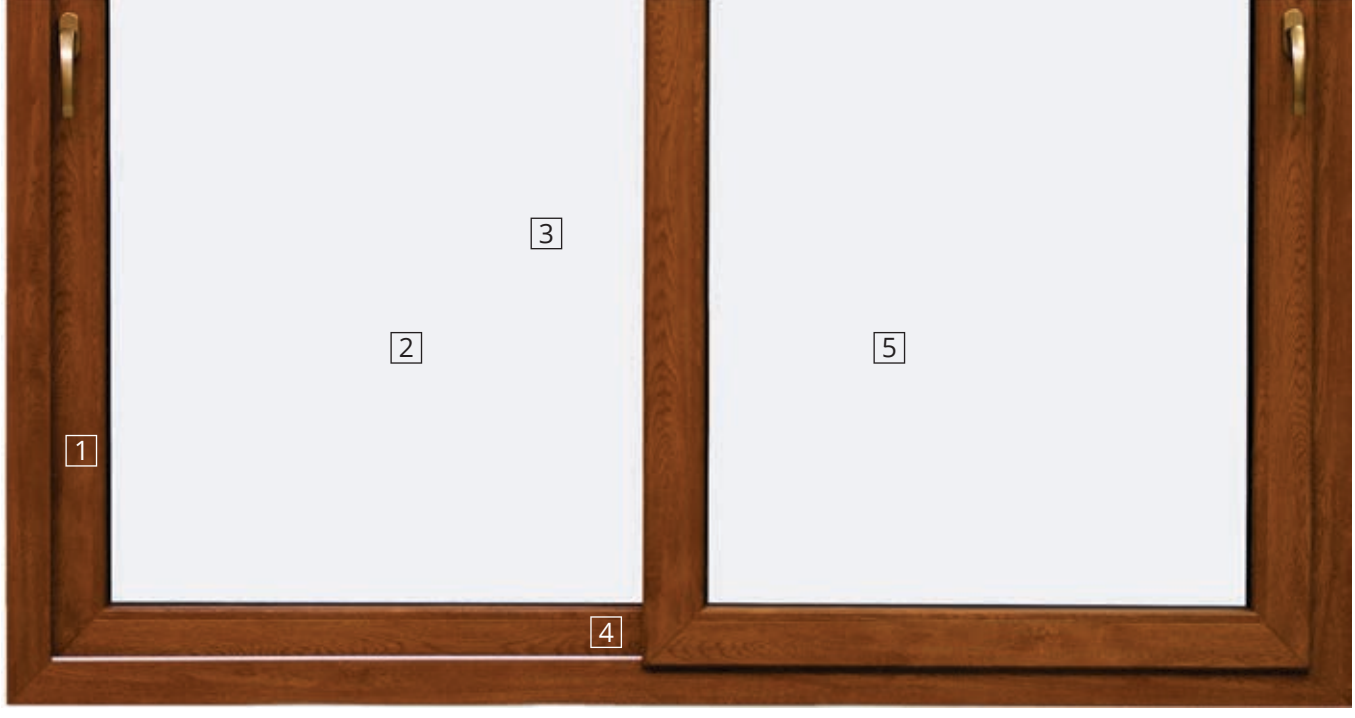

VERSATIL 70

1 Profil mit 5 Kammern und Bautiefe von 70 oder 80 mm

2 Maximale Größe - 3500x2400 mm

3 Dank der hervorragenden Stabilität, bietet Ihnen diese Schiebetür einen sehr guten Sicherheitskoeffizient an

4 Alle Bestandteile die zu der Schiebevorrichtung mit Bürsten gehören, haben eine lange Lebensdauer aufgrund der aus Edelstahl hergestellten Laufbahnen von höchster Qualität

5 Verglasung: 2 Glasscheiben mit einer Stärke von 24 mm

Dieses Zwei- bis Vierflügelschiebetürmodell passt perfekt in Ihrem Raum und erlaubt das Eindringen der vollen Helligkeit des Lichts.

Farben: weiß, zweifarbig, Holzimitat, mattierte und metallische Farben.


Verglasungsoptionen: 4-Seasons, Einbruchschutz, gesicherte Glasscheibe, vielfältige mattierte Verglasungen.

Die Verglasungsfläche für eine zweiteilige Schiebetür beträgt maximal 6,9 qm

Die Griffe und Scharniere gehören zu der neusten Technologie und ermöglichen die Anpassung verschiedener Beschläge.

WÄRMEDÄMMUNG
1.43 W/(m²K)

SCHALLSCHUTZ
46 dB

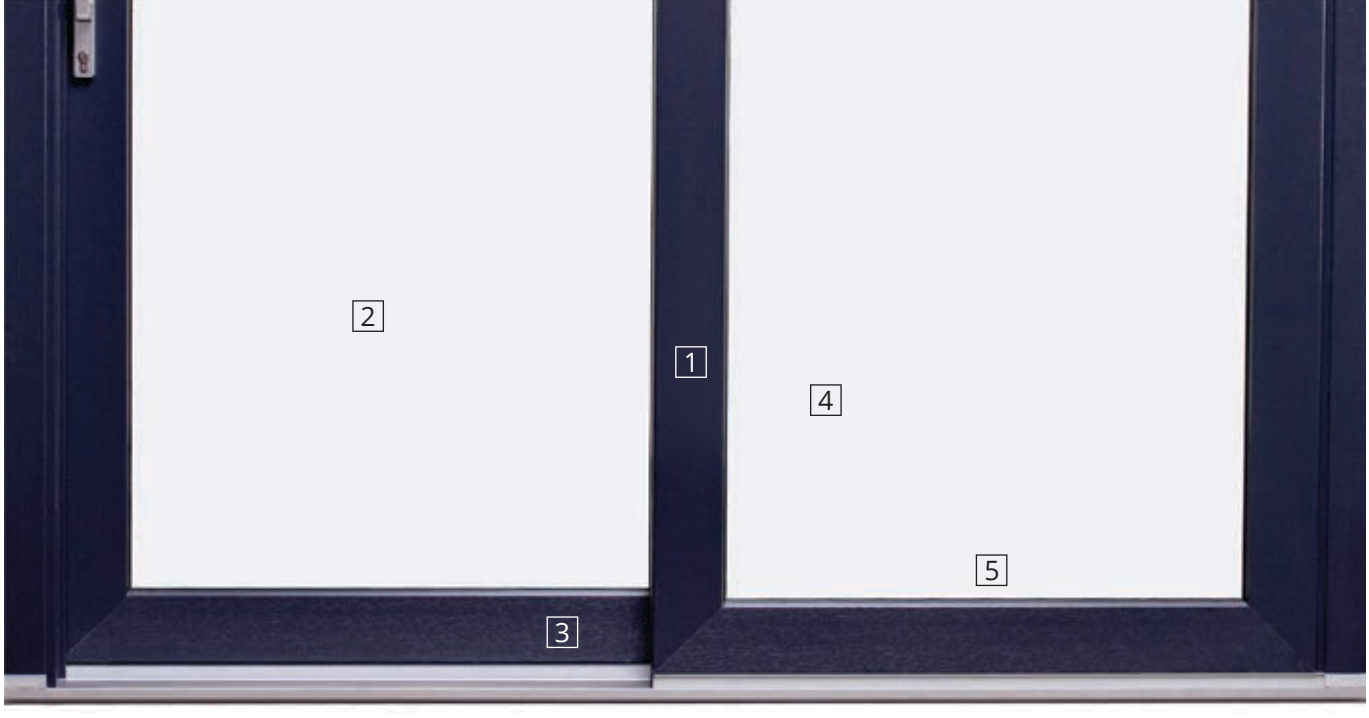

ROBUST 76

Zwei- bis vier-flügelige Schiebetüren, die perfekte Kombination von festen und beweglichen Teilen.

Die künstlerischen Linien beleben die breiten Verglasungsflächen bis zur maximalen Größe von 14 qm einer zwei-flügeligen Schiebetür.

Farben: weiß, zweifarbig, Holzimitat, mattierte und metallische Farben.

Verglasungsoption: Einbruchschutz, gesicherte Glasscheibe, vielfältige mattierten Verglasungen.

Verfügbare Beschläge mit verschiedenen Formen und Farben, passenden Griffen und Scharnieren, verborgenen Scharnieren.

WÄRMEDÄMMUNG
1.5 W/(m²K)

SCHALLSCHUTZ
42 dB


1 Kunststoffprofil mit 5 Kammern und einer Bautiefe von 179 mm

2 Maximale Größe einer zwei-flügeligen Schiebetür: 6500x2600 mm

3 Leichte Verschiebung aufgrund des modernen Laufrollensystems und des Premium-Beschlags

4 Verglasung: 2 oder 3 Glasscheiben mit einer maximalen Stärke von 48 mm

5 Glasleiste: Aluminium oder warme Glasleiste

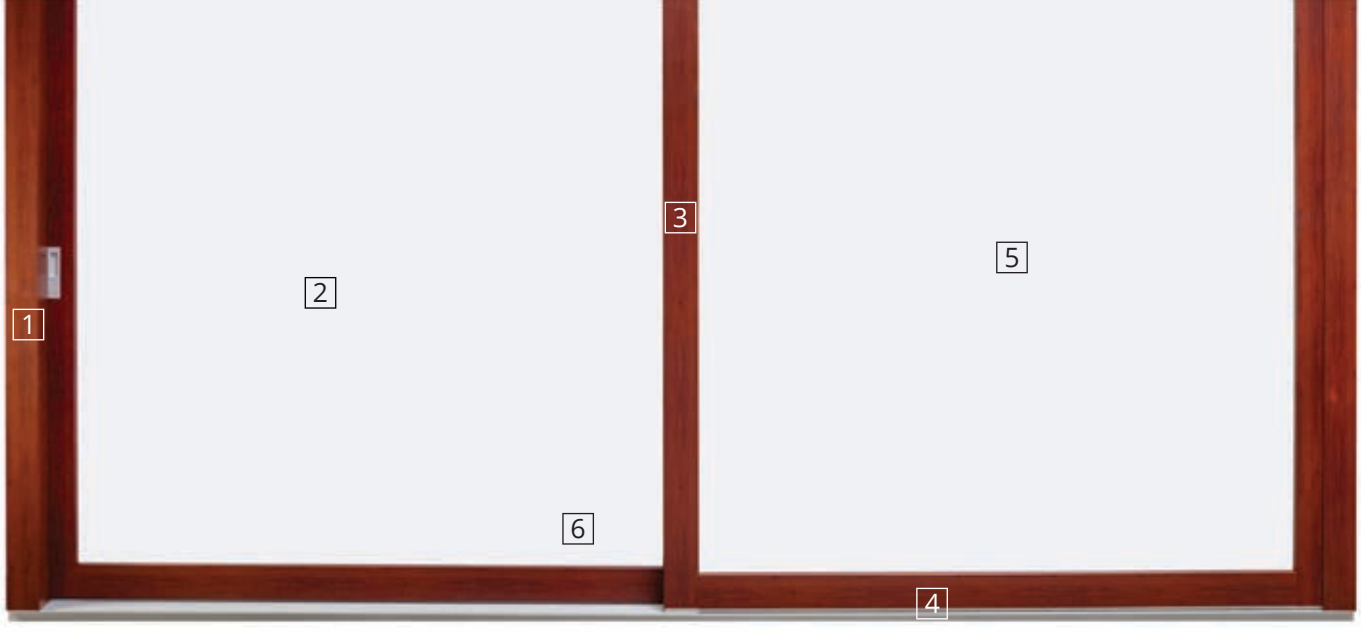

ROBUST 76 Premium

1 Aluminiumplattiertes Profil mit 5 Kammern und einer Bautiefe von 189,5 mm

2 Maximale Größe einer zwei-flügelige Schiebetür: 6500x2600 mm

3 Einzigartige Abdichtung mit besonderer Dichtung auf der mittleren Befestigungsfläche

4 Modernes Laufrollensystem

5 3 Glasscheiben mit maximaler Stärke von 48 mm

6 Aluminium oder warme Glasleiste

Zahlreiche Baumöglichkeiten: Zwei- bis vier-flügelige Schiebetür und mehrere Kombinationen von festen und beweglichen Teilen

Flächen bis zur maximalen Größe von 12 qm die zwei-flügelige Schiebetür

Farben: weiß, zweifarbig, Holzimitat, mattierte und metallische Farben

Verglasungsoption: Einbruchschutz, gesicherte Glasscheibe, vielfältige mattierten Verglasungen

Verfügbare Beschläge mit verschiedenen Formen und Farben, passenden Griffen und Scharnieren, verborgenen Scharnieren

WÄRMEDÄMMUNG
0.73 W/(m²K)

SCHALLSCHUTZ
42 dB



VISUELL 60

Zwei-, drei-, vier- oder sechs-flügelige Schiebetüren und geradlinige Ästhetik

Farben: weiß, metallisch, mattierte und strukturierte Farben, Holzimitat, zweifarbig und sogar antibakterielle Beschichtung

Verfügbare Griffe und Schliessvorrichtungen in vielfältigen Farben erhältlich

Verglasungsoption: Einbruchschutz, gesicherte Glasscheibe, mattierte Verglasung

Die maximale Verglasungsfläche bei einer zwei-flügeligen Schiebetür beträgt 8 qm

1 Aluminium-Profile mit einer Bautiefe von 60, 80, 106 oder 126 mm und Wärmedämmung

2 Laufrollenverschiebung und Schließvorrichtung mit Dichtungen oder Bürsten

3 Maximale Größe bei einer zwei-flügeligen Schiebetür: 4400x2600 mm

4 2 Glasscheiben mit einer maximalen Stärke von 24 mm


5 Wahlweise Verschiebung auf 3 Bahnen

6 Dauerhaftigkeit, schlag- und wetterbeständig

7 Einbruchschutz dank der Mehrpunktverriegelung

WÄRMEDÄMMUNG
1.5 W/(m²K)

SCHALLSCHUTZ
39 dB

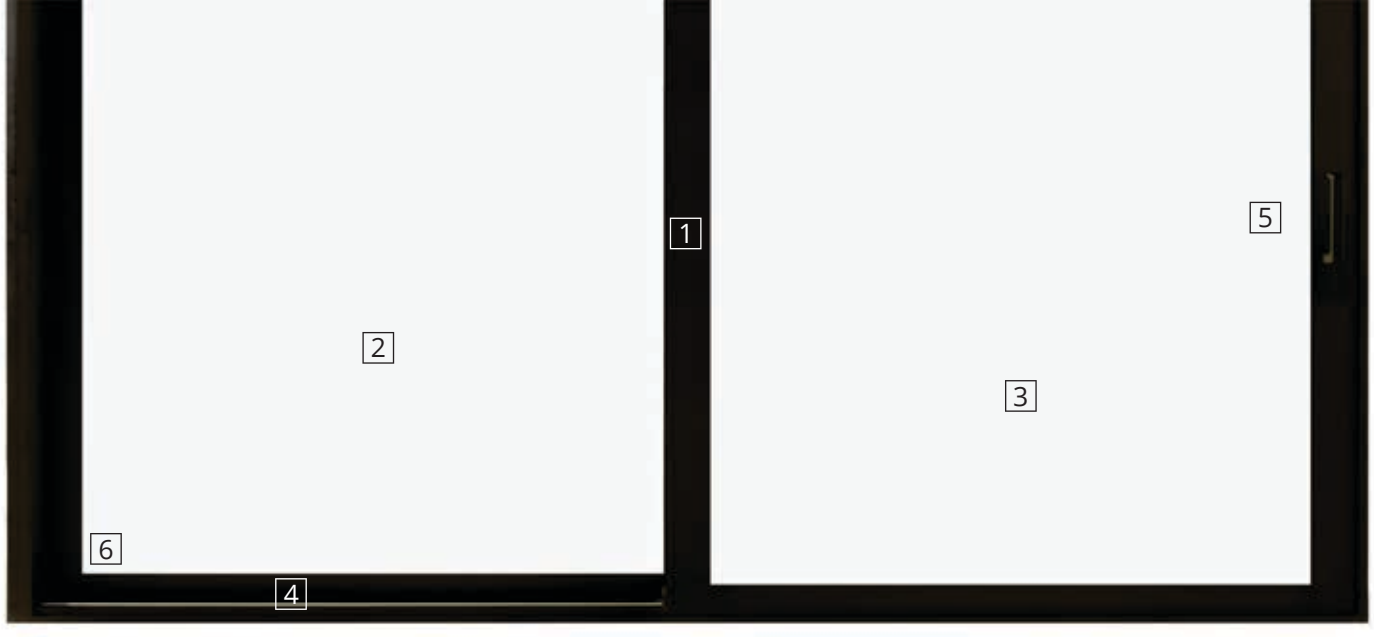

VISUELL 160

1 Aluminium-Profile mit einer Bautiefe von 160 und 251mm und Wärmedämmung

2 Maximale Größe einer zwei-flügeligen Schiebetür: 6500x3000 mm

3 Verglasung: 2 oder 3 Glasscheiben mit einer maximalen Stärke von 48 mm

4 Laufrollen und Premium-Beschläge, wahlweise Verschiebung auf 3 Bahnen

5 Einbruchschutz dank der Mehrpunktverriegelung

6 Glasleiste: Aluminium

Zahlreiche Baumöglichkeiten: bewegliche zwei-, drei-, vier oder sechs-flügeligen Schiebetüren mit geradlinige oder abgerundeter Flügelästhetik

Farben: weiß, metallisch, mattierte oder strukturierte Farben, Holzimitat, zweifarbig und antibakterielle Beschichtung


Verfügbare Griffe und Schließvorrichtungen in verschiedenen farben erhältlich

Verglasungsarten: Einbruchschutz, gesicherte Glasscheibe und mattierte Verglasung

Die maximale Verglasungsfläche einer zwei-flügeligen Schiebetür beträgt 10 qm

WÄRMEDÄMMUNG
1.2 W/(m²K)

SCHALLSCHUTZ
43 dB

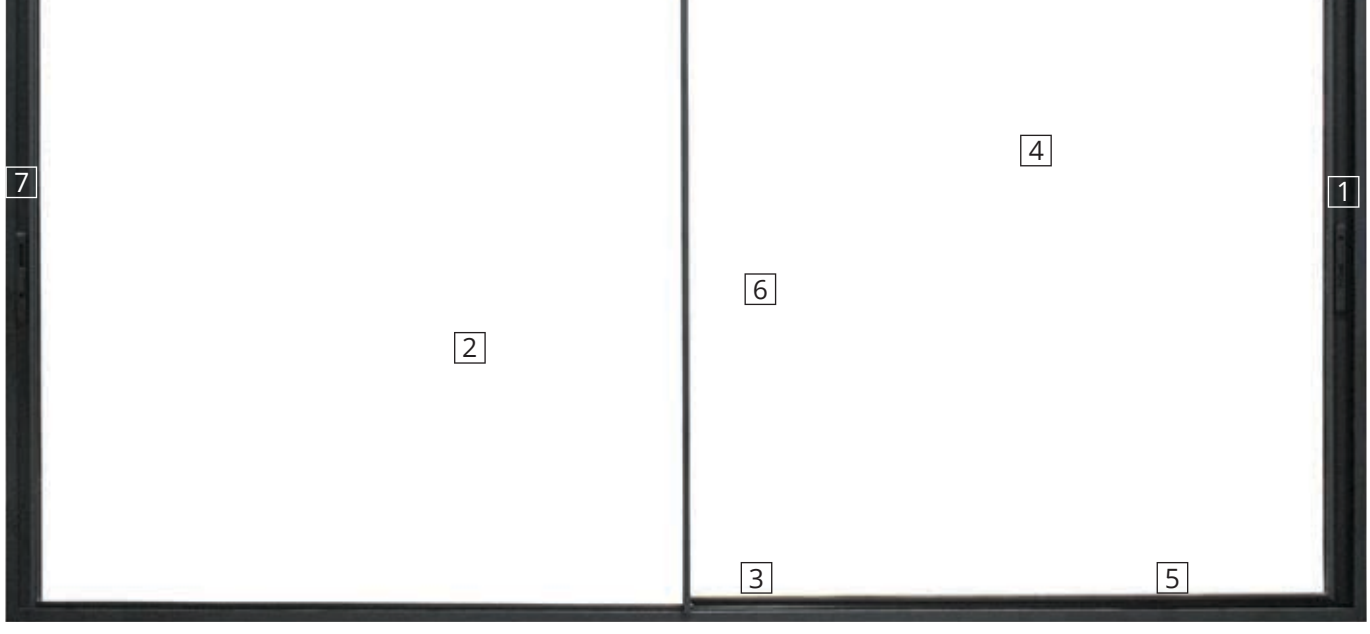

VISUELL 116

Anpassbare Höhe und Größe für zwei- bis vier-flügelige Schiebetüren

Farben: weiß, metallisch, mattierte oder strukturierte Farben, Holzimitat, zweifarbig und antibakterielle Beschichtung

Verglasungsarten: Einbruchschutz, gesicherte Glasscheibe und mattierte Verglasung

Verfügbare Griffe und Schließvorrichtungen in vielfältigen farben erhältlich

Die maximale Verglasungsfläche einer zwei-flügeligen Schiebetür beträgt 12 qm

1 Aluminium-Profile mit einer Bautiefe von 115,8 und 182 mm und Wärmedämmung

2 Maximale Größe einer zwei-flügeligen Schiebetür: 4400x3000 mm

3 Leichte Verschiebung aufgrund der Laufrollen und Premium-Beschläge

4 Verglasung: 2 oder 3 Glasscheiben mit einer maximalen Stärke von 30 mm

5 Verschiebung auf Laufrollen, wahlweise ist die Verschiebung auf 3 Bahnen vorhanden

6 Dauerhaftigkeit, schlag- und wetterbeständig

7 Einbruchschutz dank der Mehrpunktverriegelung

WÄRMEDÄMMUNG
1.3 W/(m²K)

SCHALLSCHUTZ
41 dB

ZUBEHÖRE

Ihre Wohnung ist die Widerspiegelung Ihrer einzigartigen Persönlichkeit und die erwünschte Ausstattung beginnt mit der Auswahl der geeigneten Zubehöre. Aus der Vielfalt an Beschlägen, Verglasungen, Sprossen u.a. unserer Helios-Produktlinie findet man bestimmt was man sich für die Personalisierung des Heims wünscht.




GAK
1100
D-5 0 N
LINK HAUS

Verglasung

Entdecken Sie unser Verglasungsangebot und finden Sie das Beste gemäß Ihres Bedürfnisses: entweder für einen besseren Schallschutz oder Einbruchschutz, um den Wärmeverlust oder die Überheizung zu beschränken oder auch nur um der Tischlerei Ihrer Wahl mehr Eleganz zu verleihen.
Um den Wärmeverlust oder die Überheizung zu beschränken, die von uns angebotenen Verglasungen passen sehr wohl und amtlich. Die Eleganz wird immer nachfolgen.

Die Standardverglasung der Helios-Produkte trägt die Marke - Low emissivity (Schwaches Emissionsvermögen) mit Argon. Zwischen den 2 oder 3 Glasscheiben kann man die warme Distanzleiste einbauen.
Die maximale Stärke einer Verglasung beträgt 48 mm.

WÄRMEDÄMMUNG	LowE: Eine mit Metalloxiden bedeckte float - Glasscheibe, die eine zunehmende Wärmedämmung vermittelt. 4Seasons: LowE Glasscheibe mit einer zusätzlichen Schicht, die den UV Durchgang und den Treibhauseffekt vermindert.
SICHERHEIT	Gesicherte Verglasung: fünfmal widerstandsfähiger als eine gewöhnliche Verglasung dank thermischer Behandlung. Einbruchschutz: mittels der Verbindung mehrerer Glasscheiben und Schichten elastischer Folie hergestellte Verglasung.
DESIGN	Klare float- Glasscheibe mit natürlicher und durchsichtiger Fläche, Stärke: 4, 5, 6, 8, 10 mm Dekorativ: mattierte und satinierte Verglasung, die mit dem gewünschten Muster verziert werden kann. Farbig: durchsichtige Verglasung mit verschiedenen Farben. Reflexiv Bronze: gefärbte Verglasung mit reflektierender Schicht und spiegelartiger, brauner Erscheinung. Mit Farbaufstrich versehen: vielfältige Farben, die die gewünschte Atmosphäre schaffen.









Griffe und Scharniere für PVC

Secustick griffe

Non-secustick griffe



Schmalrahmengarnituren



Swing griffe

swing



Griff aus edelstahl

grau



Fensterscharniere

Klassische



Versteckte



Türscharniere

3D



Zylindrische



Versteckte



Sprossen

Sie haben freie Hand, die Sprossen geschmacksmäßig von Form und Farbe her zu personalisieren.

Die vielfältigen Farben wurden extra ausgewählt, um zu allen Fenster- und Türprofilen zu passen.

Die Sprossen sind entweder aus PVC oder aus Aluminium hergestellt und auf Ihren Wunsch kann man die Sprossen auf oder innerhalb der Verglasung einbauen.

Stärke: 8, 18, 26mm









Türfüllungen Aluminium


Die „Helios“ Türfüllungen-Palette enthält viele Texturen und Grafiken, die alle Erwartungen erfüllen können und Ihrer Wohnung Stil und Eleganz verleihen.

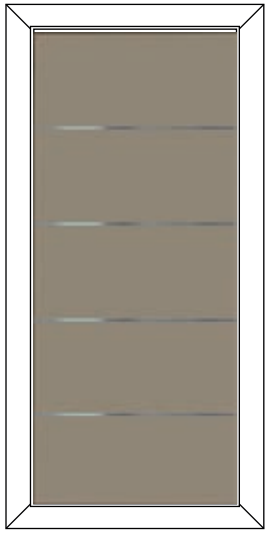


cod: DRU 1436

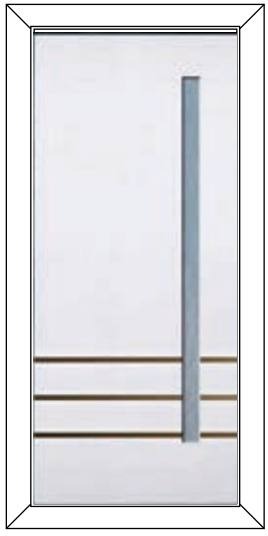


cod: DRU 1434

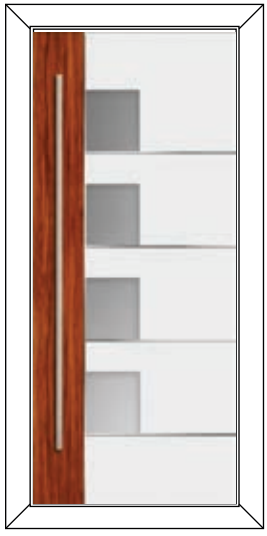

cod: DRU 1422

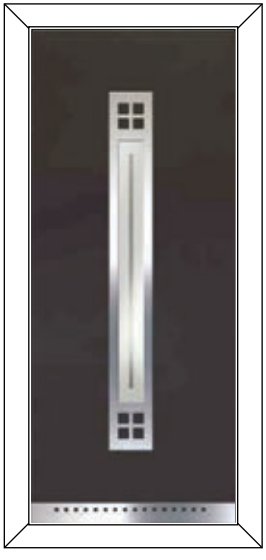

cod: DRU 1420

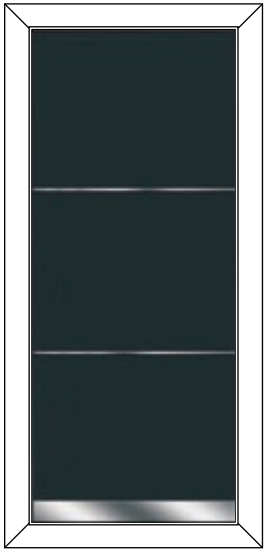

cod: DRU 1415



cod: DRU 1413




cod: DRU 1404



cod: DRU 1401

Türfüllungen PVC

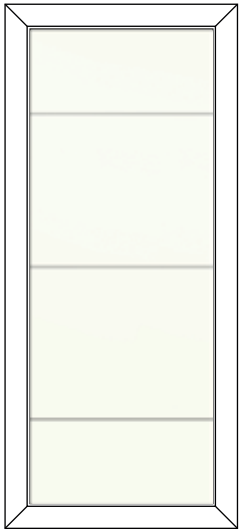

cod: GAVA 541



cod: GAVA 211



cod: GAVA 961



cod: GAVA 161



cod: GAVA 031



cod: DRU 1



cod: GAVA 032



cod: GAVA 091




cod: GAVA 101



cod: GAVA 939



cod: GAVA 041

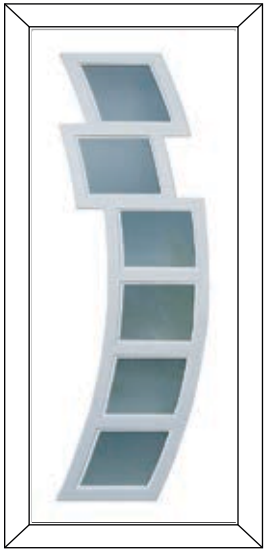


cod: GAVA 292

Fensterläden

Die Fensterläden vervollständigen den Stil Ihrer Fenster oder Hebeschiebetüren. Solcher Zusatz bringt Ihrer Wohnung mehr Vertrautheit, kontrolliert das Tageslicht und vermeidet die Überheizung. Im Winter nimmt die Behaglichkeit der Wärme dank den aufgestellten Fensterläden zu.
Bearbeitung: RAL – bunt oder mit einer besonderen Textur, Metall- oder Holzfarbtöne, antibakterielle Farben.
Öffnungsarten: schwenk-, klapp- und schiebbar; ein- bis vierteilige Fensterläden mit feststehenden oder beweglichen Leisten. Erhältlich auch mit Täfelung.
Schließvorrichtung: Griff oder Schließvorrichtung mit Haken



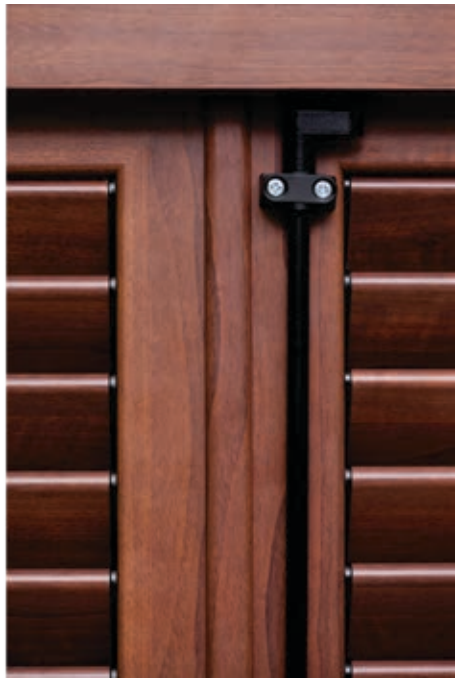





Rollläden

Rollläden-Arten:



Überlappender Rollladen
wird gleichzeitig mit dem Fenster montiert




Angebrachter Rollladen
wird nach außen, gleichzeitig mit dem Fenster oder danach eingebaut



Angebrachter Rollladen mit Verputz vorgesehen
wird nach außen, gleichzeitig mit dem Fenster oder danach eingebaut

Antriebsarten: Schnur, Band, Kurbel oder andere Automatisierungsmöglichkeiten.
Die Aluminium-Leisten sind mit Polyurethan-Schaum gefüllt.

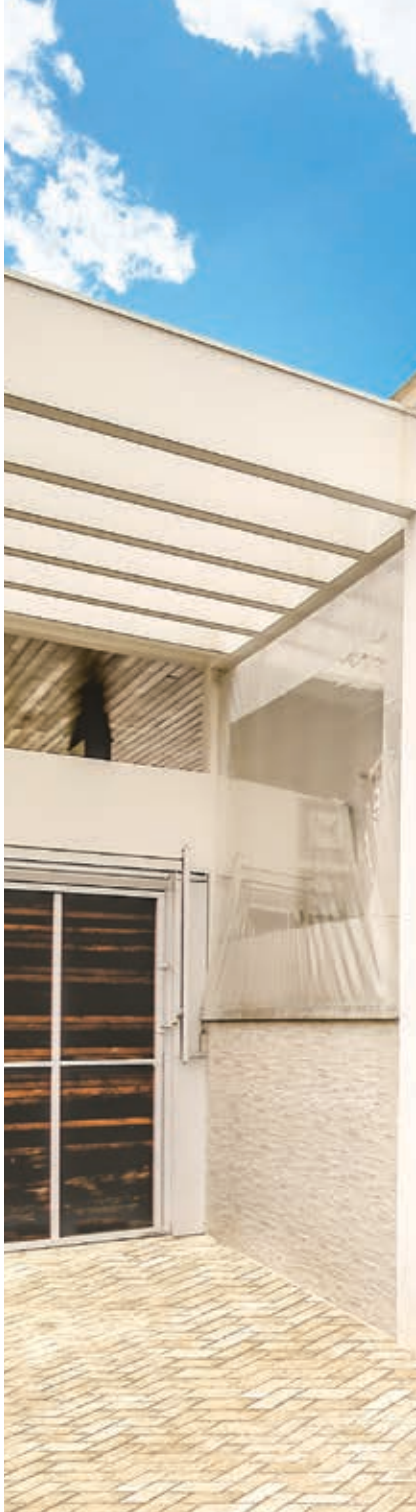





„Helios“ ist die Marke unter welcher BDM Grup Invest seit 2004 Wärmeschutzfenster und -türen aus Aluminium und Kunststoff herstellt und verkauft. Die Produktionstätigkeit befindet sich in einem Raum, der mit neuesten automatisierten Maschinen ausgestattet ist. Die Herstellungskapazität der Maschinen überschreitet 400 Produkteinheiten pro Tag.



Die ultramodernen Produktionslinien, URBAN und RAPID, die Qualitätskontrolle, die hoch ausgebildeten Mitarbeiter und die Zusammenarbeit mit den besten Lieferanten, wie Profine, Cortizo, Saint Gobain, Guardian, Winkhaus - sind nur ein Teil unserer Werte, die zum Erfolg auf dem rumänischen und europäischen Markt geführt haben. „Helios“ führt Kunststoff- und Aluminium-Produkte in Frankreich, Italien, Schweiz, Belgien, Deutschland und Österreich aus.

Griffe und Scharniere für Aluminium

Fenstergriffe



Fensterscharniere



Türscharniere



Hebeschiebetürgriffe













Eingangstürgriffe



Gegen irreführende handlungen beschläge



Tilt-first beschläge

