

# PORTES D’ENTRÉE


# Sommaire


Profile ..... 1
Couleurs et textures capotage aluminium ..... 2

**Portes**
Modèle 1 ..... 3
Modèle 2 ..... 6
Modèle 3 ..... 7
Modèle 4 ..... 10
Modèle 5 ..... 11
Modèle 6 ..... 14
Modèle 7 ..... 15
Modèle 8 ..... 18
Modèle 9 ..... 19
Modèle 10 ..... 22

**Accessoires**
Poignée type baton marechal ..... 25
Blindage ..... 27
Système de verrouillage ..... 29
Charnières..... 33
Autres accessoires ..... 34



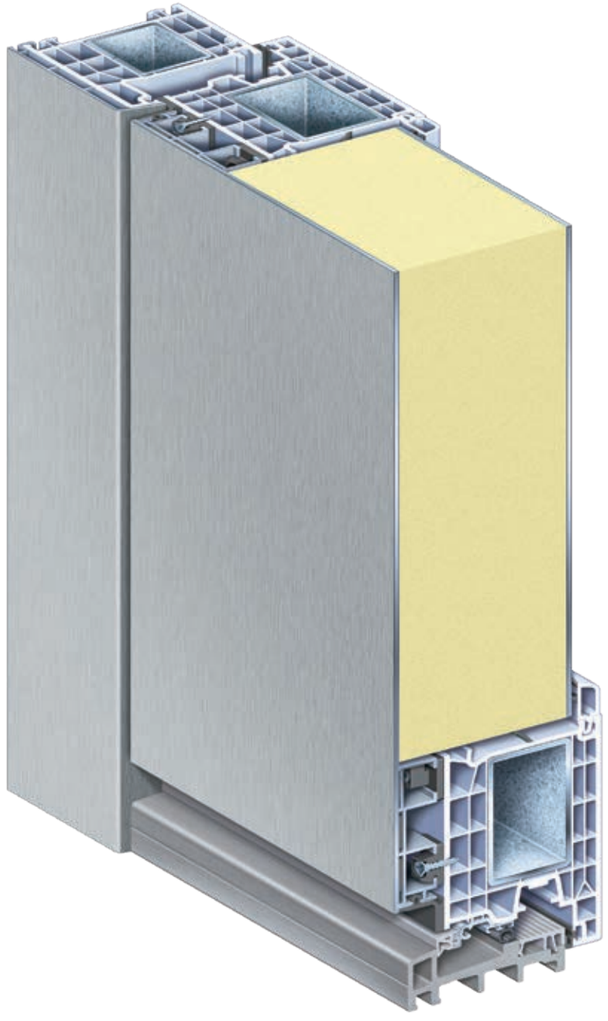



# Kömmerling 76 Aluclip Zéro

- Profile PVC 5 chambres
- Profondeur 81,5 mm
- Capotage aluminium à l'extérieur pour une grande diversité de couleurs
- Ouvrant aligné avec le dormant, pour un design spécial
- Excellente stabilité pour les modèles de grandes portes
- Epaisseur paquet de vitrage ou Panneau décoratif : 91 mm
- Isolation thermique maximale 0,95 W/(m²K)




# COULEURS ET TEXTURES - CAPOTAGE ALUMINIUM

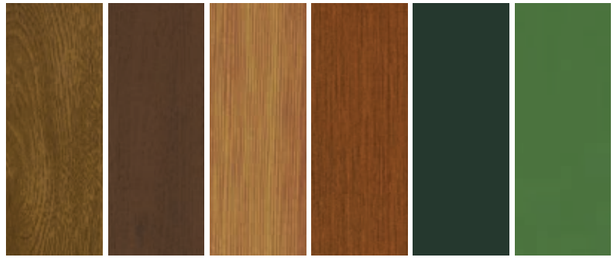





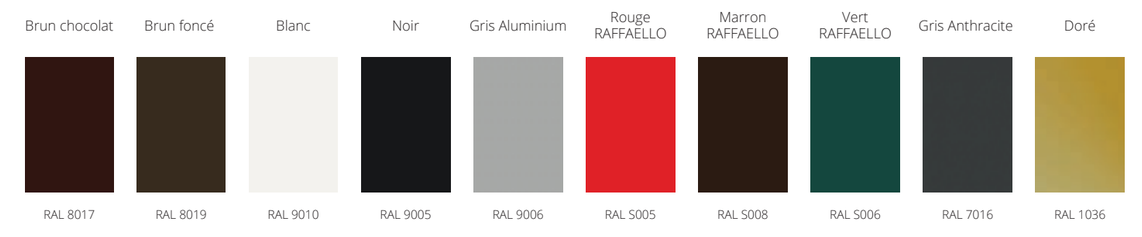



# Modèle 1

**DIMENSION MAXIMALE DE LA PORTE**
1100 x 2500 cm

**SYSTEME DE FERMETURE**
Contre-plaque semi-automatique standard

**COULEURS**
Gris anthracite extérieur, blanc intérieur

**PANNEAU**
Aluminium, épaisseur 91 mm, éléments décoratifs appliqués en aluminium et verre satiné

**POIGNEE**
Extérieur: inox 45° droit 1000 mm
Intérieur: blindage Greenteq 3 vis

**CHARNIERES**
Type Dr. Hahn INVISIBLES



ELÉGANT 76
premium

ELÉGANT 76
premium

# Modèle 2

**DIMENSION MAXIMALE DE LA PORTE**
1100 x 2500 cm

**SYSTEME DE FERMETURE**
Contre-plaque semi-automatique
standard

**COULEURS**
Chêne doré intérieur/extérieur

**PANNEAU**
Aluminium, épaisseur 91 mm, imitation
bois

**POIGNEE**
Extérieur: inox 45° droit, 1600 mm
Intérieur: Blindage Greenteq 3 vis

**CHARNIERES**
3D classique





# Modèle 3

**DIMENSION MAXIMALE DE LA PORTE**
1100 x 2500 cm

**SYSTEME DE FERMETURE**
Contre-plaque semi-automatique standard

**COULEURS**
Extérieur Gris anthracite, intérieur blanc

**PANNEAU**
Aluminium, épaisseur 91 mm, éléments décoratifs appliqués en aluminium

**POIGNEE**
Extérieur: 45° en inox, en pointe, 600 mm
Intérieur: 45° en inox, en pointe, 600 mm

**CHARNIERES**
Type Dr. Hahn INVISIBLES

ELÉGANT 76
premium



ELÉGANT 76
premium

# Modèle 4

**DIMENSION MAXIMALE DE LA PORTE**
1100 x 2500 cm

**SYSTEME DE FERMETURE**
Automatique EAV3, contre-plaque standard, commutateur jour/nuit

**COULEURS**
Gris clair intérieur / extérieur

**PANNEAU**
Aluminium, épaisseur 91 mm, éléments décoratifs appliqués en aluminium et vitrage satiné

**POIGNEE**
Extérieur: inox 45° droit, 400 mm
Intérieur: blindage Greenteq 3 vis

**CHARNIERES**
Cubique





# Modèle 5

**DIMENSION MAXIMALE DE LA PORTE**
1100 x 2500 cm

**SYSTEME DE FERMETURE**
Crochet perroquet, contreplaque standard

**COULEURS**
Extérieur blanc nacré, intérieur blanc

**PANNEAU**
Aluminium, épaisseur 91 mm, éléments décoratifs appliqués en aluminium et vitrage décoratif satiné

**POIGNEE**
Extérieur: inox, 4 coudes 350 mm
Intérieur: blindage Greenteq 3 vis

**CHARNIERES**
Classique 3D



ELÉGANT 76
premium



ELÉGANT 76
premium

# Modèle 6

**DIMENSION MAXIMALE DE LA PORTE**
1100 x 2500 cm

**SYSTEME DE FERMETURE**
Contre- plaque semi- automatique standard

**COULEURS**
Noir intérieur / extérieur

**PANNEAU**
Aluminium, épaisseur 91 mm, éléments décoratifs réalisés en fraisage et vitrage sablé

**POIGNEE**
Extérieur: acier inoxydable droit 45°, 1800 mm
Intérieur: blindage Greenteq 3 vis

**CHARNIERES**
Classique 3D





# Modèle 7

**DIMENSION MAXIMALE DE LA PORTE**
1100 x 2500 cm

**SYSTEME DE FERMETURE**
Semi - automatique, contre - plaque standard

**COULEURS**
Rouge cerise intérieur / extérieur

**PANNEAU**
Aluminium, épaisseur 91 mm, éléments décoratifs appliqués, en aluminium

**POIGNEE**
Extérieur: inox 45° droit, 1400 mm
Intérieur: blindage Greenteq 3 vis

**CHARNIERES**
Classique 3D



ELÉGANT 76
premium



ELÉGANT 76
premium

# Modèle 8

**DIMENSION MAXIMALE DE LA PORTE**
1100 x 2500 cm

**SYSTEME DE FERMETURE**
Crochet perroquet, contreplaque standard

**COULEURS**
Extérieur ivoire, intérieur blanc

**PANNEAU**
Aluminium, épaisseur 91 mm, éléments décoratifs appliqués, en aluminium et vitrage clair

**POIGNEE**
Extérieur: blindage Greenteq 3 vis
Intérieur: blindage Greenteq 3 vis

**CHARNIERES**
Classique 3D





# Modèle 9

**DIMENSION MAXIMALE DE LA PORTE**
1100 x 2500 cm

**SYSTEME DE FERMETURE**
Automatique, contre – plaque continue, panneau code accès

**COULEURS**
Extérieur Marron chocolat, intérieur blanc

**PANNEAU**
Aluminium, épaisseur 91 mm, éléments décoratifs appliqués, en aluminium et vitrage sablé

**POIGNEE**
Extérieur: inox 45° droit, 1000 mm
Intérieur: blindage Greenteq 3 vis

**CHARNIERES**
Type Dr. Hahn INVISIBLES



ELÉGANT 76
premium



ELÉGANT 76
premium

# Modèle 10

**DIMENSION MAXIMALE DE LA PORTE**
1100 x 2500 cm

**SYSTEME DE FERMETURE**
Semi - automatique, contre- plaque standard

**COULEURS**
Noir intérieur / extérieur

**PANNEAU**
Aluminium, épaisseur 91 mm, éléments décoratifs appliqués, en aluminium, et vitrage décoratif sablé

**POIGNEE**
Extérieur: inox 45° droit, 1000 mm
Intérieur: blindage Greenteq 3 vis

**CHARNIERES**
Dr. Hahn INVISIBLES



# ACCESSOIRES

Votre maison est à l'image de votre personnalité : unique. Choisir les bons accessoires, parfaitement assortis à la menuiserie est la première étape pour donner à « chez soi » l'image dont vous avez envie. Parmi une large gamme d'options de quincaillerie, vous trouverez certainement les accessoires que vous souhaitez, afin de personnaliser et d'équiper le modèle de porte choisi.



# Poignee Type Baton Marechal



## Poignée de tirage Inox - 45° droite

Poignée de tirage de porte, en inox, avec une utilisation possible soit sur l'un ou sur les deux côtés de la porte, et sur des portes d'intérieur ou d'extérieur. Tige de forme inclinée à 45° et supports allongés (pour un meilleur accès au cylindre), le diamètre de la tige est de 32mm, le diamètre de support de 25mm, ne comprend pas le système de fixation. Plusieurs options de choix de longueur allant de 400 à 1800mm.



## Poignée de tirage Inox - 45° droite en pointe

Poignée de tirage de porte, en inox brossé, avec une texture spéciale anti-empreinte. Utilisation possible soit sur l'un ou sur les deux côtés de la porte, sur des portes d'intérieur ou d'extérieur. Tige et supports inclinés à 45° allongés (pour un meilleur accès au cylindre), le diamètre de la tige est de 32 mm, diamètre du support de 25mm, ne comprend pas système de fixation. Plusieurs options de choix de longueur allant de 400 à 800mm.





## Poignée de tirage Inox - demi ronde

Poignée de tirage de porte en Inox avec une utilisation possible soit sur l'un ou sur les deux côtés de la porte, et sur des portes d'entrée d'extérieur. Le diamètre de la tige est de 32mm, les dimensions de l'axe de 300mm ou 350mm, ne comprend pas le système de fixation.



## Poignée de tirage Inox - cintrée

Poignée de tirage en inox, pour portes d'entrée, avec une utilisation possible soit sur l'un ou sur les deux côtés de la porte, La forme de la tige est inclinée à 45°et les supports obliques. Le diamètre de la tige est de 32mm, le diamètre du support est de 25mm et n'inclut pas le système de fixation. Possibilité de choisir entre deux modèles :
400 ou 800 mm de longueur.

# Poignée type Shield



## Shield Greenteq 3 vis

Poignée en aluminium avec une largeur de la plaque de 35 mm et une hauteur de 245mm.
La poignée est adaptée pour un profile cylindrique de 92mm.
La plaque extérieure est fixée avec des vis cachés.


marron


gris foncé


bronze


gris clair


doré


blanc



## Shield Greenteq à bouton

Cette poignée est en aluminium avec une largeur de plaque de 35mm et une hauteur de 245mm. La poignée est adaptée pour un profil cylindrique de 92mm. Le bouton d'angle fixé sur la plaque extérieure peut se monter indépendamment. La plaque extérieure est fixée avec des vis cachés.



## Shield Greenteq 3 vis, inox

La poignée est en inox avec une largeur de plaque de 35mm et une hauteur de 245mm.
La poignée est adaptée à un profil cylindrique de 92mm. La plaque extérieure est fixée avec des vis cachées.


marron


gris foncé


bronze


gris clair


doré


blanc





## Shield Greenteq à ressort

Cette poignée en aluminium a une largeur de 35mm et une hauteur de 245mm. La poignée est adaptée à un profil cylindrique de 92mm. La poignée circulaire fixée sur la plaque extérieure peut être montée à part. La plaque extérieure est fixée avec des vis cachées.


marron


gris foncé


bronze


gris clair


doré


blanc



## Shield Greenteq à ressort, inox

Cette poignée est en inox, avec une largeur de plaque de 35mm et une hauteur de 245mm.
La poignée circulaire fixée sur la plaque extérieure peut se monter à part.
La plaque extérieure est fixée avec des vis cachées.

# Système de fermeture



## Crochet perroquet

Système de verrouillage multipoints, qui garantit une sécurité maximale : les gâches rondes en acier rendent difficile la tentative d'ouverture forcée de la porte et les crochets empêchent que l'ouvrant se détache du dormant. C'est aussi la solution idéale pour une isolation thermique élevée et une parfaite étanchéité.

**Données techniques:**

Plaque Dornmas: 35-45mm
Arbre de poignée-arbre de cylindre taille: 92mm
Finitions :galvanisé
Plaque avant: 16 et 20mm



## Semi-automatique

La fermeture semi-automatique à 3 points est réalisée avec un système de verrouillage principal plus deux autres points de fermeture à ressort, qui maintient une fixation parfaite de l'ouvrant dans le dormant. Il offre une protection à long terme contre les tentatives d'effraction, même lorsqu'ils sont déverrouillés. Après la fermeture à clé, les fermetures à crochet perroquet assurent une résistance maximale à toute tentative d'effraction. L'étanchéité est ainsi optimale, l'isolation thermique et acoustique excellentes et le tout avec une haute résistance lorsque l'on pousse. Ce type de fermeture est utilisé pour fabriquer des portes qui atteignent une classe de sécurité RC3.

**Donnes techniques:**

Plaque Dornmas: 35-45 mm
Arbre de poignée-arbre de cylindre taille: 92mm
Finitions: galvanisé
Plaque avant: 16 et 20mm





## Automatique avec un verrou basculant (AV3)

Ce système de verrouillage automatique en plusieurs points, avec des crochets indépendants présente de nombreux avantages : verrouillage immédiat, par simplement la fermeture de la porte ; économie d'énergie due à une étanchéité élevée ; sécurité. Lors de la fermeture de la porte avec ce système de tringle métallique attire la gâchette magnétique et pousse également la broche vers l'intérieur ; c'est ainsi que la fermeture est très simple et ne fait aucune rayure. De plus, les crochets de ce système sont sécurisés et ne peuvent pas être poussés en position ouvert après la fermeture, assurant ainsi encore plus de sécurité.

**Données techniques:**

Dornmas: 40-45
Arbre poignée-cylindre taille de l'arbre: 92mm
Finitions: galvanisé
Plaque avant: 16 et 20mm



## Système électronique EAV3

Ce système de verrouillage automatique motorisé permet aux immenses crochets et aux éléments d'étanchéité d'accrocher automatiquement le rail de soutien lorsque la porte est fermée – sécurité et étanchéité automatiques ! Les éléments motorisés peuvent être également installés dans un système de fermeture automatique de la même gamme. Un verrou avec une fonction spéciale jour peut être intégré dans le mécanisme pour tenir la porte en position ouverte pendant une certaine période de temps, tout comme une ouverture électrique avec le mode de fonctionnement pendant la journée. L'ouverture peut se faire soit par empreinte digitale, soit par télécommande ou avec une application mobile téléphone.



## Automatique

La version automatique de fermeture/ ouverture de la porte d'entrée fonctionne soit par un système de contrôle d'accès, soit en appuyant sur le bouton d'interphone.
C'est extrêmement facile à utiliser, une fois fermée, la porte sera verrouillée avec les crochets automatiques. Les deux crochets automatiques entrent de 20mm dans la contre-plaque en acier et fonctionnent ainsi comme des points de fermeture de sécurité.
Ce système est utilisé pour des portes d'entrée avec un niveau de sécurité de type RC3.
Il sera possible d'y installer des systèmes avec empreinte digitale ou digicode.



## Contreplaque standard

Ces contreplaques galvanisés sont faciles et rentables à installer. Une pièce spéciale effectue le contrôle de la compression de la fermeture principale. Il présente une compensation parfaite de la tolérance à travers le contrôle de la compression pour les crochets et crochets =/ - 2.5mm.



## Commutateur jour/nuit

Ces contreplaques galvanisés sont faciles et rentables à installer. Une pièce spéciale effectue le contrôle de la compression de la fermeture principale. Il présente une compensation parfaite de la tolérance à travers le contrôle de la compression pour les crochets et crochets =/ - 2.5mm.





## Contreplaque en continu

Design élégant, installation facile grâce au fait qu'elle est monté en une seule pièce et contrôle la compression dans la zone de fermeture à travers une pièce spéciale.
Il présente une compensation parfaite de la tolérance à travers le contrôle de la compression pour les crochets et crochets =/ - 2.5mm.

